

CARACTERISTICAS



- ◆ Fácil de instalar
- ◆ Para ser usado en líneas de 70v/100v
- ◆ Entra en cajas de embutir comunes
- ◆ Selector de 5 (cinco) programas
- ◆ Atenuador en 5 (cinco) pasos
- ◆ Función override para llamadas de emergencia
- ◆ Modelos de 10W y 30W disponibles

ESPECIFICACIONES


Modelo N°	LSP 1410	LSP 1430
Potencia Salida	10W	30W
Atenuación por	Resistencia	Transformador
Switch Override	24Vdc	24Vdc
Control de Volúmen	5 pasos OFF -15dB, -10dB, -5dB, 0dB	
Selector Audio	5 programas	
Tamaño Cubierta	120 x 70 mm	(4 3/4" x 2 3/4")
Caja Embutida requerida (no suministrada)	90x50x37mm (3 1/2"x2"x1 1/2")	90x50x63mm (3 1/2"x2"x2 1/2")
Peso Bruto (g)	190	350
Accesorios	Tornillos M3.5 x 20	2
	Cubierta	1

Control de Volumen




- ◆ LSP 1410
- ◆ LSP 1430

CONEXIONES

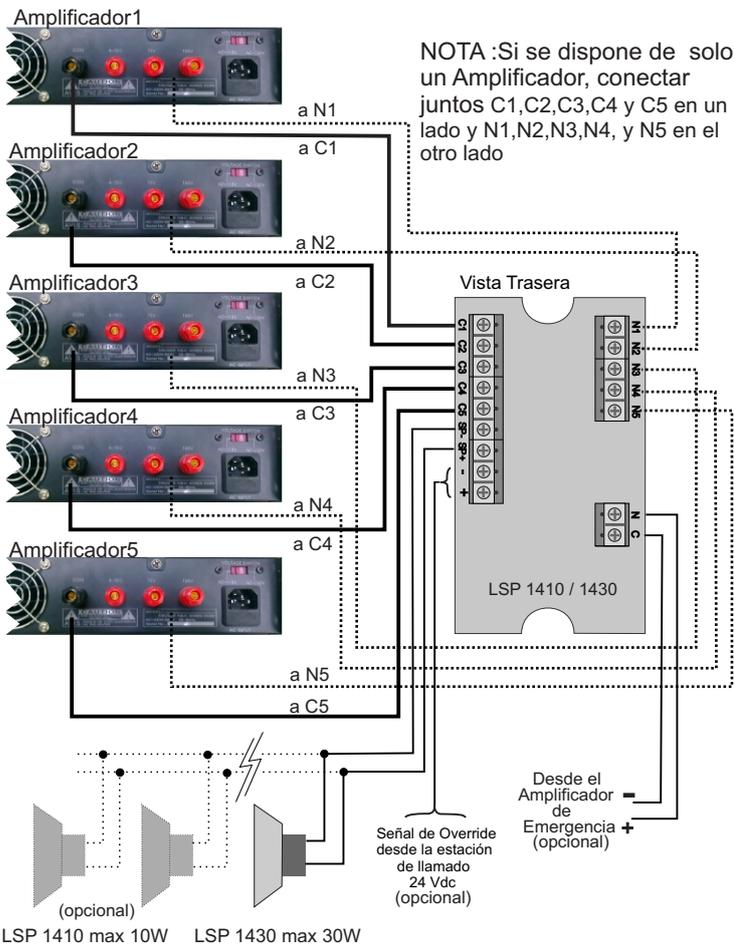

INSTALACION

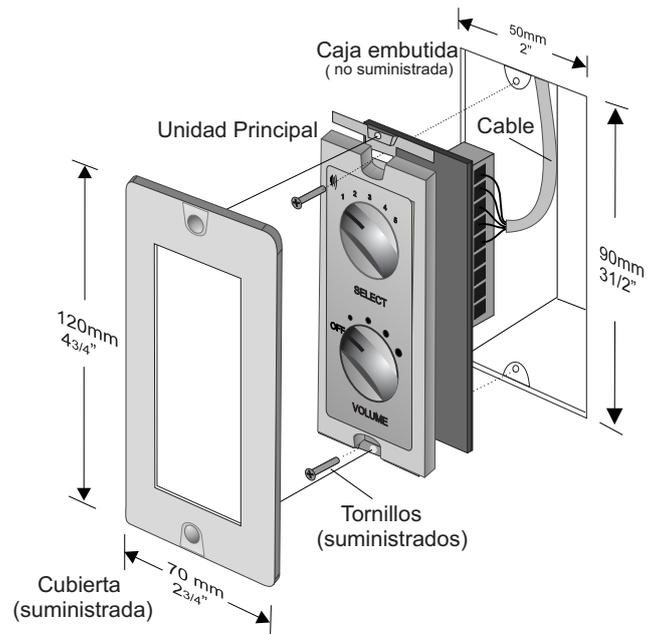

- 1) Conectar primero el Controlador de Volumen a los cables
- 2) Usando los tornillos suministrados, montar la Unidad Principal en la caja embutida (no suministrada)
- 3) Por último, instalar la Cubierta en la Unidad Principal