

Sienco[®]



Manual de Usuario
DashCam S300 DV2



Estimado cliente, gracias por elegir nuestro producto. Por favor, lea atentamente esta guía, antes de utilizar su dispositivo.

Instrucciones de funcionamiento

Paso 1: Descargar la App Sieco DashCam.

Disponible en Google Play o App Store.

Descargar la aplicación Sieco Dashcam para vincular su dispositivo móvil a la S300 DV2.

A través de la App podrá visualizar, reproducir y configurar su cámara.

Instalación:

La instalación es muy sencilla, seguir el procedimiento descrito a continuación:

1. El cable de la S300 DV2 tiene un conector para dividir el cable en dos mitades. Esto está pensado para poder de forma sencilla instalar la cámara en el parabrisas y enhebrar el otro extremo desde la caja de fusibles del vehículo hacia el conector del cable de la cámara.

2. El cable que se conecta a la caja de fusibles tiene tres puntos los cuales se detallan a continuación:

Amarillo: Positivo +12V

Rojo: Positivo punto de encendido


Negro: Negativo o Masa del vehículo.

Nota: Si quiere hacer una prueba con una fuente externa de 12VDC, puede unir los cables Rojo y Amarillo y conectarlos al Positivo de la fuente. El cable Negro restante ira conectado al Negativo de la fuente. Luego de instalar la S300 DV2, al encender el vehículo, la DashCam se activará.

Procedimiento de Vinculación de la S300 DV2 a la app Móvil.

1. Descargar e instalar la App Sieco Dashcam
 2. Iniciar la App Sieco Dashcam, posteriormente abrir las conexiones Wifi en su dispositivo móvil. Buscar el Wifi generado por la S300 DV2 Dashcam (Pwd de acceso: 12345678)
 3. Regresar a la App y presionar el botón “+” para agregar la cámara (en este punto el Pwd es 12345678)
 4. Una vez que la cámara es agregada y visualiza video, presionar el icono del engranaje para ingresar a la configuración.
 5. Colocar una memoria SD y Seleccionar “Formatear SD” para poder comenzar a grabar.
 6. Luego de esto ya podrá configurar los modos de grabación.
- Al terminar, la hora de la S300 DV2 DashCam se sincronizará con la hora de su teléfono móvil.

Instrucciones de la aplicación:

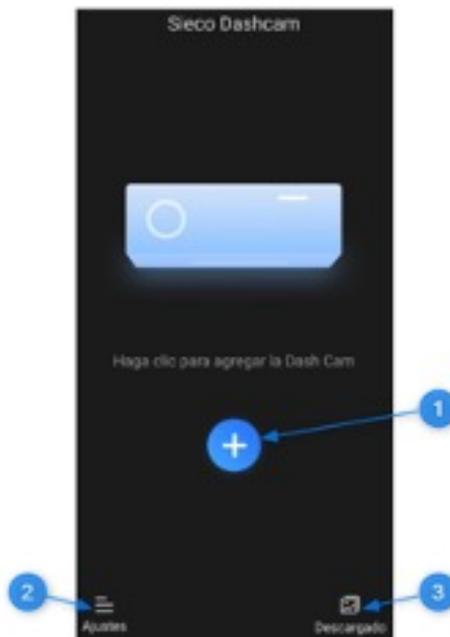

1. Agregar la DashCam
2. Ajustes de la Aplicación
3. Galería Local



Para instalar el equipo:
Instale y encienda el equipo,
presione en "Próximo Paso"



Para conectarse a Wi-Fi,
mantenga el dispositivo mó-
vil a 2 metros de distancia
de la S300 DV2 DashCam.
Conectar el dispositivo mó-
vil al Wi-Fi generado por la
S300 DV2 Dashcam
(Pwd: 12345678)

Características Generales

Sensor	Frontal 2MPX / Trasero 1MPX
Lente	Cristal
Apertura	F1.8
Ángulo	120°
Fijación de Cámara	Soportada
Resolución Video	Frontal 1920*1080 / Trasera 1280P*720 con IR
Frames Video	30fps
Compresión	H.265
Resolución	1280*960
Configuración	Solo por la App, gabinete sin botones
Formato Imagen	JPEG
G-sensor	Soportado
Micrófono	Interior
Modo Grabación	Reciclaje de Grabación
Almacenamiento	Hasta 256gB en SD (SD no incluida)
Tiempo Inicio	1 seg
Voltaje Funcionamiento	12V-24V DC
Corriente de Trabajo	200mA@ 12V DC
Corriente Standby	Por debajo de 1mA
Temperatura Almacenaje	- 20°C- 75°C
Temperatura Trabajo	- 15°C- 70°C
Humedad Interna	15%-60%RH
Batería	CR2032
Rango de Tensión	5v-30v
Grabación en detención	Soporta (Arriba de 11.8v para protección de batería de Vehículo)
WIFI	Soportado (Creación de punto AP)
APP	Sieco Dashcam para ajustes, visualización, reproducción y descarga de videos grabados en la SD, (Descarga de multiples video clips)
Case	Gabinete metálico de seguridad