


Siera



SAC 1001
Controlador Autónomo
para una puerta

SAC 1001
Conexionado

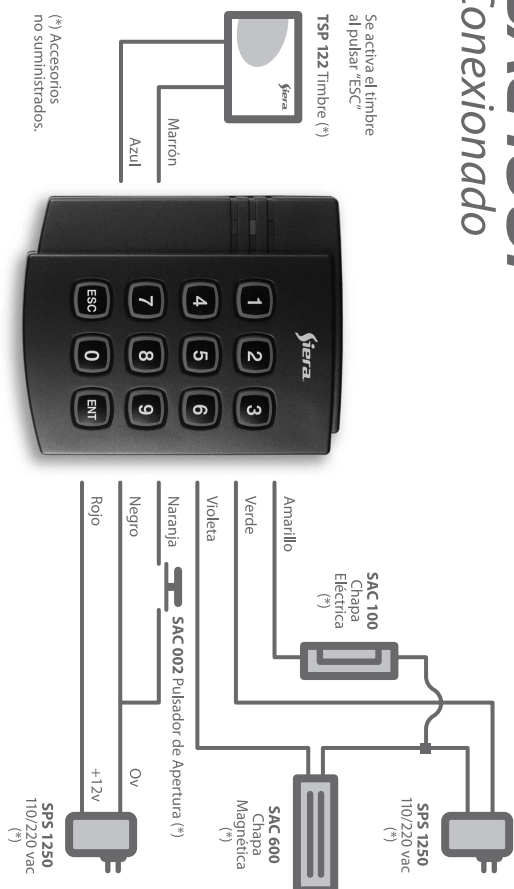

Custom manufactured in PRC for Siera Miami Corp.
1390 Brickell Ave, Ste 200, Ft. 33131, Product may vary from description.

Siera

902 92101

SAC 1001
Controlador Autónomo para una puerta

Siera

ENTRAR EN MODO DE PROGRAMACIÓN

1. Pulsar 4 veces la tecla ENT (se encienden los 3 leds).
2. Digitar 12345 (se apaga el led verde).

DEFINIR EL MODO DE OPERACIÓN

1. Entrar en Modo Programación.
2. Pulsar la tecla 7.
3. Pulsar la tecla 1, 2 ó 3
 - 1 > Activación por Tarjeta + Código.
 - 2 > Activación por Tarjeta ó Código.
 - 3 > Activación por Tarjeta.
4. Pulsar la tecla 6 pasa salir.

OPERACIÓN CON TARJETA

1. Entrar en Modo Programación.
2. Pulsar la tecla 9.
3. Digitar 23452345 (código de 4 dígitos, 2 veces).
4. Pasar las Tarjetas delante del lector.
5. Pulsar la tecla ENT.
6. Pulsar la tecla 6 pasa salir.
Si luego de salir se desea ingresar otro grupo de tarjetas debe digitarse otro código de 4 dígitos, dos veces.
Repetir el procedimiento si se ingresan más grupos.

OPERACIÓN CON TARJETA + CÓDIGO

1. Entrar en Modo Programación
2. Pulsar la tecla 9.
3. Digitar un código de 4 dígitos 2 veces seguidas.
4. Pasar la Tarjeta delante del lector.
5. Pulsar la tecla ENT.
6. Repetir los pasos 2 al 5 para asignar nuevas Tarjetas y Códigos.
6. Pulsar la tecla 6 pasa salir.

PROGRAMACIONES ESPECIALES

BORRAR TODAS LAS TARJETAS Y CODIGOS

1. Entrar en Modo Programación.
2. Pulsar la tecla 4.
3. Pulsar la tecla 6 pasa salir.

TIEMPO DEL RELÉ ACTIVADO

1. Entrar en Modo Programación.
2. Pulsar la tecla 5 (enciende led amarillo)
3. Digitar el tiempo 05 (para 5 Seg), encienden leds amarillo y rojo.
4. Pulsar la tecla 6 pasa salir.

RESET SAC 1001

Abrir y cerrar el jumper, luego desconectar los 12DVC, volver a conectar.

Este procedimiento NO borra las Tarjetas ni Códigos.

LISTA DE ACCESORIOS

- Desempaque con cuidado el producto y verifique que todos los accesorios estén incluidos.
- Controlador lector: 1 Unidad.
 - Tarjeta Master: 1 Unidad.
 - Manual de instrucciones: 1 Copia.
 - Garantía: 1 Copia.