


GUIA DE CONFIGURAÇÃO DE INTERLOCK


Neste guia, iremos indicar passo a passo as configurações de interlock entre as portas 1 e 2, dos controladores SAC 3004IP e SAC 3008IP com software SAC 4000.

A configuração de interlock refere-se ao fato de que um usuário não terá permissão para abrir uma segunda porta, enquanto a primeira porta está aberta e vice-versa.

1) No software SAC 4000, selecione o ícone **Dispositivos**, o controlador é exibido na janela superior direita, selecione-o, clique com o botão direito e selecione **Editar**.

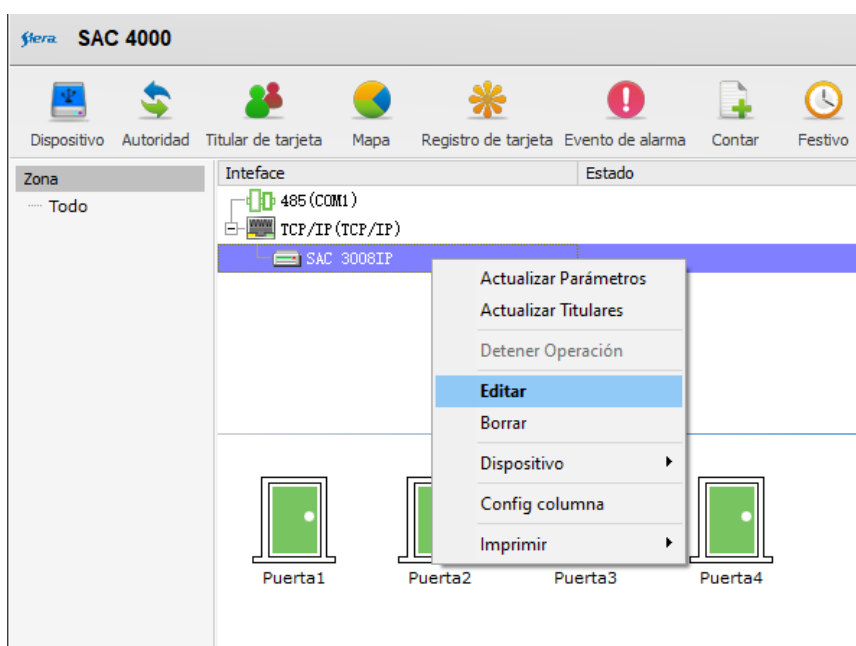

2) A seguinte janela é aberta para editar o controlador, clique em "**Más**" (Mais).

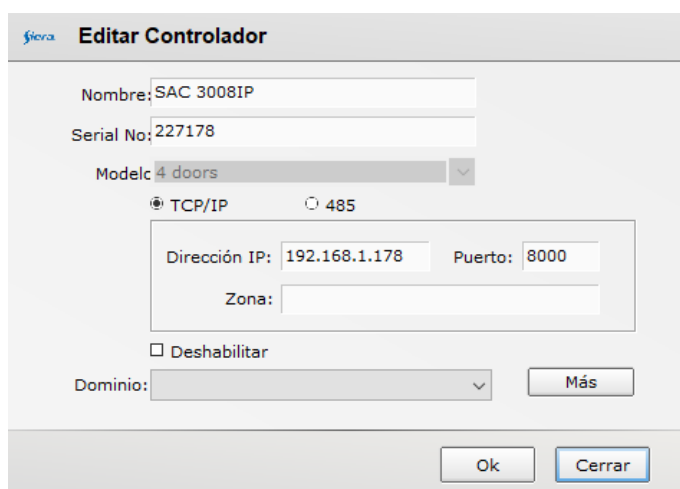

3) A seguinte janela é aberta, marque a caixa "Interlock Puerta 1-2" (Interlock Porta 1-2).

Más datos de controlador

Anti pass back:

Tiempo de alarma: (1-65535) 99 no hay limite

Tiempo salida fuego: (1-65535) 99 no hay limite

Interlock Puerta 1-2

Interlock Puerta 3-4

Password coacción:

4) Em seguida, clique em **OK**.

Desta forma, o interlock entre as portas 1 e 2 é configurado.