



Configurando a gravação por detecção de movimento em um NVR

Quick Help


1. Acesso via web client, entre no equipamento com as credenciais de usuário "admin" (senha padrão "siera") ao NVR.

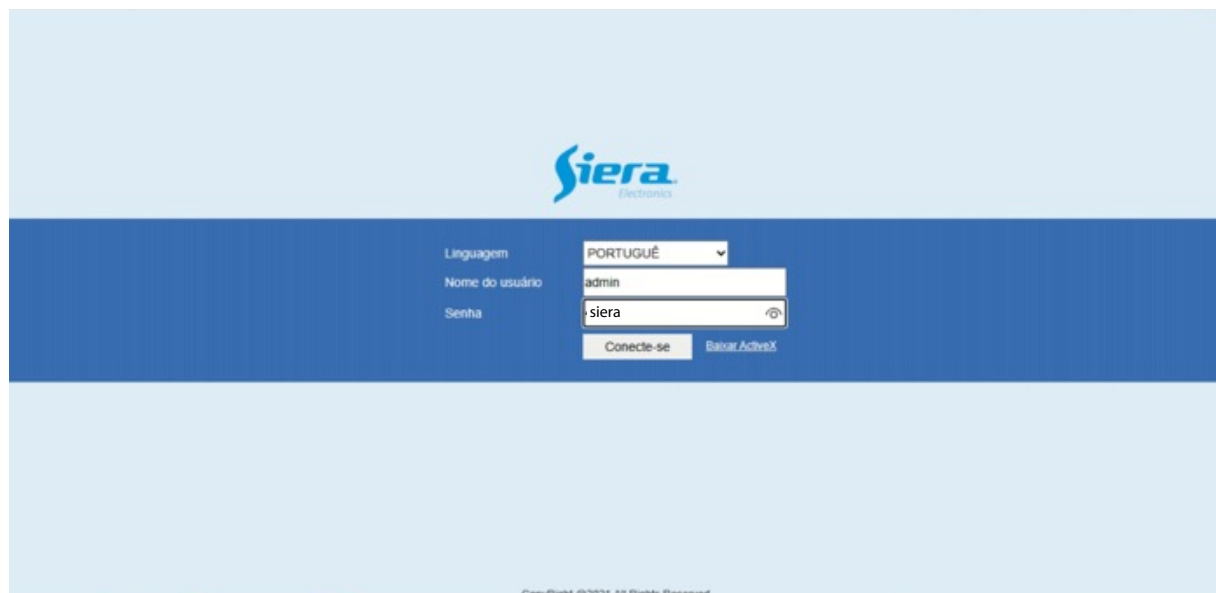


2. Entre na configuração do equipamento.

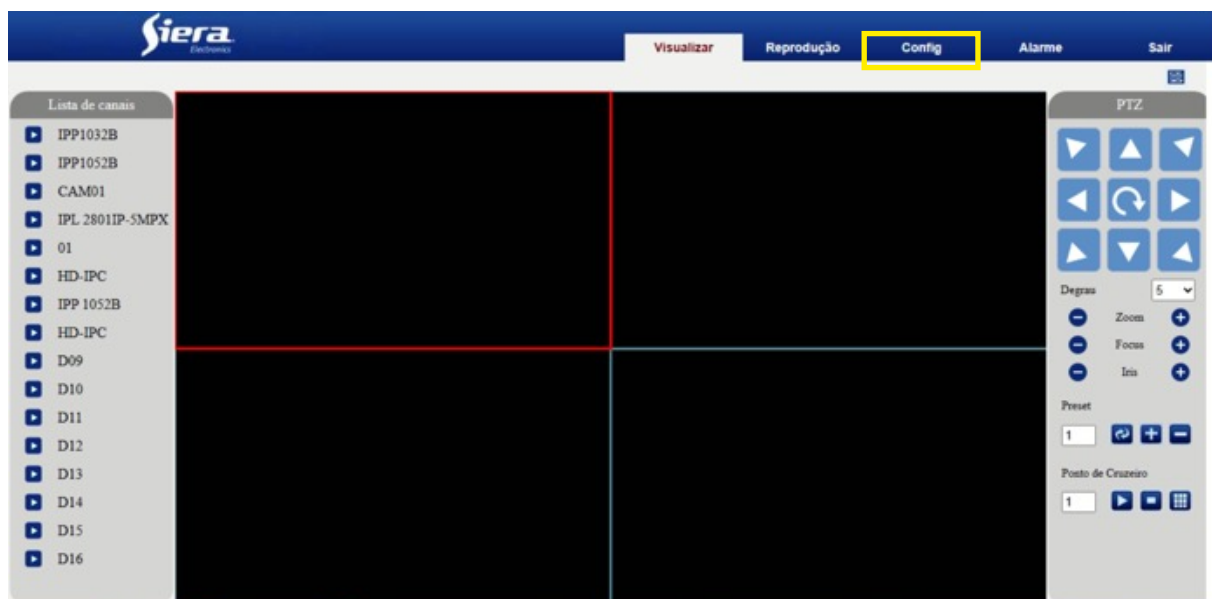

3. Digite "Alarme".

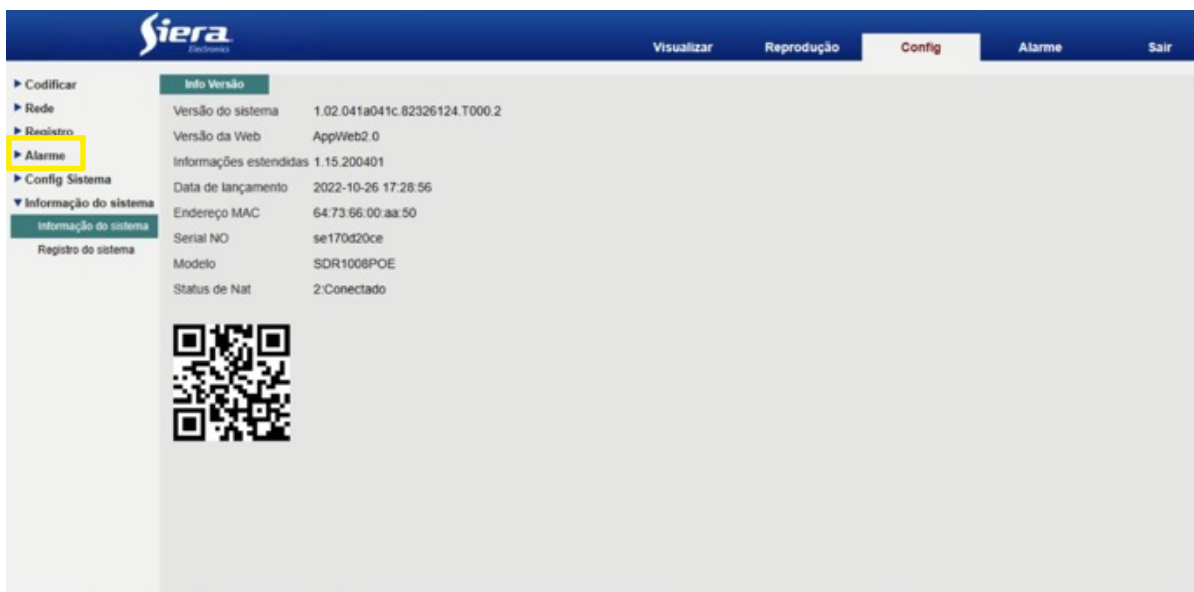

4. Aqui você pode fazer a configuração da detecção de movimento do NVR e da câmera. A programação feita aqui será copiada para a câmera automaticamente.

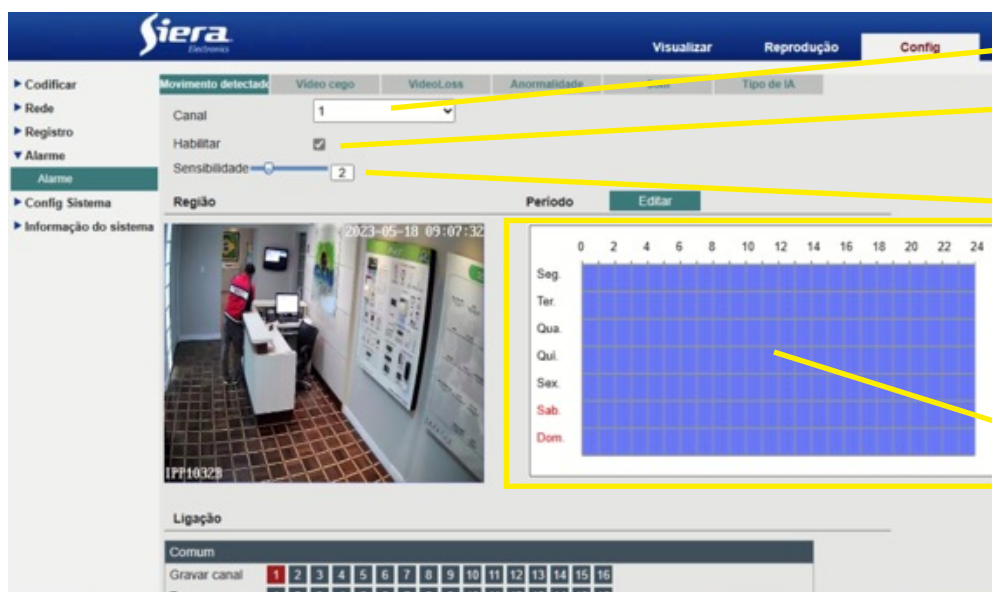


Selecionar canal

Ativar detecção de movimento

Aqui você definirá a sensibilidade da detecção de movimento. Sendo 1 muito sensível e 6 nada sensível.

Defina a programação em que deseja que a detecção de movimento ocorra

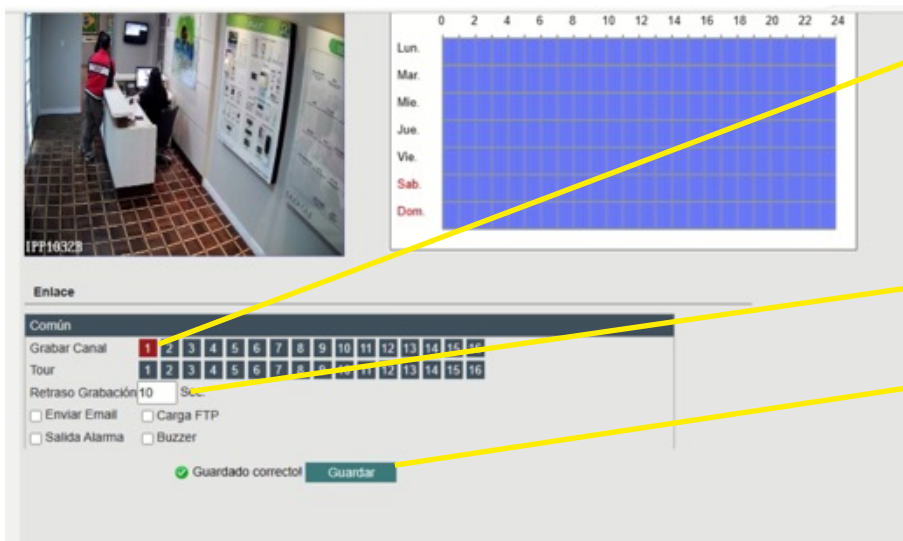


Selecione o canal para gravar quando o canal que está sendo definido detectar movimento. Normalmente, o mesmo canal é usado.


Tempo pré e pós gravação.

Por fim, salve a configuração.

5. Entre em "Registro"

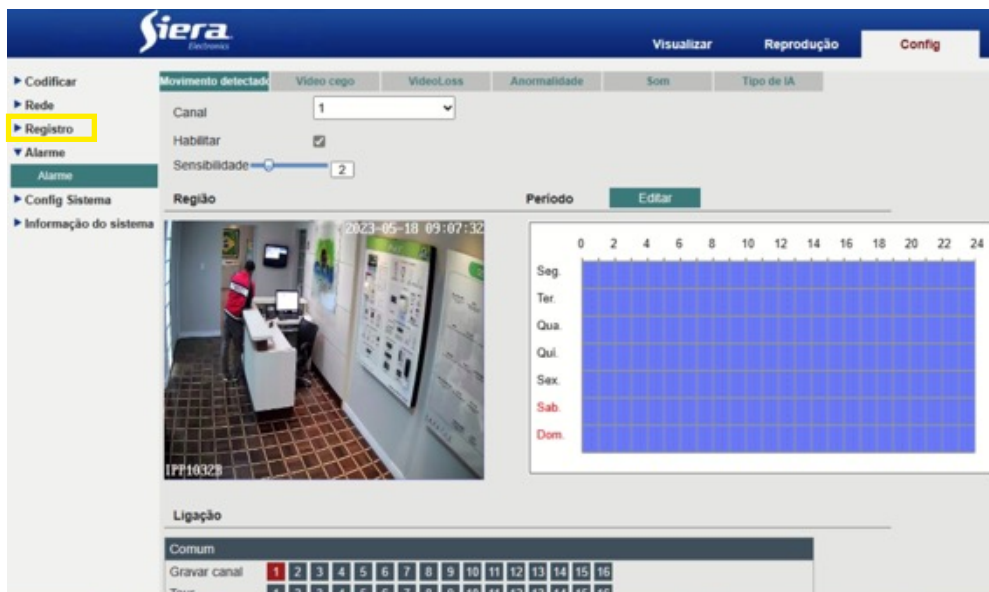

6. Aqui você pode configurar os atributos para a gravação.

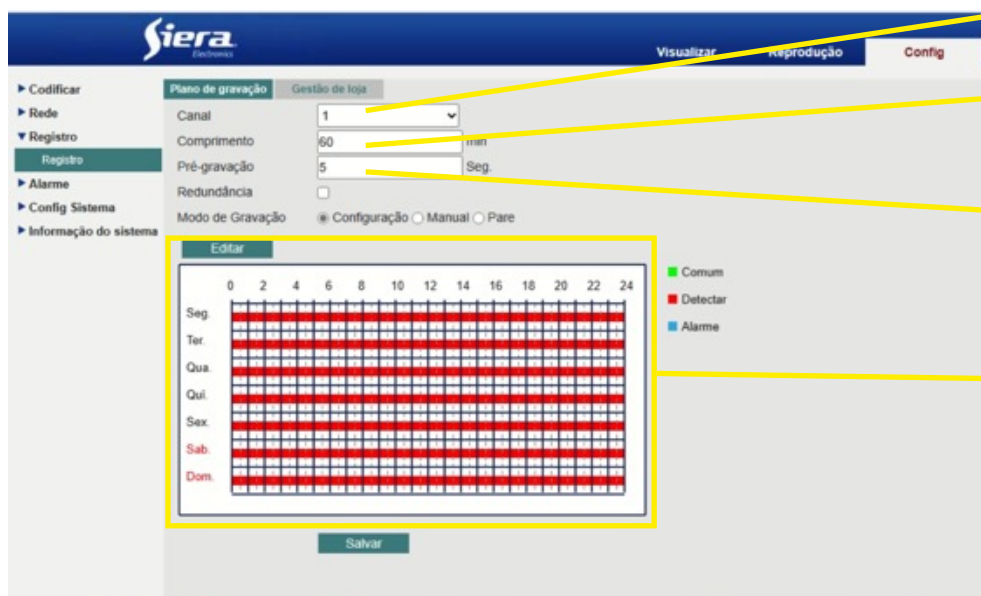


Selecionar canal

Tempo em minutos de cada pacote de gravação.

Tempo anterior ao evento que iniciou a gravação.

Defina a programação para gravar por detecção de movimento

7. Pressione "Salvar" para salvar essas configurações e o equipamento começará a gravar aquele canal por detecção de movimento.

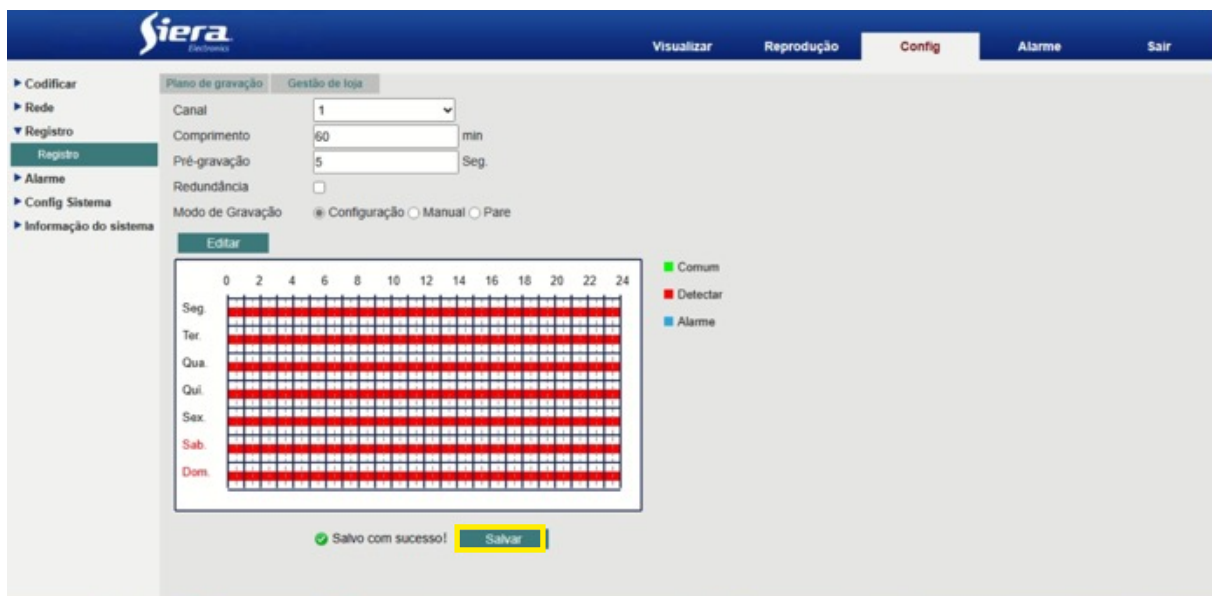



sieraelectronics.com