




# Configuración de grabación en un SDR


**Quick Help**

## 1. Ingresa al menú principal.

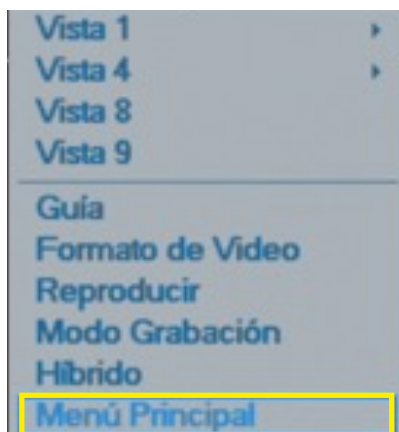

## 2. Ingresar al sistema con el usuario admin.

Recuerde que la contraseña de fabrica es siera.

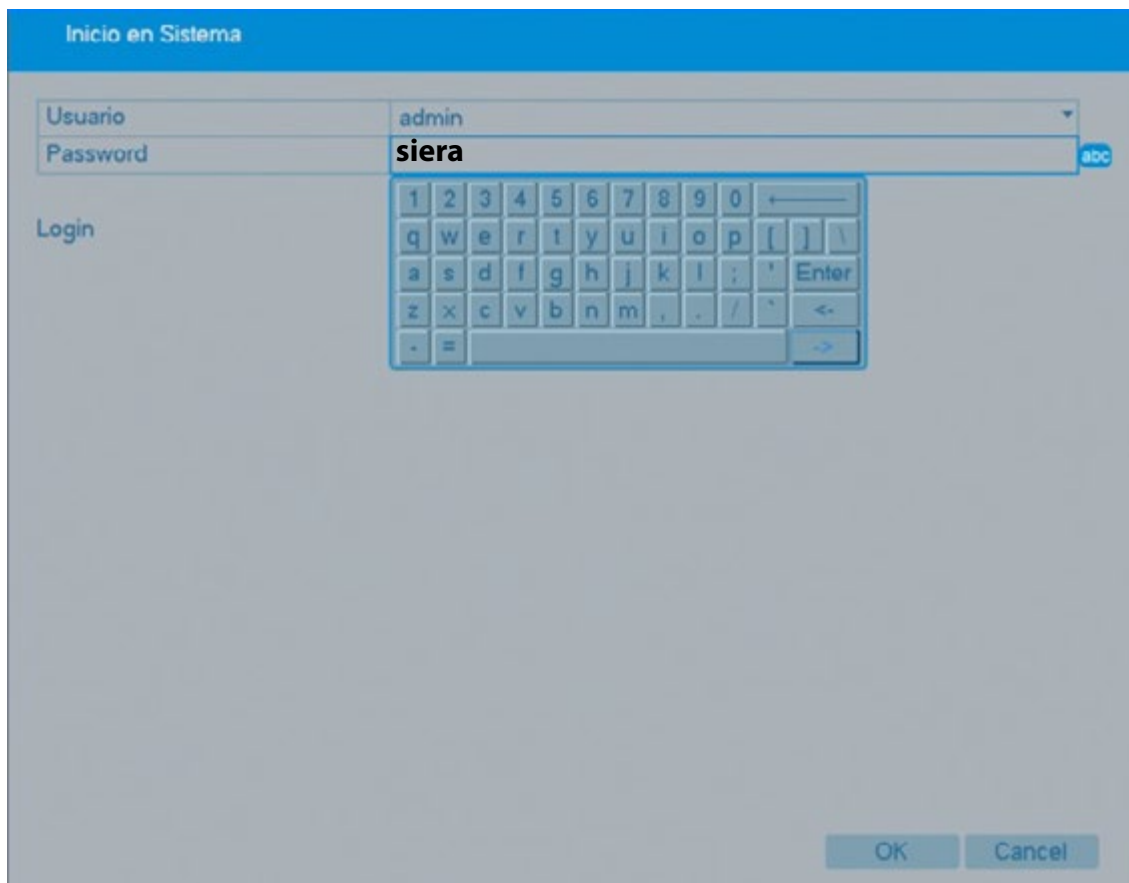

### 3. Ingrese en “Grabación”.



### 4. En “Grabación” se desplegará el siguiente menú de opciones:

**Grabación**

**Ajuste Disco**

**Grabación**

**Captura**

Canal	1
Redundante	<input type="checkbox"/>
Paquete/min	10
Pre Grabación/Seg	5
Modo	<input checked="" type="radio"/> Horario <input type="radio"/> Manual <input type="radio"/> Detener
Semana	Jue
Periodo	Normal   Detección
00 : 00 - 24 : 00	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
00 : 00 - 24 : 00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
00 : 00 - 24 : 00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
00 : 00 - 24 : 00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Avanzado   OK   Cancel   Aplicar

Seleccione el canal o canales a configurar

Indique el tamaño máximo de cada paquete de video.


Indique el tiempo de pre grabación del video. Aplica solamente cuando se graba por detección de movimiento o alarma.

Indique modo de grabación.  
 - Horario: se cumplirá el periodo a completar más abajo. detección de movimiento o alarma.  
 - Manual: se deberá iniciar y parar la grabación manualmente.  
 - Detener: el sistema no grabará.

Si en “Modo” escogió “Horario” debe completar el periodo a continuación.  
 - Normal: grabación continua.  
 - Detección: grabara si hay detección de movimiento o alarma.

Indique el o los días de la semana para tomar esta configuración.

**5. Luego de configurar los parámetros, selecciones “Aplicar” y luego “OK”.**

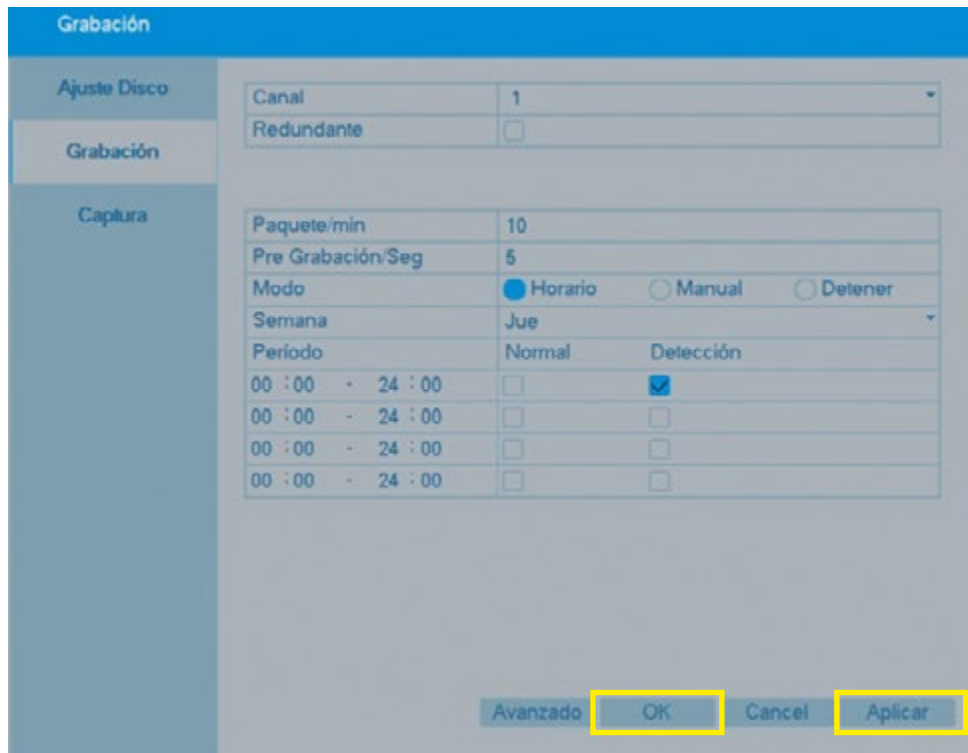

Período	Normal	Detección
00 : 00 - 24 : 00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
00 : 00 - 24 : 00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00 : 00 - 24 : 00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00 : 00 - 24 : 00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NOTA: si selecciona avanzado el sistema le permitirá copiar y pegar la configuración realizada.



*[sieraelectronics.com](http://sieraelectronics.com)*