


Configuración de la sensibilidad de la detección de movimiento


Quick Help

1. Ingresa al menú principal.

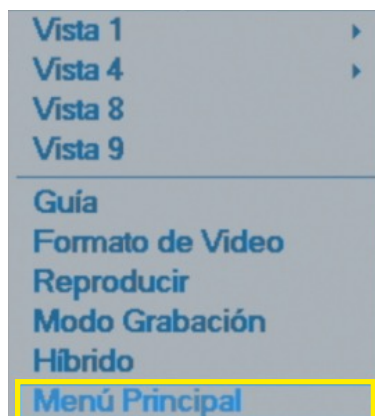

2. Ingresar al sistema con el usuario admin.


Recuerde que la contraseña de fabrica es siera.

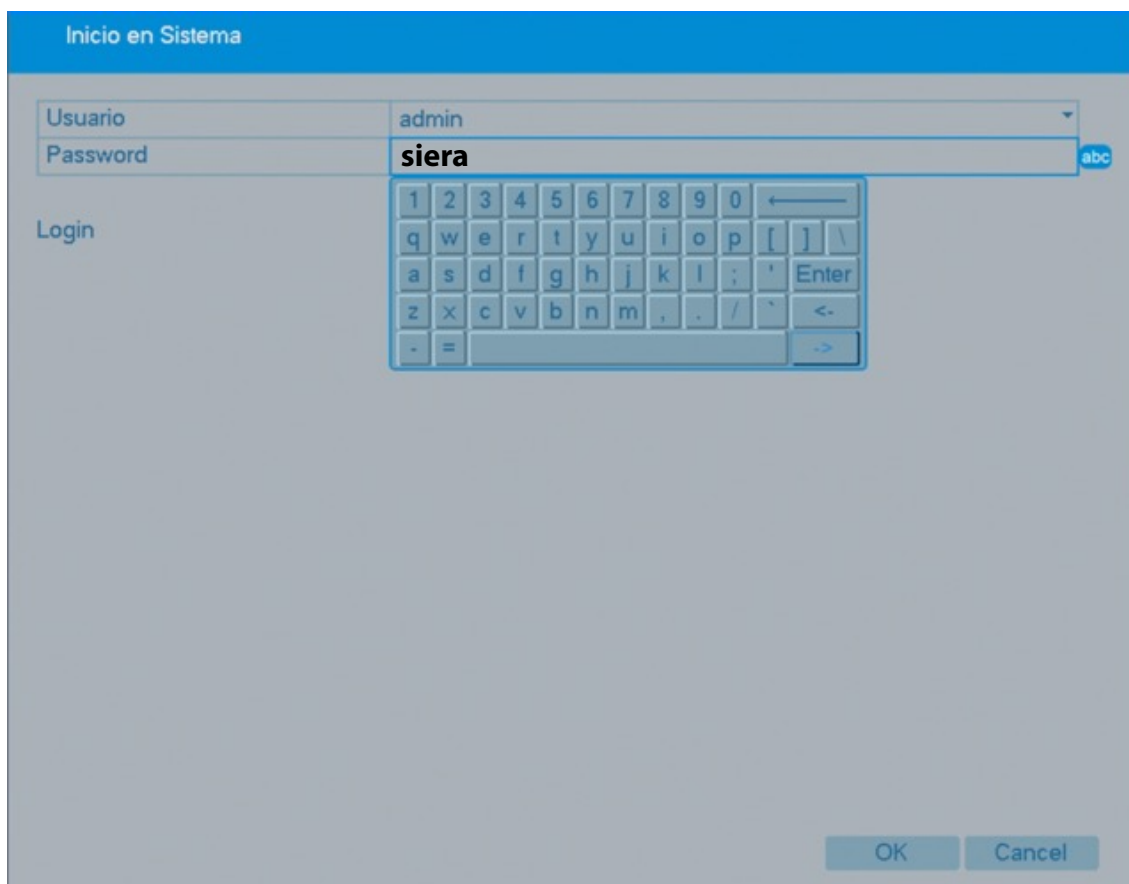

3. Ingrese en "Alarma".



4. En "Detección" podrá configurar y ajustar la detección de movimiento de las cámaras.

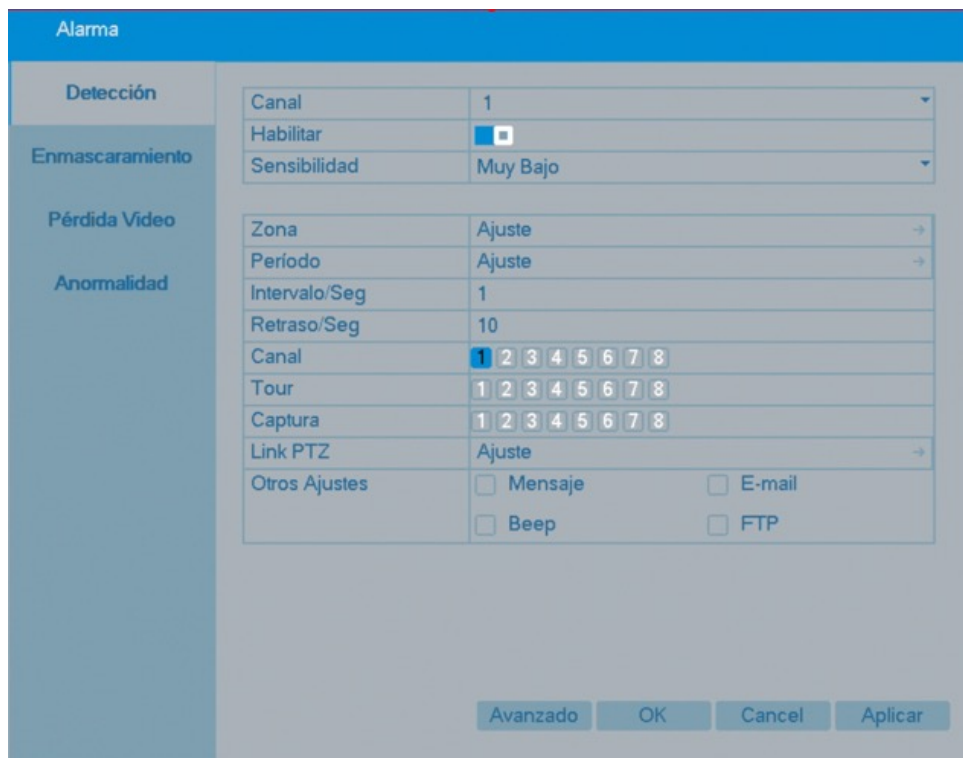


- **Canal:** Seleccione el canal o canales a configurar.
- **Habilitar:** Podrá habilitar o des habilitar esta función.
- **Sensibilidad:** Determina la sensibilidad de la detección. Esto se encuentra asociado a la cantidad de pixeles que se deben modificar para generar una alarma.
- **Zona:** Auqui podrá sombrear el área donde se realizará la detección de movimiento.
- **Período:** Auqui podrá configurar una agenda para que se active la detección de movimiento.
- **Intervalo/Seg.:** Indique el tiempo de pre grabación del video.
- **Retraso/Seg.:** Indique el tiempo de pos grabación del video.
- **Canal:** Indique el o los canales que se grabaran al realizar la detección de movimiento del canal a configurar.

NOTA: si en la selección de "Canal" selecciona "TODOS" esta configuración de copiara para todos los canales. Error común que cuando cualquier canal detecta movimiento solo grave el canal 1.

- **Tour:** si esta habilitado el tour en la vista del SDR, al generar una detección de alarma en el canal. Automáticamente se realizará un tour entre los canales seleccionados.
- **Captura:** al detectar movimiento, se realizará una captura de imagen.
- **Link PTZ:** para situar alguna cámara PTZ en algún preset o tour al detectar movimiento este canal.
- **Otros ajustes:**
 - **Mensaje:** si se desea que se muestre mensaje en pantalla del equipo al detectar movimiento.
 - **E-mail:** si se desea que envíe un correo electrónico al detectar movimiento.
 - **Beep:** si se desea que el equipo realice un pitido al detectar movimiento.
 - **FTP:** si se desea que grave en una carpeta FTP al detectar movimiento.

5. Luego de realizar los ajustes presione en "Aplicar" y luego "OK".

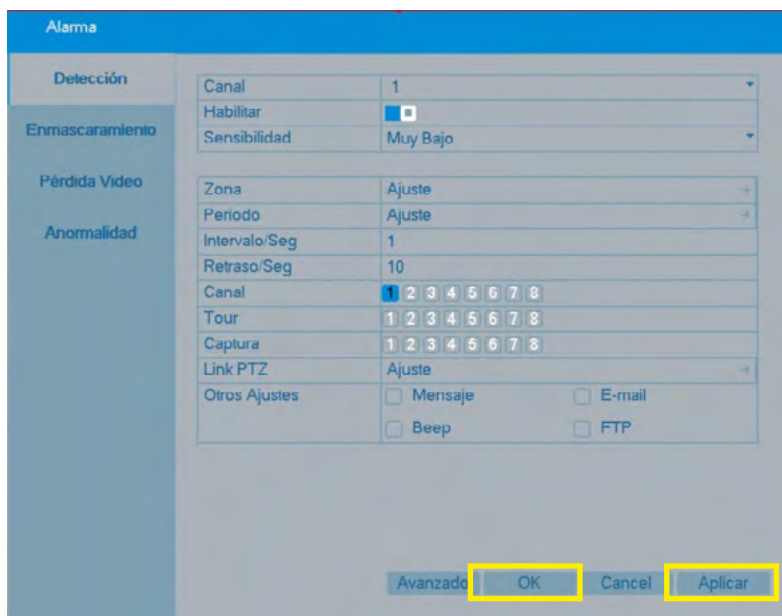

The screenshot shows a configuration window titled "Alarma" with a sidebar on the left containing categories: "Detección", "Enmascaramiento", "Pérdida Video", and "Anormalidad". The main area contains the following settings:

- Detección:** Canal (1), Habilitar (checked), Sensibilidad (Muy Bajo)
- Enmascaramiento:** Zona (Ajuste)
- Pérdida Video:** Período (Ajuste)
- Anormalidad:** Intervalo/Seg (1), Retraso/Seg (10), Canal (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), Tour (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), Captura (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), Link PTZ (Ajuste)
- Otros Ajustes:** Mensaje (unchecked), E-mail (unchecked), Beep (unchecked), FTP (unchecked)

At the bottom, there are buttons for "Avanzado", "OK", "Cancel", and "Aplicar". The "OK" and "Aplicar" buttons are highlighted with yellow boxes.



sieraelectronics.com