




Creación de usuarios


Quick Help

1. Ingresa al menú principal.

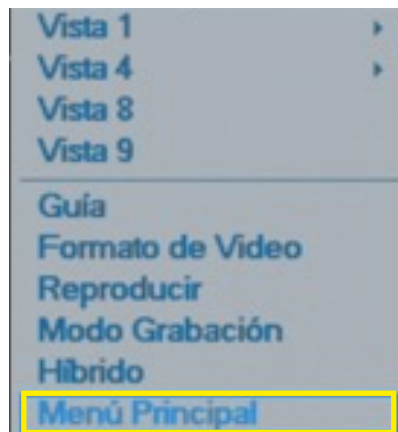

2. Ingresar al sistema con el usuario admin.


Recuerde que la contraseña de fabrica es siera.

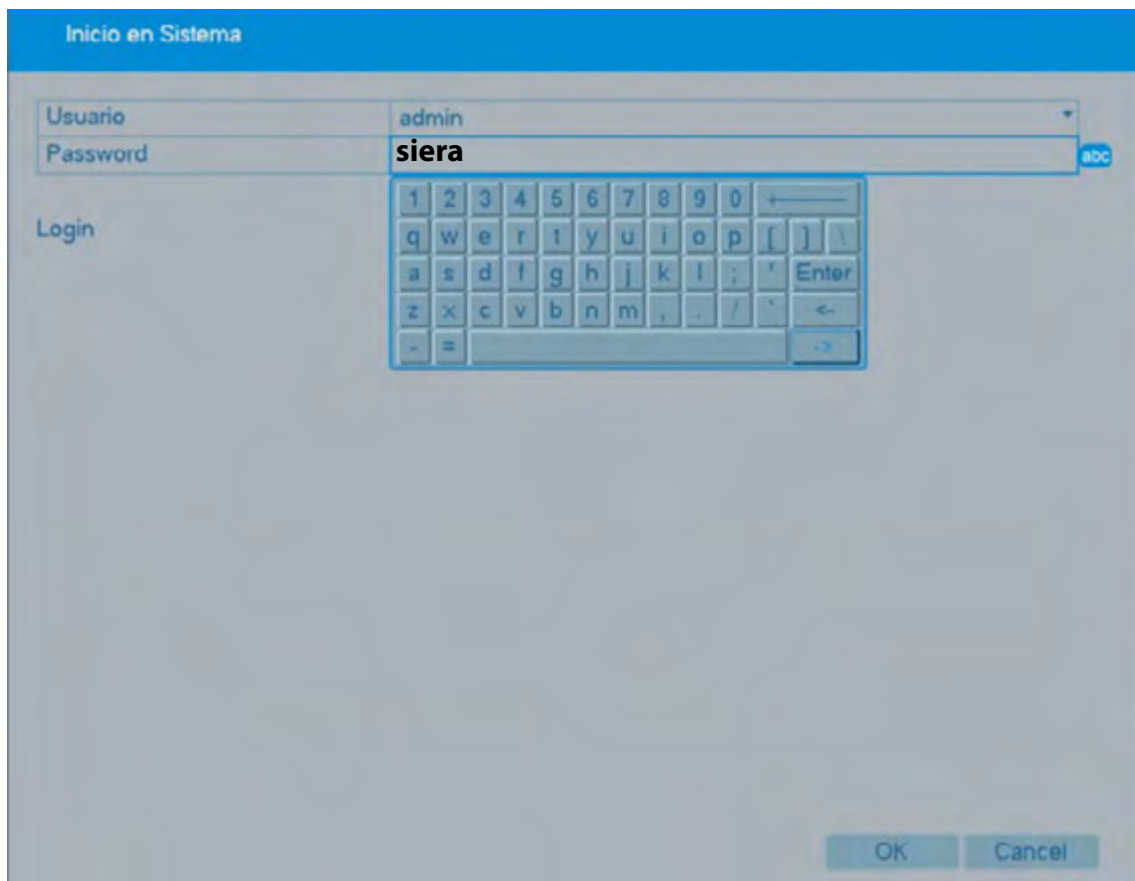


3. Ingresar a "Sistema".




4. Ingresar en "Cuentas".

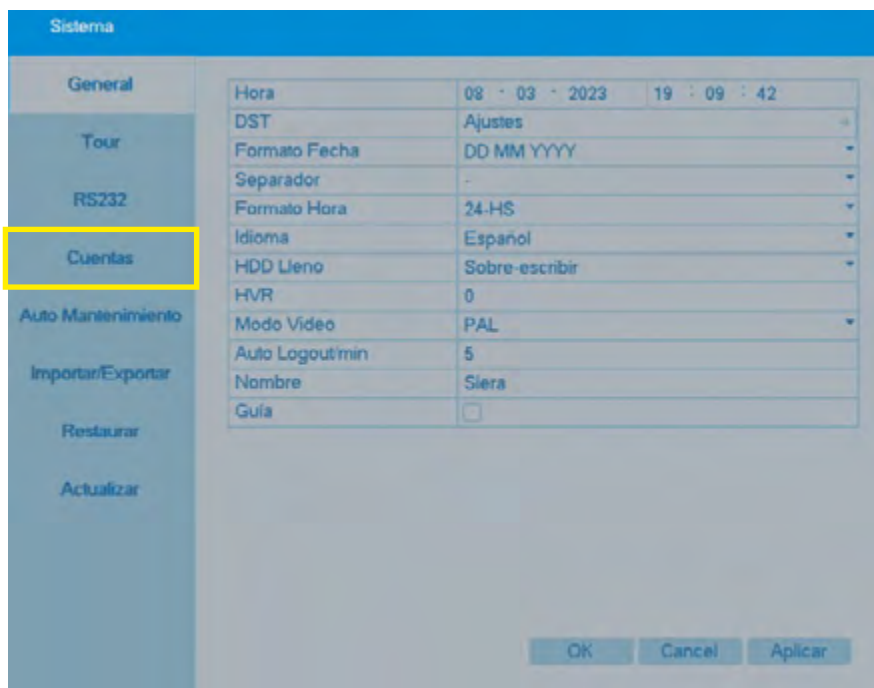

5. Seleccione "Agregar Usuario".

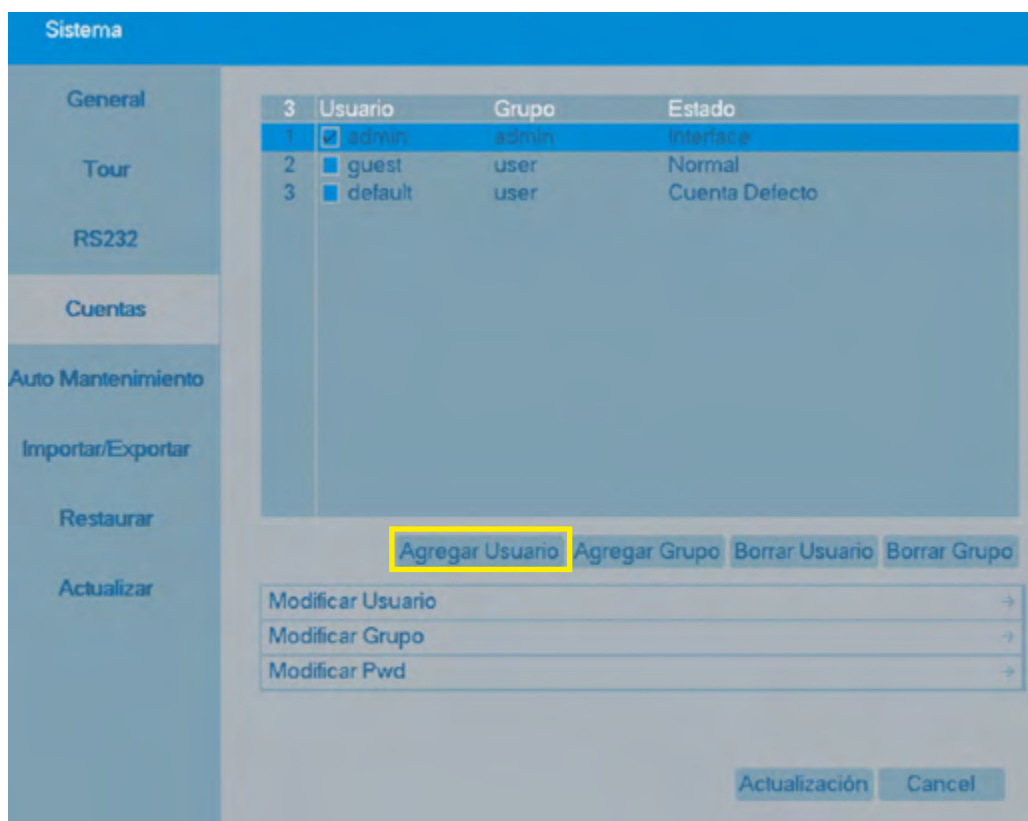

6. Aparecerá una ventana con las siguientes características:

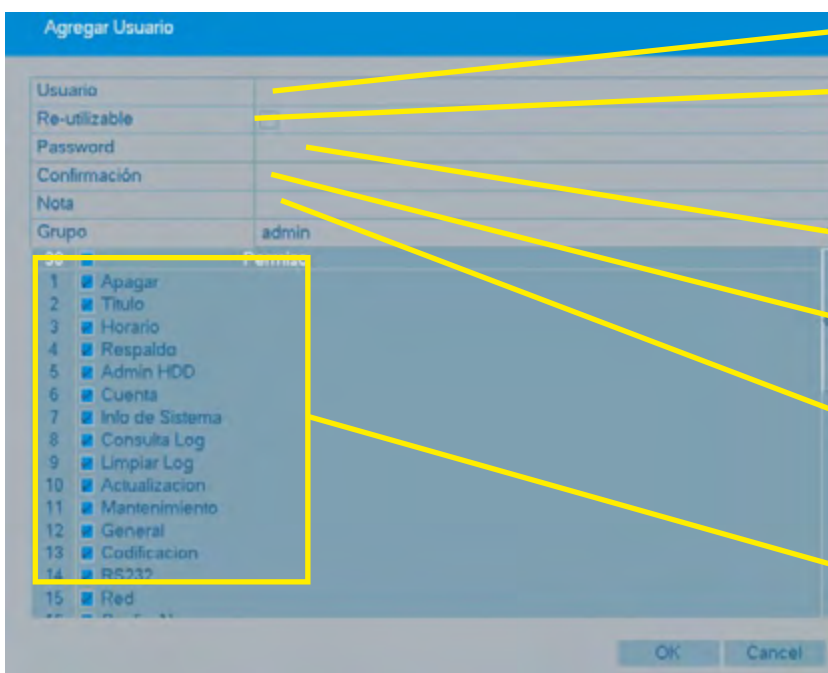

Nombre del usuario a crear

Si se habilita este campo el usuario será reutilizable. Esto significa que se podrá utilizar desde distintos dispositivos al mismo tiempo.


Introducir la contraseña para el nuevo usuario.

Volver a introducir la contraseña para el nuevo usuario.

Grupo al que pertenece. Por default existe un grupo "admin" con todos los privilegios y otro "user" el cual solo permite la vista en vivo y grabaciones.

Aquí se podrá habilitar o des habilitar individualmente los permisos para el usuario a crear.

7. Cuando finalice la carga de los datos, presione "OK".

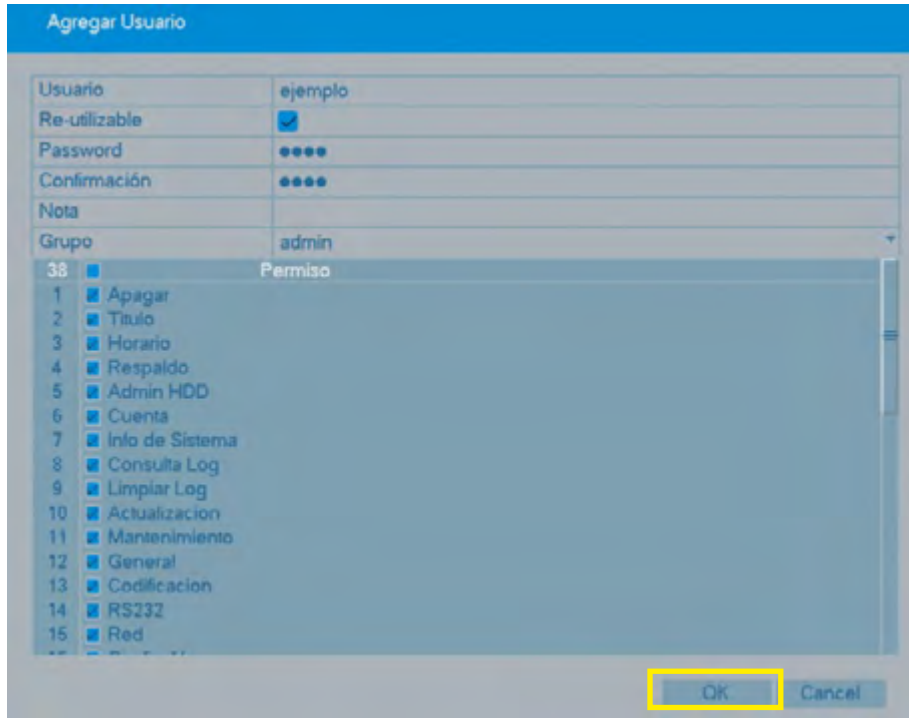


Usuario	ejemplo
Re-utilizable	<input checked="" type="checkbox"/>
Password	••••
Confirmación	••••
Nota	
Grupo	admin

38	Permiso
1	<input checked="" type="checkbox"/> Apagar
2	<input checked="" type="checkbox"/> Titulo
3	<input checked="" type="checkbox"/> Horario
4	<input checked="" type="checkbox"/> Respaldo
5	<input checked="" type="checkbox"/> Admin HDD
6	<input checked="" type="checkbox"/> Cuenta
7	<input checked="" type="checkbox"/> Info de Sistema
8	<input checked="" type="checkbox"/> Consulta Log
9	<input checked="" type="checkbox"/> Limpiar Log
10	<input checked="" type="checkbox"/> Actualizacion
11	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento
12	<input checked="" type="checkbox"/> General
13	<input checked="" type="checkbox"/> Codificacion
14	<input checked="" type="checkbox"/> RS232
15	<input checked="" type="checkbox"/> Red

OK Cancel

8. El sistema mostrara el siguiente mensaje, presione "OK".

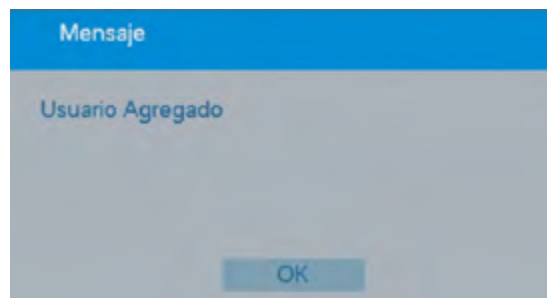


Mensaje

Usuario Agregado

OK

9. El usuario se encontrará en la lista de "Cuentas".

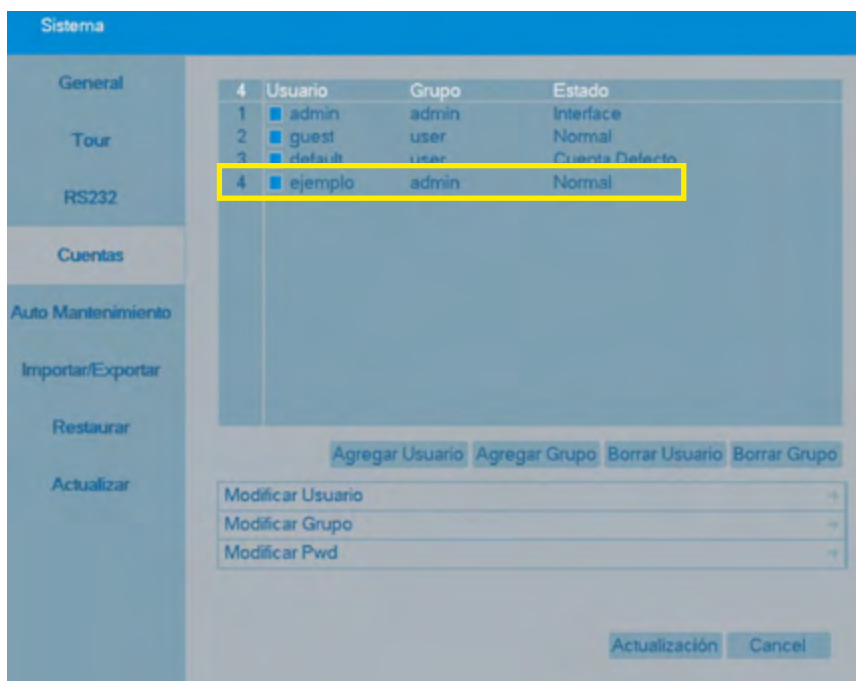



sieraelectronics.com