



VSP 801 *Sistema 800*

Manual de usuario

Por más información visite www.sieraelectronics.com


PRECAUCIONES

- Hay ranuras o aberturas en la parte posterior del monitor para ventilación y para garantizar un funcionamiento fiable del monitor o equipo de vídeo y proteger por sobrecalentamiento. Estas aberturas no deben ser bloqueadas o cubiertas. El monitor nunca debe colocarse cerca o sobre un radiador o una fuente de calor y no debe ser colocado en una instalación empotrada, como una estantería, a menos que tenga prevista una ventilación adecuada.
- Todas las partes deben estar protegidas de vibraciones violentas y no permitir que sea impactado, golpeando y pueda caerse.
- Para limpiar la pantalla LCD, NO usar las manos o un paño húmedo.
- Por favor, limpie con un paño de algodón suave, no utilice productos orgánicos o químicos. Si es necesario, utilice agua pura o jabón diluido en agua para limpiar el polvo.
- La distorsión de la imagen puede producirse si el video portero está montado demasiado cerca de campos magnéticos, por ejemplo, microondas, TV, ordenador, etc.
- Mantenga alejado el monitor de video portero de la humedad, temperatura alta, polvo, productos cáusticos y gas de oxidación, para evitar cualquier daño impredecible.
- NO abra el dispositivo en ninguna condición, llame al técnico si sucede cualquier problema o mal funcionamiento.

CONTENIDO

PARTES Y FUNCIONES	4
Nombre de las partes.	4
Montaje.	5
Pantalla	6
OPERACIONES BASICAS.	7
Contestando una llamada.	7
Operación básica basada en la Lista de Nombres.	8
Seleccione Usuario o Estación Guardia a ser llamado	8
Seleccione Panel de calle a ser monitoreado.	9
Seleccione Panel de calle para liberar cerradura.	9
Operación básica mediante código de entrada	10
Llamar a Usuario o Estación de Guardia.	10
Monitorear un Panel de calle	10
Liberar cerradura de puerta	11
Grabación.	11
Visualización de videos	12
Visualización de registro de llamados.	13
CONFIGURACIONES	14
Ajuste de fecha y hora.	14
Ajuste de tiempo del monitor	14
Ajuste de tono & volumen de timbre.	15
Ajuste de dirección IP	15
Especificaciones.	16

Nombre de las partes

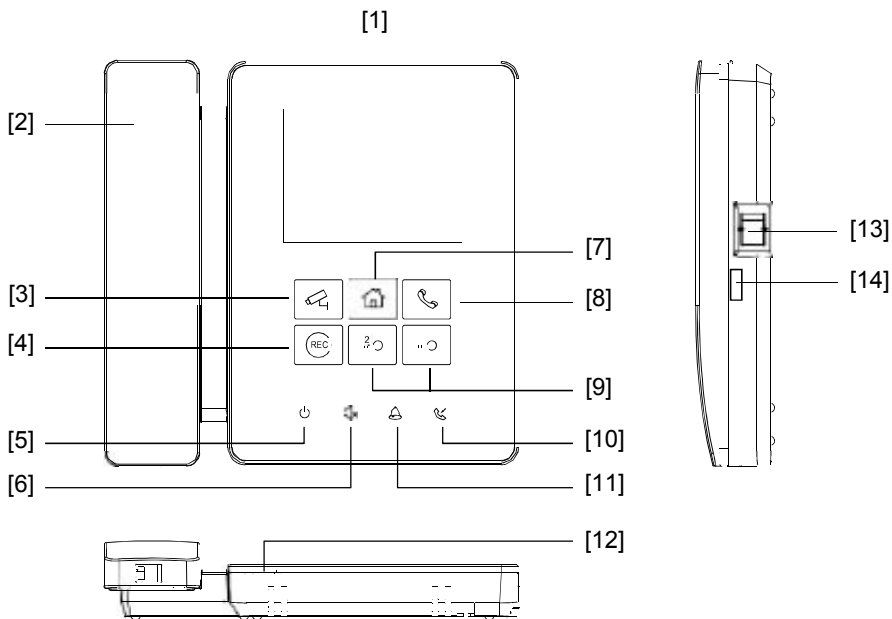


Detalle de las partes

NO.	Item	Descripción
[1]	Pantalla táctil LCD color	<ul style="list-style-type: none"> • Ver los detalles del menú • Visualiza videos/imágenes
[2]	Auricular	Levante para contestar la llamada
[3]	Botón de Monitor	Monitorear el Panel de Puerta selecciondo
[4]	Botón Grabación manual	Pulsar para capturar videos
[5]	Botón Cerrar	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse para abrir/cerrar menú principal. • Finaliza comunicación, monitoreo, llamado.
[6]	Botón de silencio	Reservado
[7]	Botón Inicio	Pulse para volver al Menú principal
[8]	Botón de Llamada	Pulse para llamar Usuarios o Estaciones de Guardia
[9]	Botón de Apertura	Pulse para liberar la cerradura de puerta
[10]	Botón de transferencia	Reservado
[11]	Botón de Llamada perdida	<ul style="list-style-type: none"> • Se ilumina cuando tiene llamada perdida • Pulse para ver registro de llamadas perdidas
[12]	Altavoz	Emite los sonidos de llamado y alarmas
[13]	Interruptor de alimentación	Pulsar para encender/apagar la unidad
[14]	Ranura para tarjeta SD	Inserte tarjeta micro-SD (no incluida)

* Monitor/Inicio/Llamada/Grabación Manual/Apertura se iluminarán cuando la unidad esté alimentada.

Montaje

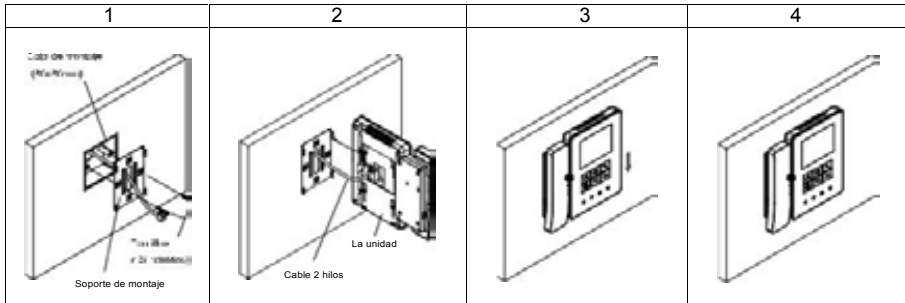

Altura sugerida para la instalación 145 ~ 160 cm.

1. Utilice tornillos para fijar el soporte de montaje a la pared.
2. Conecte la alimentación a la unidad.
3. Monte la unidad en el soporte de montaje, asegúrese de que el imán en la unidad quede absolutamente fijado al soporte de montaje.
4. Vista final.


Descripción del Terminal

L1,L2: Alimentación, sin polaridad

RS485: Reservado.

RELAY: Reservado.

CRJ45: Terminal RJ45,
conectar a la Red

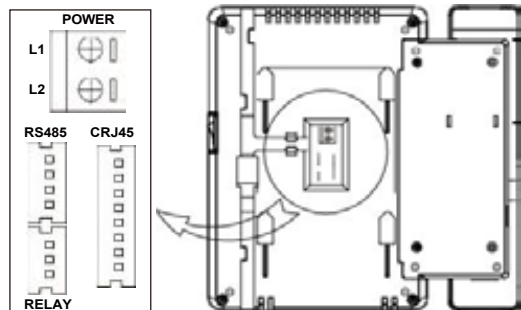

Pantalla

Pantalla principal

El Menú principal es el punto de partida para todas las aplicaciones del monitor.

Pulsar o toque en cualquier parte de la pantalla del monitor, el Menú principal aparecerá como sigue:

MONITOR
Pulsar para ingresar a página de recursos de video.

EVENT
Pulsar para revisar los registros de llamados y notas informativas.

Fecha y hora actuales. _____

INPUT MODE
Pulsar para mostrar el teclado.

INTERCOM
Pulsar para entrar en el intercomunicador.

UNLOCK
Pulsar para entrar en la página de recursos bloqueados.

USER SETUP
Pulse para entrar a configuración de Usuario.

Pantalla de búsqueda

En Menú principal pulsar para mostrar la pantalla de búsqueda.

Barra de entrada

Teclado digital


Pulsar para borrar lo ingresado.

Pulsar para resultado búsqueda.

Pulsar para caracteres.


Volver al Menú principal.

Pantalla de comunicación

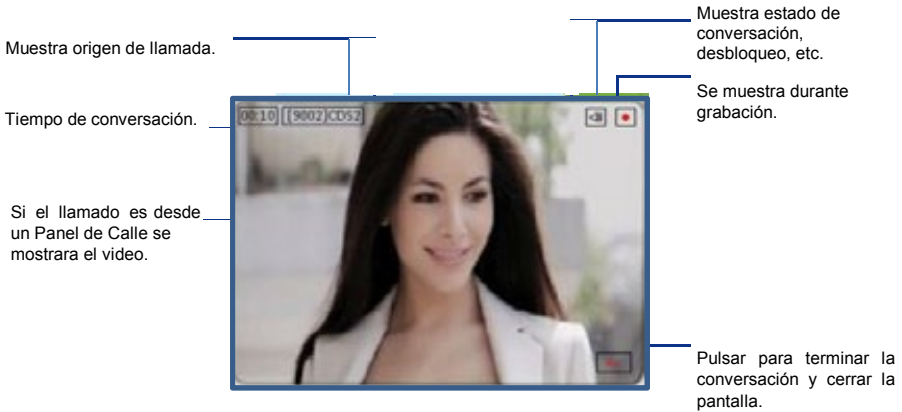

Atendiendo una llamada

- Al recibir una llamada, el tono de llamada suena, el vídeo se mostrará si el origen es un Panel de Calle y un vídeo se grabará durante 10 segundos automáticamente si hay vídeo.
- Levante el auricular para comunicarse con la persona que llama durante 90 segundos.
- Durante la comunicación, pulse / liberar la cerradura de la puerta correspondiente
- Cuando la comunicación termine, cuelgue o pulse el botón

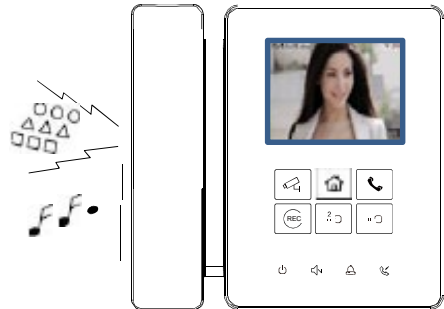



1. Si nadie contesta la llamada, la pantalla se apagará automáticamente después de 30 segundos.
2. La imagen no se mostrará cuando reciba una llamada de un Usuario u otra Estación de Guardia.
3. La grabación manual está inhabilitada durante la grabación automática.
4. Mientras está recibiendo una llamada, otra llamada no es posible.
5. La comunicación también termina automáticamente después de 90 segundos.

Operación básica utilizando Lista de Nombres

Por defecto, la Lista de Nombres no está incluida. Debe ser configurada por el software específico. Las instrucciones siguientes están condicionadas a que la Lista de Nombres este creada.


1. Seleccione un Usuario o Estación de Guardia a ser llamado

1. En el Menú principal, pulse  y muestra la **Lista de Nombres**, Pulse  para cambiar entre Lista de Usuarios y Lista de Estaciones de Guardia.


2. Seleccione un nombre pulsándolo, el llamado se activara inmediatamente. No se mostrara imagen en pantalla.

Lista de Usuarios





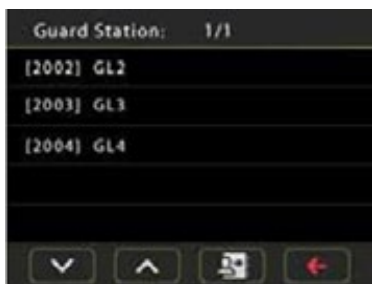


3. Si nadie contesta la llamada en 30 segundos, dejará de llamar automáticamente y se apagará la pantalla, si lo desea puede pulsar  para detener el llamado directamente.

Lista de Estaciones de Guardia



4. Si la llamada es contestada, comienza la comunicación.

5. Cuando la comunicación termina, colgar tubo o pulsar 

-  Página siguiente.
-  Última Página.
-  Cambia entre Usuarios y Estaciones de Guardia.
-  Volver al Menú principal


2. Seleccione un Panel de Calle a ser monitoreado

1. En Menú principal, pulse muestra lista de recursos de video.



2. Seleccione un Panel de Calle pulsandolo, Se activará inmediatamente. El tiempo de monitorización es de 30 segundos.

3. La imagen de la cámara exterior se visualizara en la pantalla, como sigue:

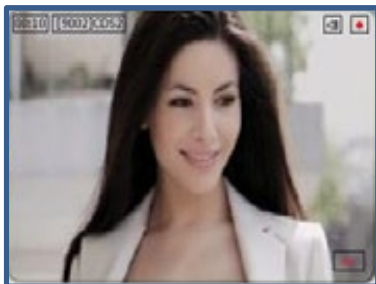

4. Durante el monitoreo, estas operaciones están disponibles:

-Levante el auricular para hablar al visitante;

-Pulse / para liberar la cerradura.

-Pulse para grabar videos.

-Pulse para finalizar el monitoreo.

Seleccione el Panel de Puerta para abrir

1. En Menú principal, pulse muestra lista de Paneles de Puerta.



2. Seleccione el Panel de Calle pulsandolo, y pulse / para liberar la cerradura correspondiente.

3. Si la puerta está abierta, la pantalla mostrara una ventana de desbloqueo. Si falla, la pantalla mostrara una ventana de error, como las siguientes:




Operaciones básicas por código

La otra forma de activar las funciones de llamada, monitorización, desbloqueo es mediante la introducción del código a través del teclado en pantalla. Hay dos tipos diferentes de código: Código por defecto y Código de apartamento.

Código por defecto: Es la dirección lógica del dispositivo, establecida por el DIP Switch.

Código de apartamento: Es configurado por software, de fábrica, el código de apartamento no aparece en la Estación de Guardia


1.Llamar a Usuario o Estación de Guardia

En Menú principal, pulsar  para mostrar **Pantalla de búsqueda**, o pulse

 directamente.



1) Llamada por Código por defecto:

Introduzca el **Código por defecto**, luego pulse  la llamada se activa de inmediato.

El **Código por defecto** se compone de 3 dígitos de dirección VSP806 IP_NODE_ID y 3 dígitos de Monitor o Panel de Puerta.


Por ejemplo:

Para llamar al Monitor en la dirección 02 del VSP806 IP_NODE_ID=12, ingresar 012002.

Tener en cuenta que los números son direcciones lógicas del dispositivo, no ingresar números de apartamento.

2) Llamada por código de apartamento:

(a) Introduzca el **Código de apartamento** si lo recuerda claramente,

luego  la llamada se activa de inmediato.

(b) Si no recuerda el código de apartamento, puede utilizar la función de búsqueda. La búsqueda por números digitales o por nombres está disponible.

Búsqueda por números digitales:

Por ejemplo, si recuerda que el Código de apartamento tiene el número 32, ingrese el código 32, y luego pulse "Search", la **Lista de nombres** que contienen el código 32 se mostrarán.



Seleccione el que desee, luego pulse

 para activar la llamada.

Buscar por Nombre:

Si usted conoce parte del nombre del Usuario o Estación de Guardia por ejemplo, ingrese el nombre “ jim ” luego pulse “**Search**”, todos los nombres que contengan “ jim ” serán mostrados.




Seleccione el destino deseado, y pulse



para activar la llamada.


2 Monitorear un Panel de Calle

1. En Menú principal pulsar  para mostrar la pantalla de búsqueda, o pulsar





directamente.

2. El método de introducción es el mismo que la sección de **Lamar a un Usuario o Estación de Guardia**.

3. Elija el Panel de Calle deseado, luego pulse  para activar la monitorización.



3. Liberar el cerrojo de puerta

1. En Menú principal, pulsar  muestra **Pantalla de búsqueda**, luego pulsar



directamente.

2 El método de introducción es el mismo que la sección de **Llamar a un Usuario o Estación de Guardia**.

3. Elija el Panel de calle deseado, luego pulse  /  para abrir la puerta correspondiente.


Grabación

Es posible grabar videos, tanto la grabación automática como la grabación manual están disponibles. Para grabar vídeos, se necesita una tarjeta SD.

Grabación automática

La grabación comienza inmediatamente cuando se recibe una llamada.

- Mientras graba, “ ● ” aparece en la pantalla.
- Captura un video automáticamente para cada llamado.

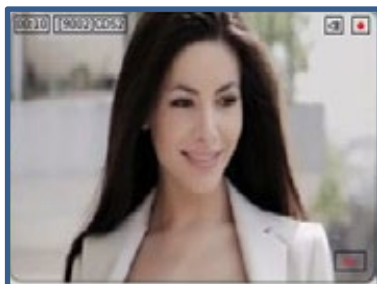

Los videos se almacenan directamente en la tarjeta SD.


* Soporta Tarjeta Micro SD máx. 32Gb .

Nota:

* La función de grabación automática no se puede cancelar.

* La grabación automática no está disponible cuando se monitorea un Panel de Puerta.
Para guardar videos durante la monitorización, vea la Grabación manual a continuación.

Grabación manual

Mientras llama, habla o monitoriza, pulse  cuando se muestre la imagen.

Nota:


* La grabación manual está disponible en cualquier momento.

* La grabación manual no se puede realizar durante la grabación automática.

- 1.El tiempo de grabación automática es de 10s. Los videos se guardarán en la tarjeta micro SD.
- 2.El tiempo de grabación manual maximo es de 10s para cada grabación manual.
- 3.Una tarjeta SD nueva debe ser formateada por el monitor, luego puede ser usada para grabar vídeo.


Reproduciendo videos

Los videos grabados pueden reproducirse en la Estación de Guardia. Siguiendo los pasos:

- En el Menú principal, pulse **[Events]->[Memo]** se muestran las grabaciones recientes.
- Pulse " < " o " > " para desplazarse por grabaciones, pulse "  " para borrar el video actual.




Para detener

Pulse  mientras se reproduce para volver a la última página.



Pulse  para volver al Menú principal.

Visualización de registros de llamadas

Todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas serán registradas y pueden ser revisadas posteriormente. En el Menú principal, pulse **[Event]** -> **[Incoming call]** , se mostrara el registro de llamadas entrantes más reciente.

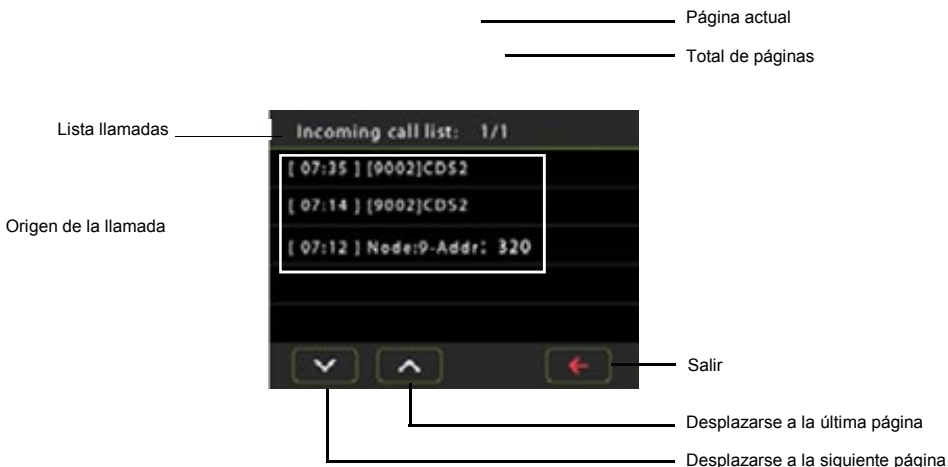

Para revisar detalles de llamadas

1. Pulse uno de la lista de llamadas
2. Pulse  muestra la imagen de quien llamo, si hay video, o pulse  para llamarlo.



Nota:

- * La operación de ver la llamada saliente y la llamada perdida es la misma que la llamada entrante.
- * Se pueden mostrar un máximo de 100 registros de llamadas.
- * Cuando la capacidad esté llena, las grabaciones de llamadas más antiguas se borrarán automáticamente.

Ajuste de fecha y hora

Se puede corregir la fecha y hora siguiendo el procedimiento a continuación:

1. En el Menú principal, pulse **[User Setup]** ->**[Date&Time]** para entrar a la página de configuración de Fecha y Hora.
2. Pulse el objetivo de ajuste, año, mes, día, hora, minutos y segundos individualmente, luego ingrese los valores pulsando en el teclado numérico.
3. Al finalizar la configuración, pulse para guardar los cambios.



- Nota:** 1. Pulse [12h/24h] para establecer el estándar de tiempo.
2. Pulse [m-d-y/d-m-y] para configurar el formato de fecha.
3. Pulse [Home] para volver al Menú principal o pulse **"Return"** para regresar a la última página.

Ajuste de tiempo del monitor

El tiempo del monitor se puede cambiar en cualquier momento. El rango de ajuste es 1s~999s.

* 30s es el tiempo predeterminado del monitor.

1. En el Menú principal, pulse **[User Setup]** ->**[Monitor Time]**.
2. Introduzca el valor digitando en el teclado numérico.
3. Al finalizar la configuración, pulse para guardar los cambios.



- * Pulse para volver al Menú principal o pulse **"Return"** para regresar a la última página.

Ajuste de tono & volumen de timbre

El tono de llamada se puede ajustar individualmente para distinguir el origen de una llamada. Un total de 20 tonos pueden seleccionarse.

1. En el Menú principal, pulse **[User Setup]** -> **[Call Tone]** para seleccionar el tono de llamada.



Ring Volume: ajusta volumen del timbre, el rango del ajuste es de 1~9.

DS Call Tone: ajusta tono de timbre cuando recibe llamada de Paneles de Puerta.

GS Call Tone: ajusta tono de timbre cuando se recibe llamada de Estaciones de Guardia.

IM Call Tone: ajusta el tono cuando se recibe llamada de Usuarios.

* Pulse la casilla para cambiar el valor, pulse nuevamente para establecer el valor.

* Luego de seleccionado, pulse ✓ para guardar los cambios.

* Pulse **Default** para restaurar las 4 configuraciones a valores de fábrica.

Configuración de la dirección IP

IP_NODE_ID es la dirección IP en el Sistema 800, en lugar de la configuración de dirección IP tradicional. Todas las IP de los dispositivos en la red deben ser diferentes.

Para la Estación de Guardia, configure la dirección IP_NODE_ID (NODE en el menú de configuración) manualmente, en el rango de 201 a 232.

A menos que se modifique mediante la configuración, la VSP 801 usará la dirección IP predeterminada como:

IP segment: 192.168.243

IP subnet mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.243.200

IP_NODE_ID será el número del último segmento de la dirección IP, por ejemplo:

Si la VSP 801 está configurada como IP_NODE_ID=201, la

dirección IP del VSP 801 será 192.168.243.201

En el Menú principal, pulse **[User Setup]** ->**[More]** ->**[System Settings]**, se solicita ingresar el password.



Ingrese el password 8001, pulse “✓” para guardar y acceder a introducir la dirección IP.



Introduzca la dirección IP pulsando en el teclado digital, pulse “✓” para guardar.

Especificaciones

Fuente alimentación:	24V DC, sin polaridad
Consumo:	Reposo 50mA, máximo 150mA
Comunicación:	Auricular
Pantalla:	4 pulgadas TFT digital color
Resolución pantalla:	320(R, G, B) x 240 pixeles
RED:	10BASE-T, 100BASE-TX
Protocolo de RED:	IPv4, TCP, UDP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, DHCP, NTP
Codec de Audio:	G.711(64Kbps)
Codec de Video:	H.264/AVC (VGA, QVGA)
Montaje:	Montaje en pared, o escritorio
Material:	Panel de plexiglass
Color:	Blanco
Rango de temperatura:	0 °C ~ +40 °C
Dimensiones:	187(H)×191(W)×36(D)mm



www.sieraelectronics.com

904 92116

Diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Diseñado por Siera /
Ensamblado en PRC. Siera es una marca registrada perteneciente a Siera Holding Group.
Condiciones de garantía según www.sieraelectronics.com/warranty