



www.sieraelectronics.com

902 92106


Información y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Product may vary from description.

Designed by Siera / Assembled in PRC.
Siera is a trade mark of the Siera Holding Group.

VSP 977-V2

Videoportero Color 7"

3

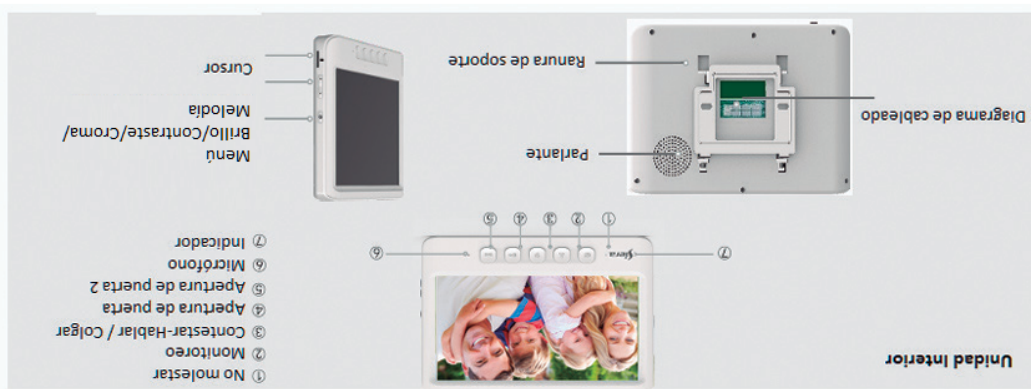

Monitor

Descripción y Controles

eventualmente ligeramente húmedo, no utilice solventes químicos ni materiales abrasivos. los 60 segundos de haber sido encendido. Para limpiar este producto use un paño suave, Si no se hace manualmente, el monitor se apagará automáticamente en cualquier modo de uso después de 30 segundos, la unidad interior volverá al modo de espera. a la otra unidad interior, la conversación puede durar 60 seg. Si nadie responde la llamada 2) Mantenga presionado el botón "Hablar" de una unidades interiores durante 2 seg. para llamar tiempo. Cuando se responde a uno de los monitores, el otro colgará automáticamente. 1) Presione el "Botón de Llamado" de la unidad exterior y los dos monitores sonarán al mismo

Comunicación entre el monitor principal y el monitor esclavo

1) Cuando el visitante oprima el "Botón de Llamado", en la unidad exterior (cámara), el timbre sonará en el monitor, se encenderá la pantalla y aparecerá la imagen del visitante. Si la puerta dispone de cerradura eléctrica y desea abrirla puede hacerlo ahora oprimiendo el "Botón de Desbloqueo". Para finalizar la comunicación pulse la tecla "Colgar". Cada tiempo de conversación dura unos 60 segundos. 3) Si desea observar que sucede en el exterior, oprima el botón "Monitor", y se encenderá la pantalla, presione nuevamente para apagar. Al mismo tiempo, presione el botón "Hablar" para la intercomunicación. 4) Ingresando al "Menu" podrá alternar entre las diferentes melodías disponibles en el monitor. 5) Durante el monitorio o la comunicación, presione el "Menu" para ingresar a la opción de configuración de BRILLO o CONTRASTE, y luego presione el "Cursor" para ajustar el brillo o el contraste.

INSTRUCCIONES DE USO



2

AVISO
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA:
Para evitar incendios o descargas eléctricas. No exponga al monitor a la lluvia o humedad. El símbolo es para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (reparación) en la literatura que acompaña al aparato.

ATENCIÓN
El símbolo es para alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso sin aislar dentro de los productos que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

PRECAUCIÓN:
Para evitar descargas eléctricas y riesgos de incendio, no utilice otra fuente de alimentación que no sea la especificada.

CUIDADO

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. NO ABRIR.

PRECAUCIÓN:
PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA NI HAY PARTES REPARABLES EN EL INTERIOR. LAS REPARACIONES DEBEN SER REALIZADAS POR PERSONAL CALIFICADO.

Gracias por adquirir nuestro producto. Por favor lea atentamente este manual para asegurar el máximo provecho en el uso de este equipo. Una vez utilizado, guardarlo en un lugar seguro para futuras consultas. En caso de daño de algún equipo o componentes, no intente desarmar o reparar por su cuenta, por favor contacte a su proveedor local para que personal técnico calificado solucionen la situación.

INFORMACIÓN IMPORTANTE



Cámara



INSTALACIÓN

Nota:
Para decidir la mejor ubicación del Monitor y Cámara consulte la Fig.2, las distancias son solamente orientativas.

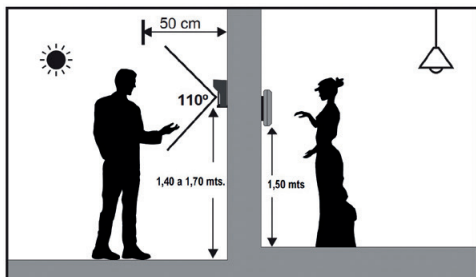


Figura 2

Importante:

NO instale la cámara expuesta directo a la lluvia, humedad, o rayos solares.

NO instale el monitor expuesto a los rayos solares, pues dificulta la visión.

NO instale el monitor en lugares con excesiva humedad, calor o polvo.

Montaje de monitor


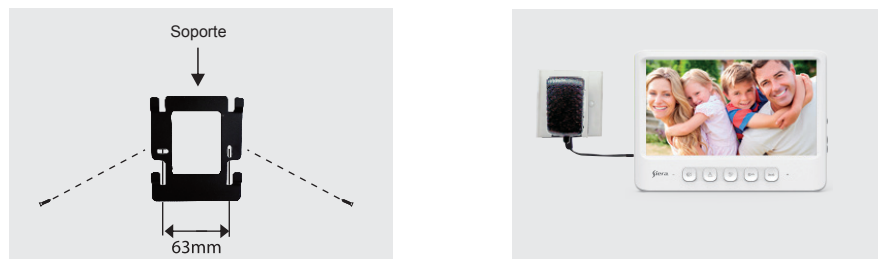


Figura 3

- 1) Instale el soporte de montaje en la caja de embutir, use los tornillos como se muestra en Fig. 3
- 2) Conecte los cables de alimentación y los que van hacia la cámara.
- 3) Conecte el adaptador de corriente en el toma de corriente eléctrica.
- 4) Enganche el monitor en las clavijas del Soporte de montaje.




Montaje de la Cámara

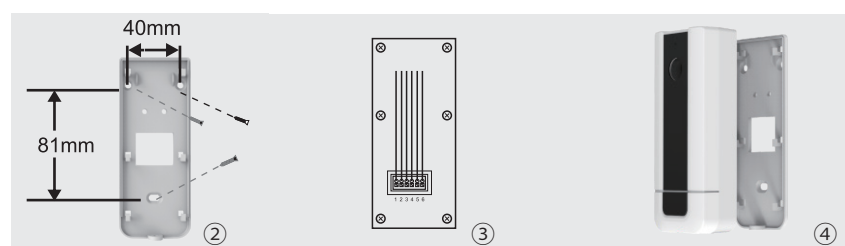

- 1) Fije la unidad a 1,4 m - 1,7 m de altura del suelo (según el efecto de la cámara) para evitar la luz directa del sol.
- 2) Instale el soporte de montaje/cubierta de lluvia en la pared, use los tornillos como se muestra en paso 2.
- 3) Consulte el diagrama de cableado para realizar la conexión de los cables, paso 3.
- 4) Fije la unidad exterior en el soporte con tornillos, paso 4.

CONEXIONADO

A) Esquema de un monitor con una cámara

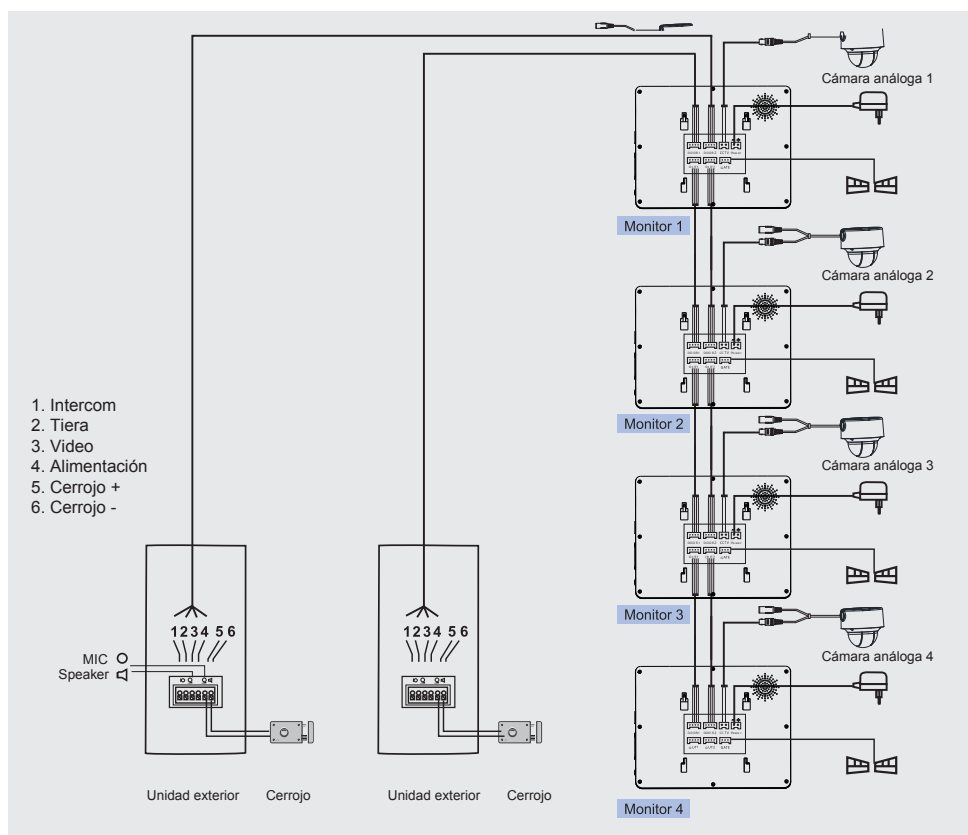

ESPECIFICACIONES:

MONITOR
Pantalla
Resolución
Apagado
Alimentación
Consumo de Energía
Brillo
Sensibilidad Micrófono
Dimensiones en mm
Temperatura Operación
Fácil Instalación
Control de Cerradura
Ultra Slim / Montaje de Aplicar

Color TFTLCD7"
1024(H) X 600(W).
60 Seg. +/-10%.
15 VDC / 1 Amp.
Espera <3W Operación <10W
22C0000 d/m2
-38DB
182(Ancho) x 133(Alto) x 19,5(Prof)
-20 °c ...+50 °c

CÁMARA
Sensor
Alimentación
Consumo de Energía
Ángulo de Visión
Iluminación Nocturna
Dimensiones en mm
Temperatura Operación
Resistente a la Intemperie

1 / 4 " Color
15VDC
Espera <50MW Operación <2W
120 °
Leds Infrarrojos
52(Ancho) X 129(Alto) X 35(Prof)
-20 °c ...+50 °c