



SAC 4000 configuración de Mapa

MAP


Para acceder a la configuración del Mapa hacer click en el icono **Map**

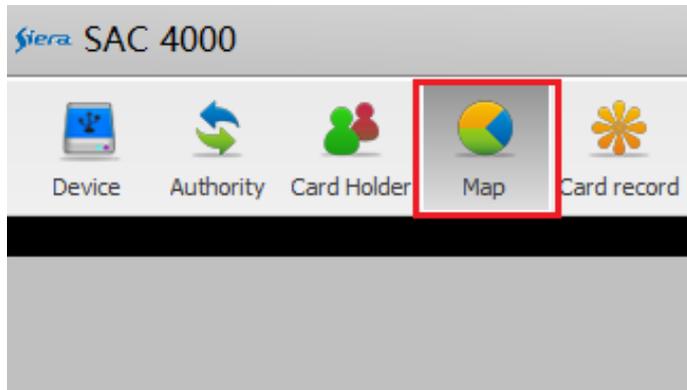

Sobre la indicación Map1 hacer click en el botón derecho del mouse y hacer click en **Add map** para seleccionar el archivo con la imagen del mapa a visualizar, se podrán agregar varios mapas.

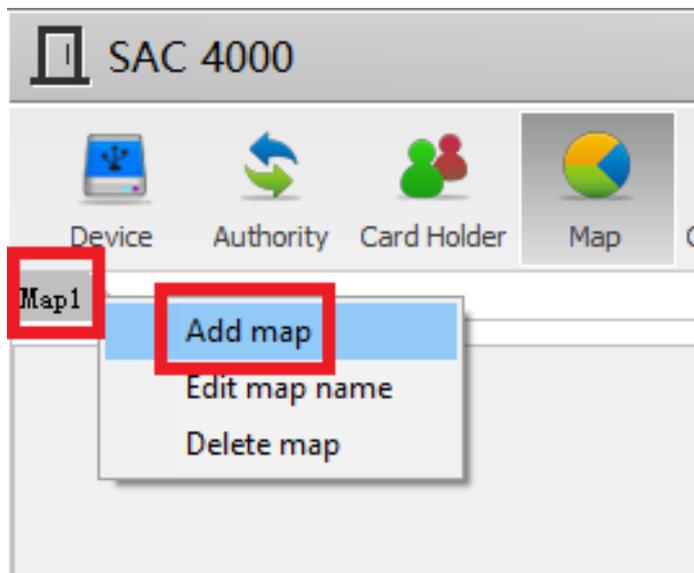

Ingresar un nombre para el mapa, seleccionar el archivo correspondiente y hacer click en **OK**

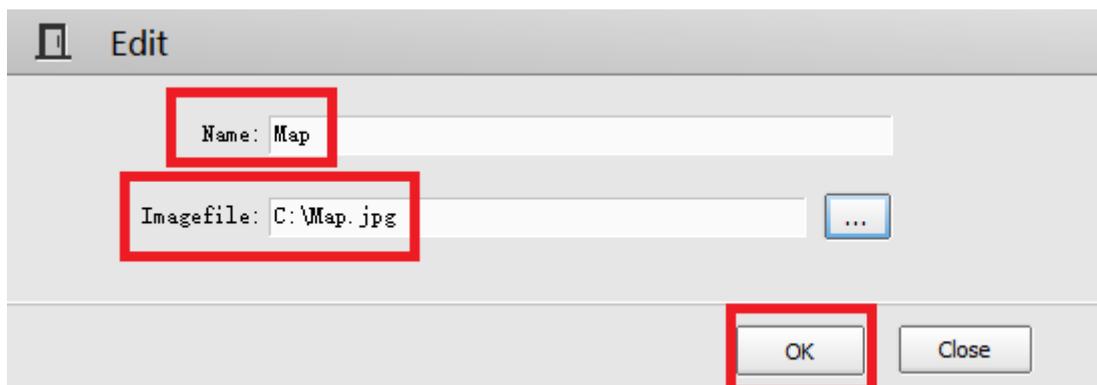

Se visualizará en pantalla el mapa seleccionado

SAC 4000
System ▾ Manage ▾ Access co

Device

Authority

Card Holder

Map

Card record

Alarm event

Count

Holiday

Event type

Camera

Option

Log


User

Map1 Map

Serial no.	Time	Code	Name	English
<div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> < <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> Log Event CardEvent </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> 2/8/2021 15:56:13 administrator Number:0 Selected:0 </div>				

Haciendo click con el botón derecho del mouse sobre la pantalla se presenta el Menú con las siguientes opciones:


1.- SHOW BACKGROUND PIC

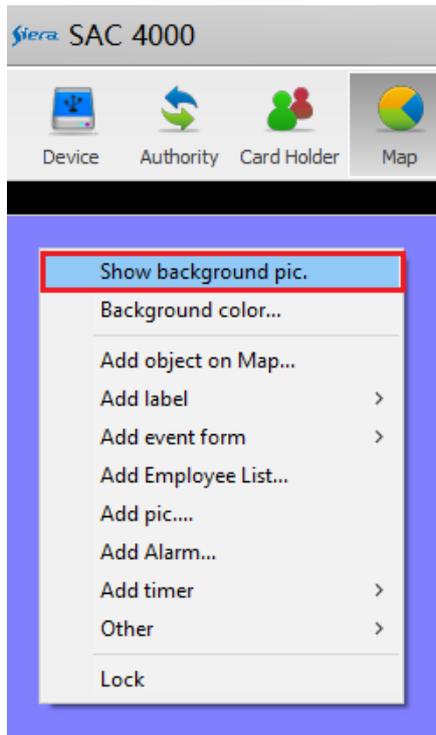


Esta función habilita o deshabilita la visualización de la imagen anteriormente seleccionada.

2.- BACKGROUND COLOR

Permite cambiar el color de fondo de pantalla del Mapa

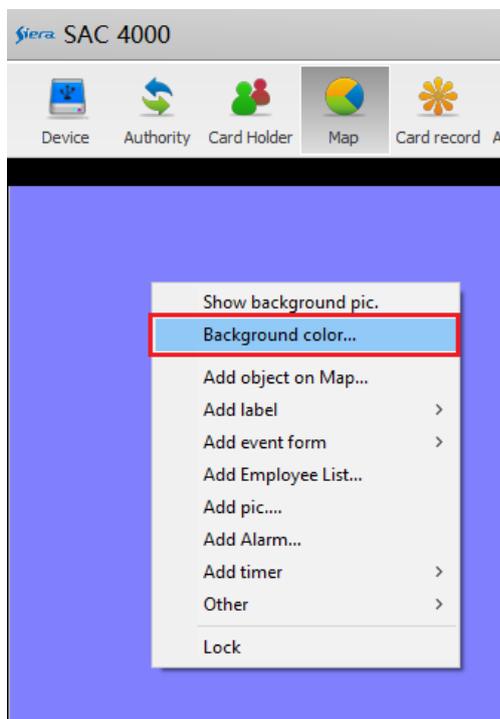


Seleccionar el color deseado y hacer click en **OK**

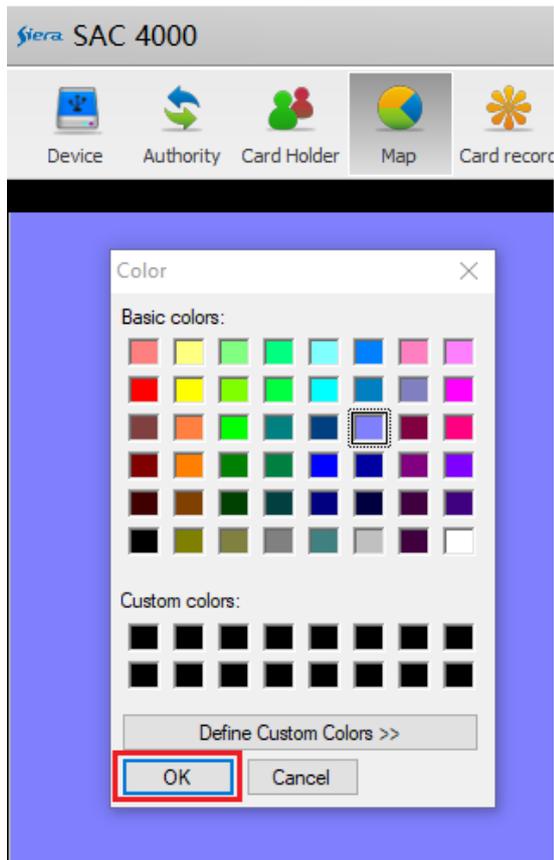

3.- ADD OBJECT ON MAP


Permite agregar objetos en el Mapa

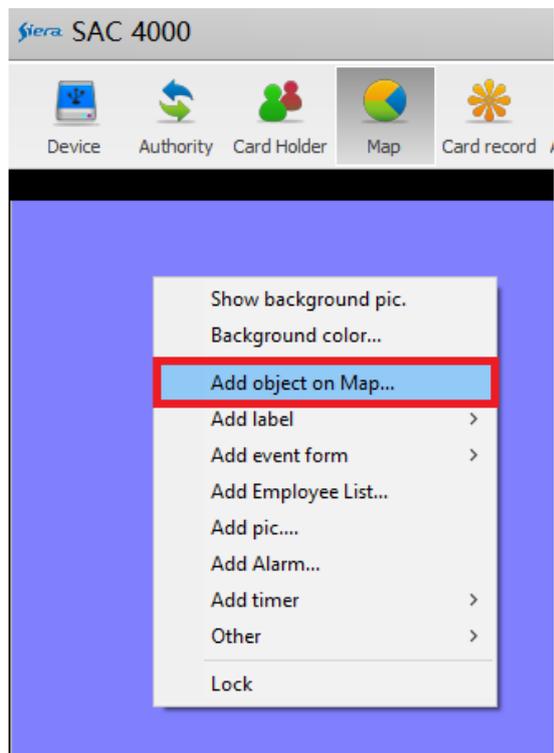


Permite visualizar en el Mapa Usuarios, Puertas, Controladoras o Cámaras seleccionados

USER

En la pestaña **User** seleccionar el usuario deseado y hacer click en **OK**

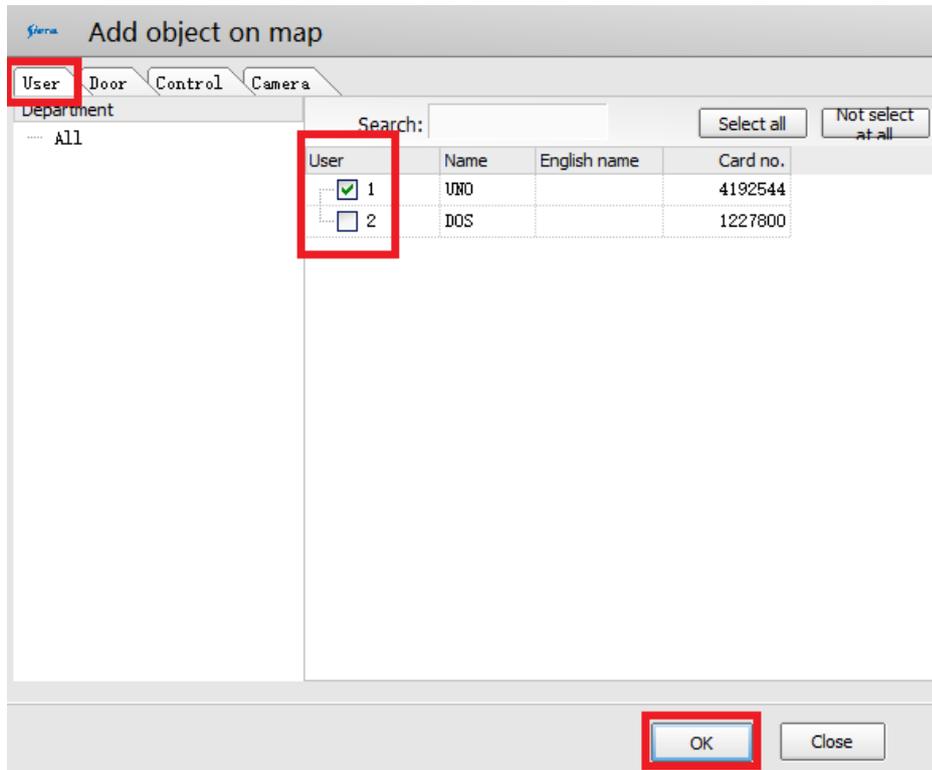


Se visualizará el usuario seleccionado en el Mapa

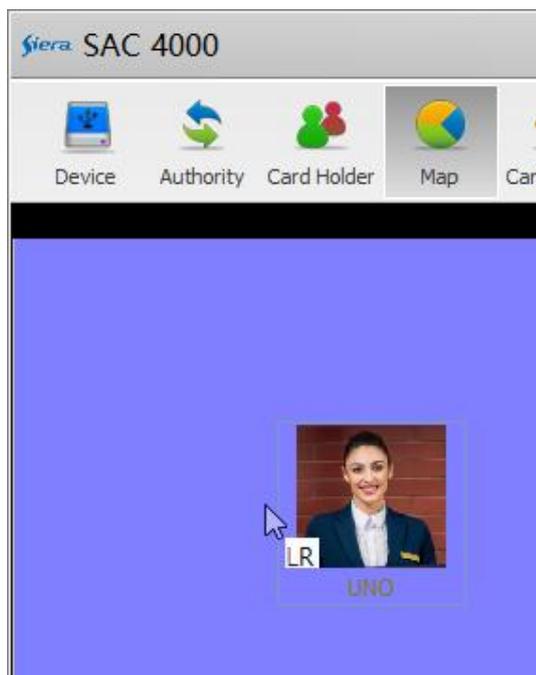


DOOR


En la pestaña **Door** seleccionar la Puerta deseada y hacer click en **OK**

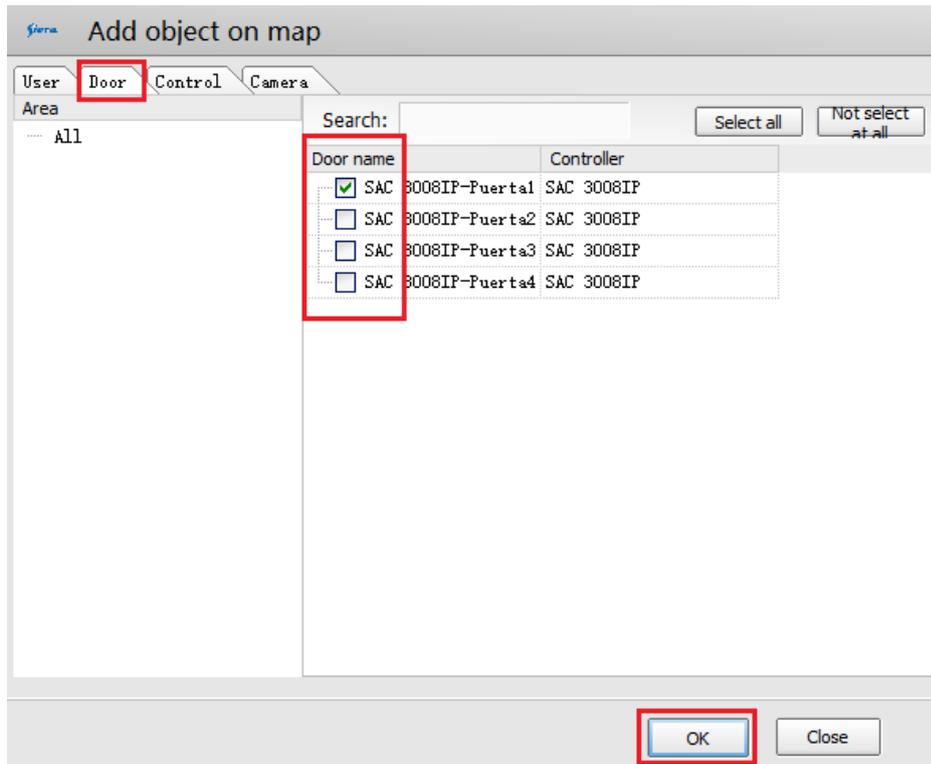

Se visualizará la puerta seleccionada y su estado en el Mapa

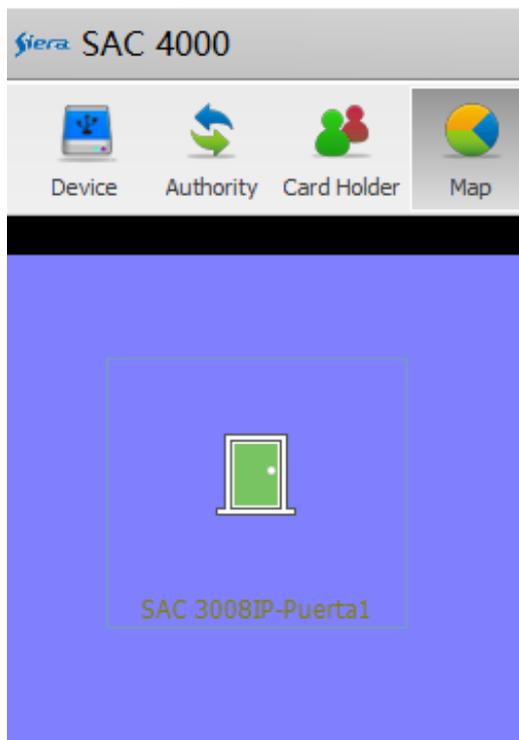


Haciendo botón derecho del mouse sobre el icono de la Puerta es posible acceder a varias opciones para accionar sobre la misma

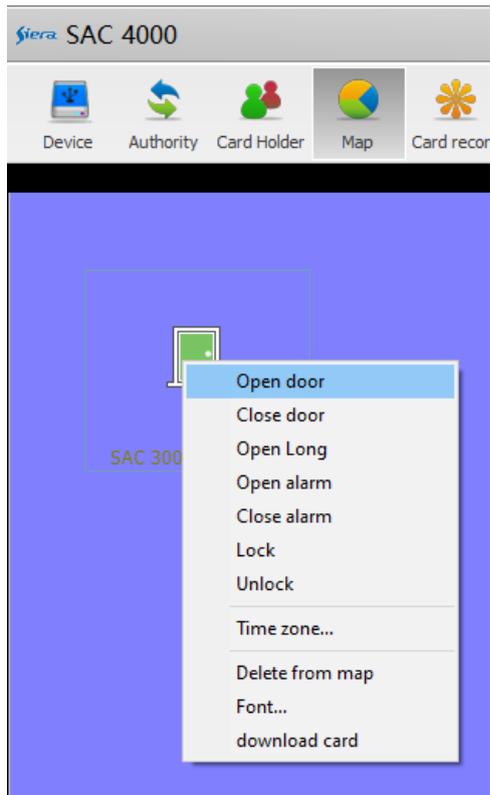


CONTROL


En la pestaña **Control** seleccionar la controladora deseada y hacer click en **OK**

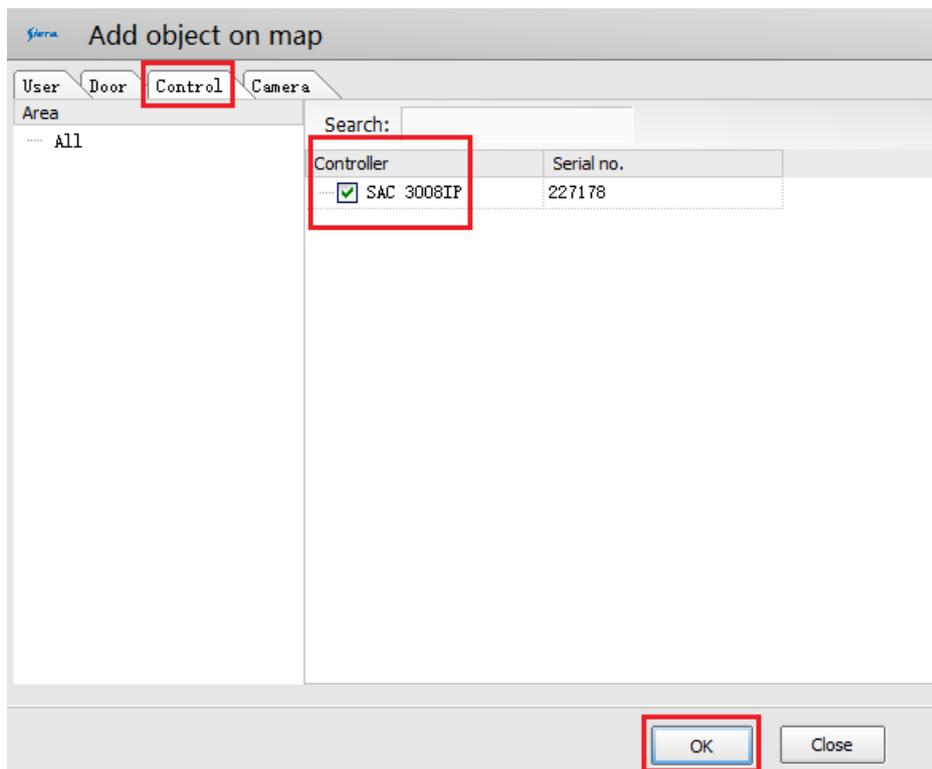

Se visualizará la controladora seleccionada en el Mapa

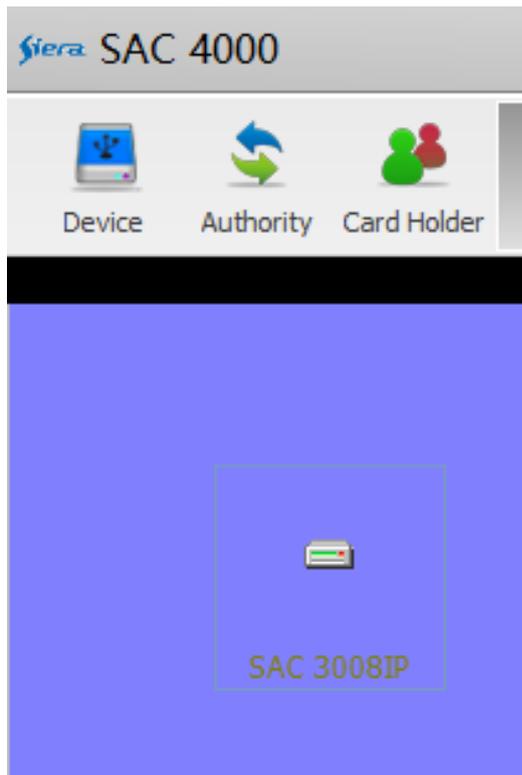


Haciendo botón derecho sobre el icono de la Controladora es posible acceder a varias opciones para accionar sobre la misma

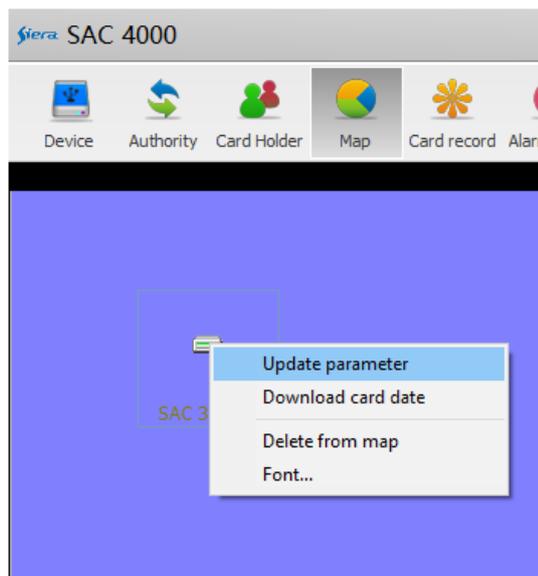

CAMERA

En la pestaña Camera se podrá seleccionar la cámara IP de la línea IPX PRO v3.x en adelante conectada en la misma red LAN que la controladora y hacer click en **OK**

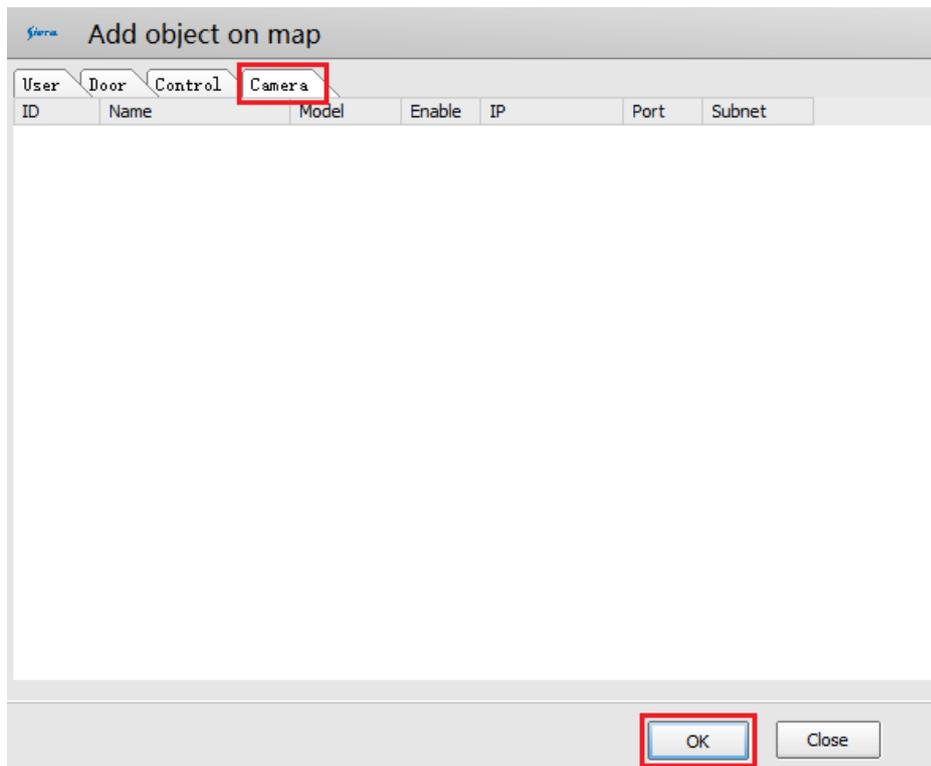


NOTA: Referirse a la guía específica **SAC 4000 Configuración de captura cámara IPX PRO V3.x**

4.- ADD LABEL


ADD LABEL

Permite agregar etiquetas en el Mapa

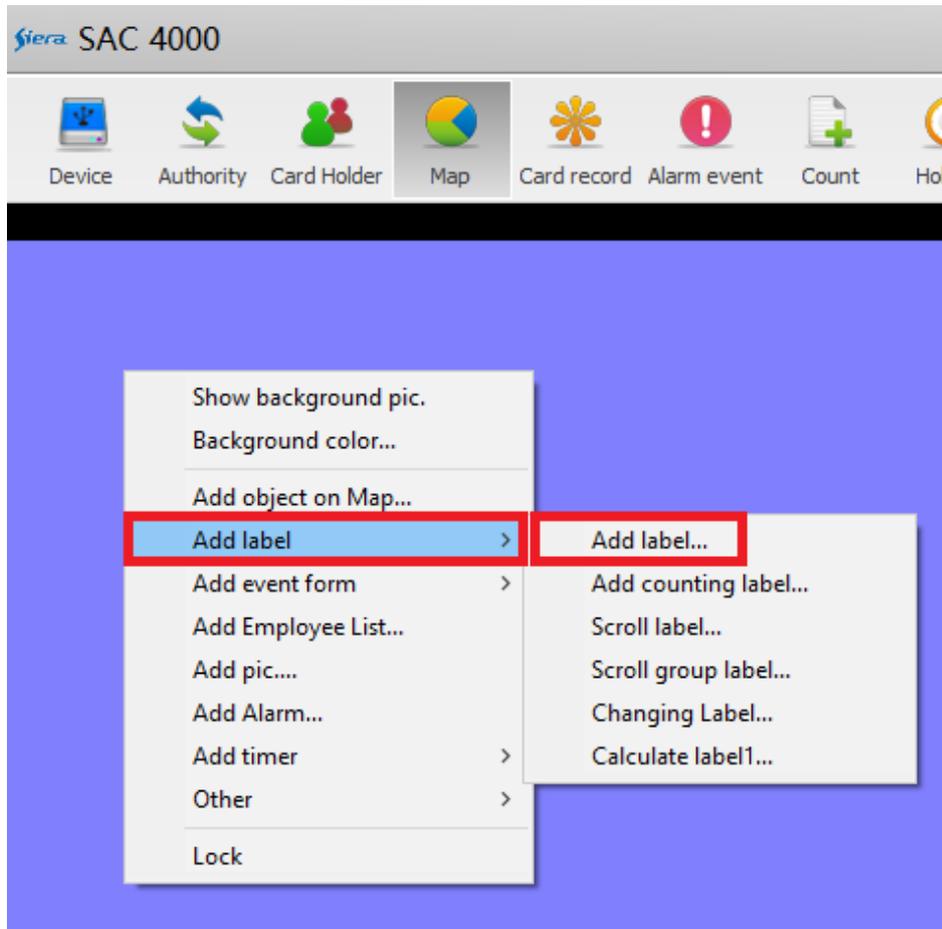


Vamos a indicar las Etiquetas más relevantes



REAL TIME

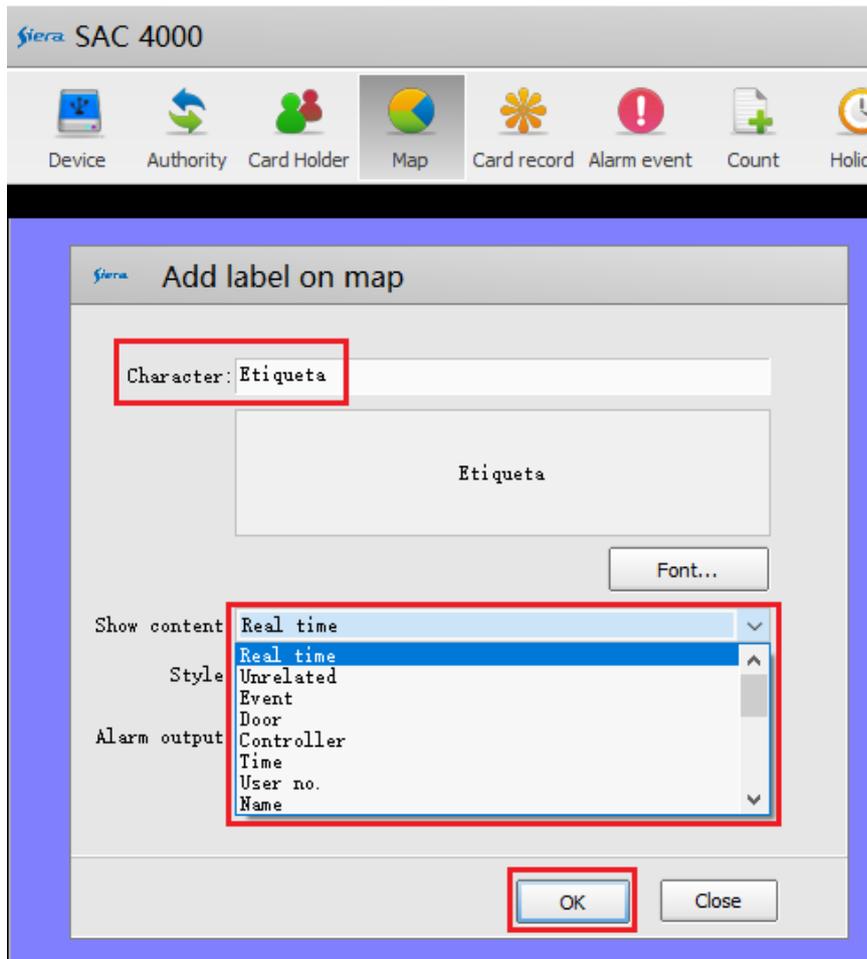


Indica la fecha y hora en tiempo real

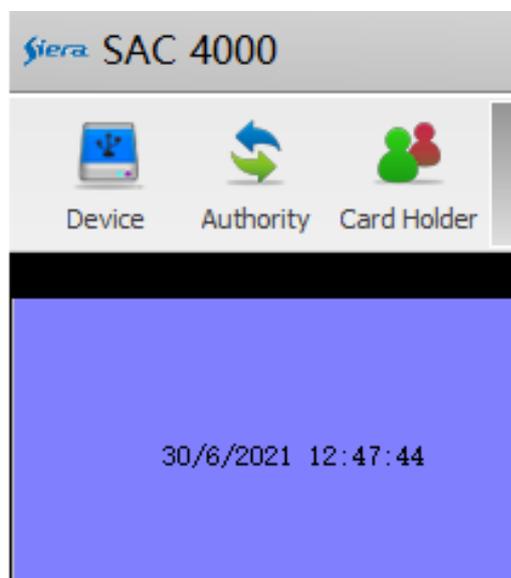


CONTROLLER

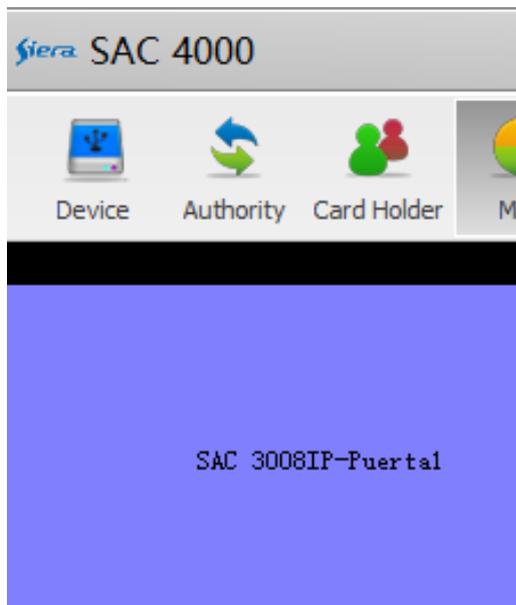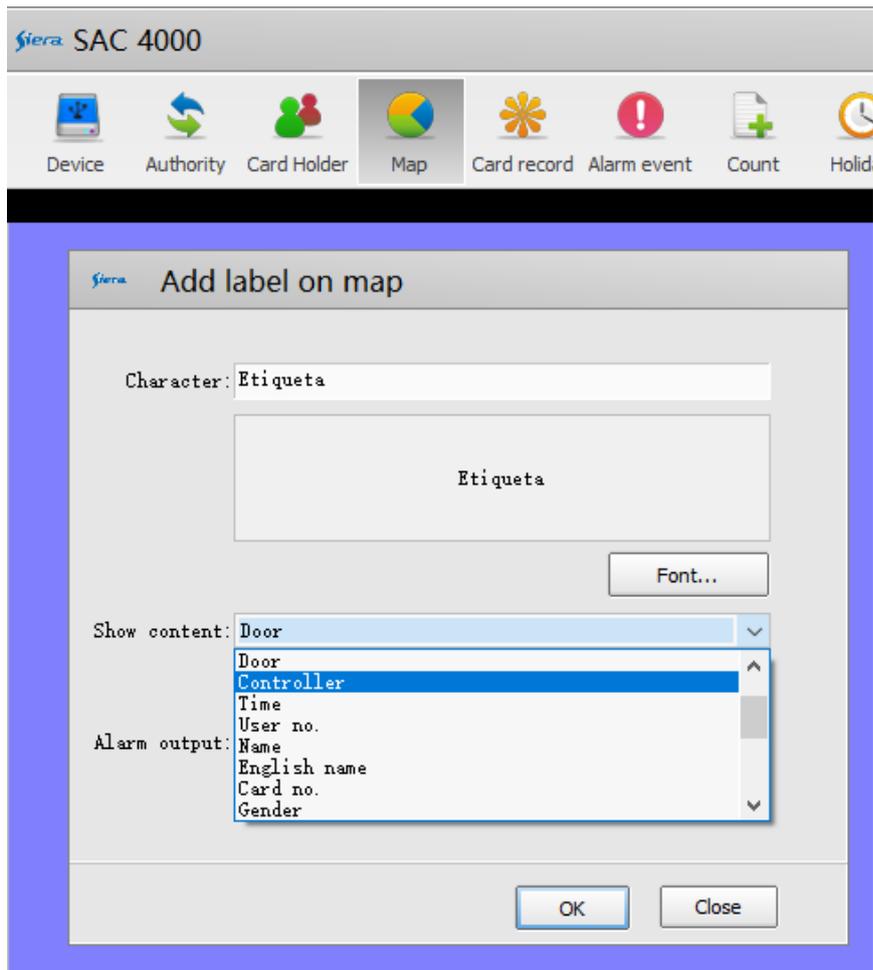


EVENT

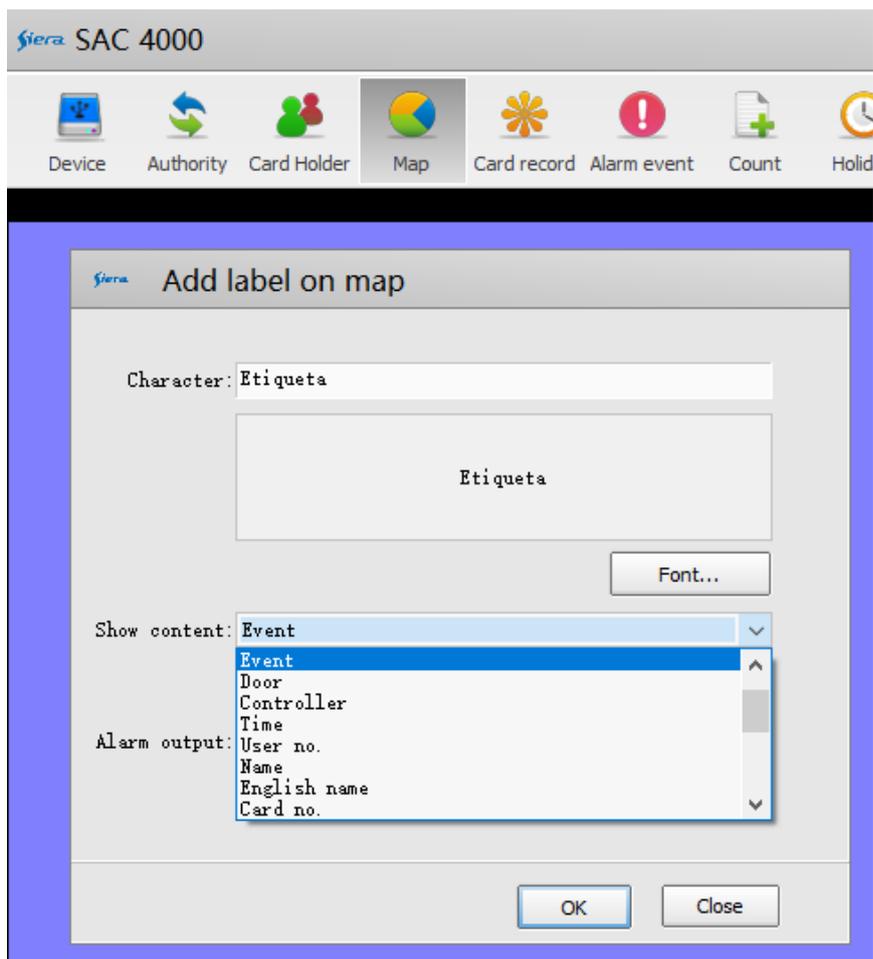


Indica en pantalla el tipo de evento ocurrido

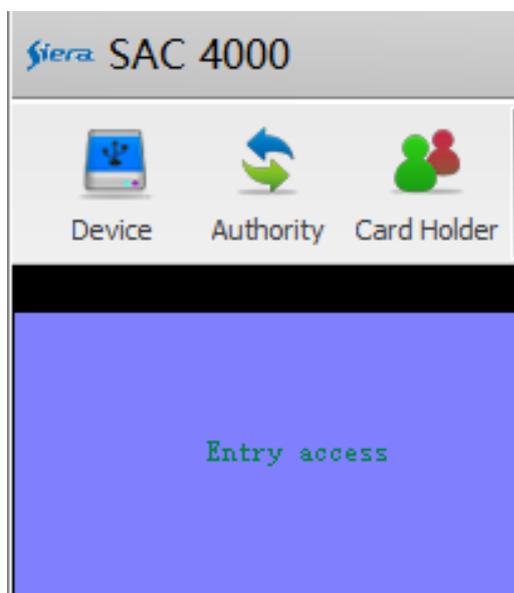


ADD COUNTING LABEL

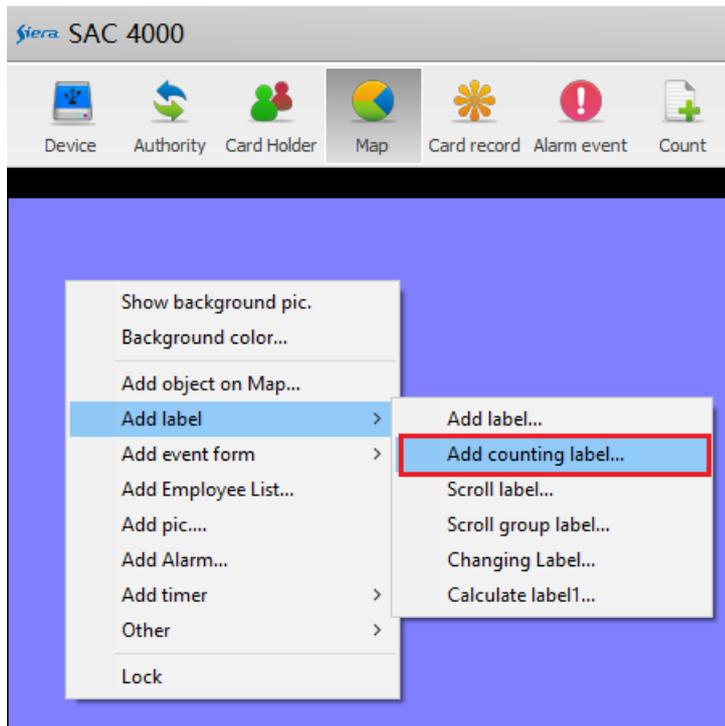


Visualiza un contador de ingresos, egresos o ambos

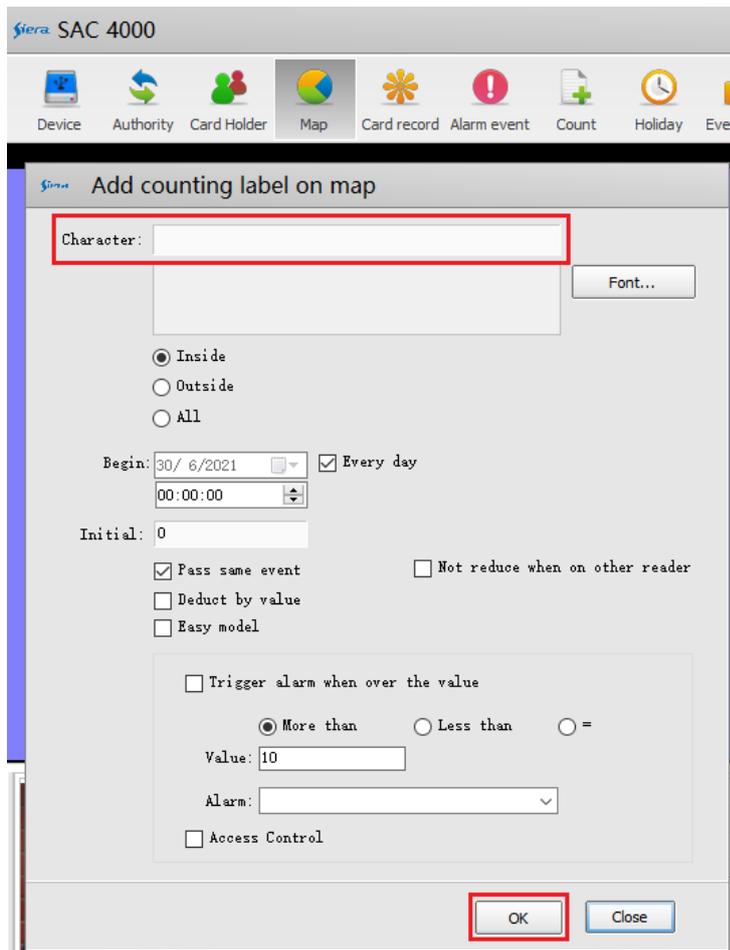


SCROLL LABEL

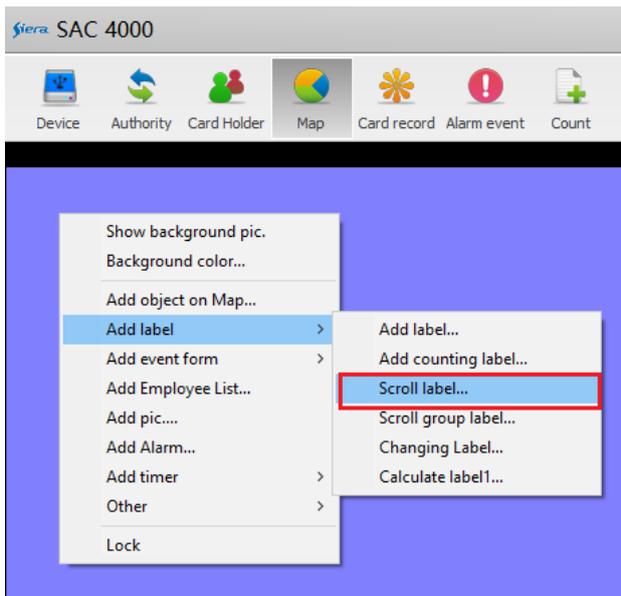



Despliega en pantalla un texto configurable o lista de los números de los usuarios

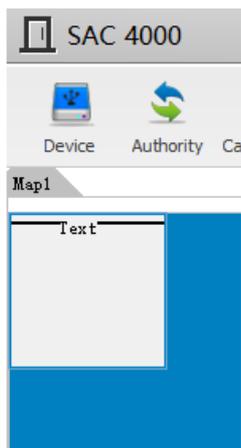



SCROLL GROUP LABEL

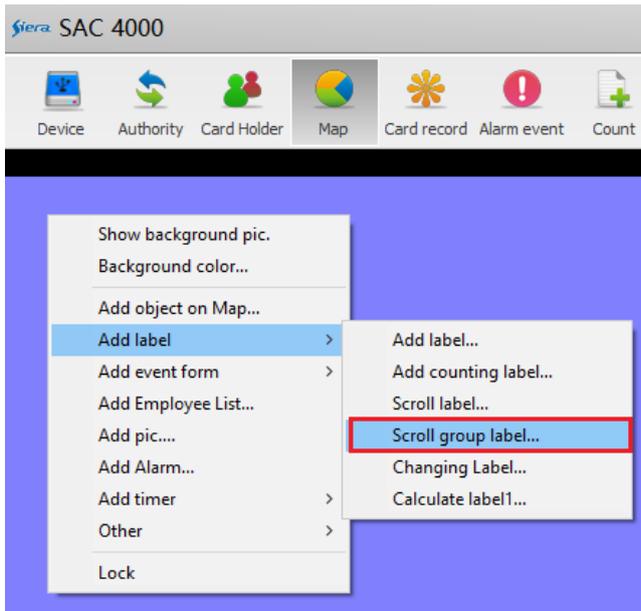


Despliega en pantalla la cantidad de personas por departamento

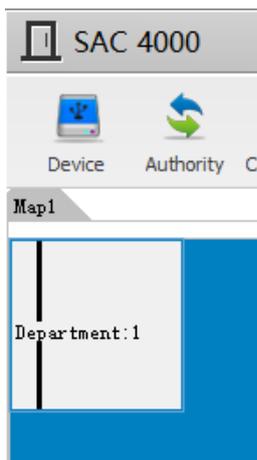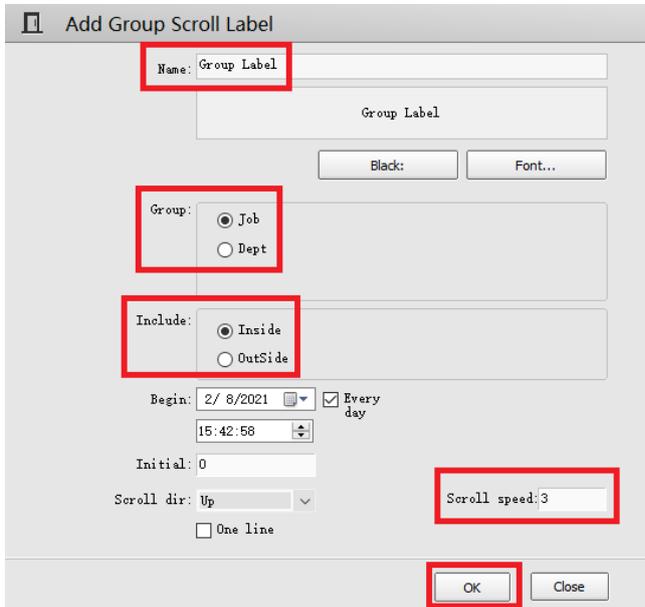


CHANGING LABEL

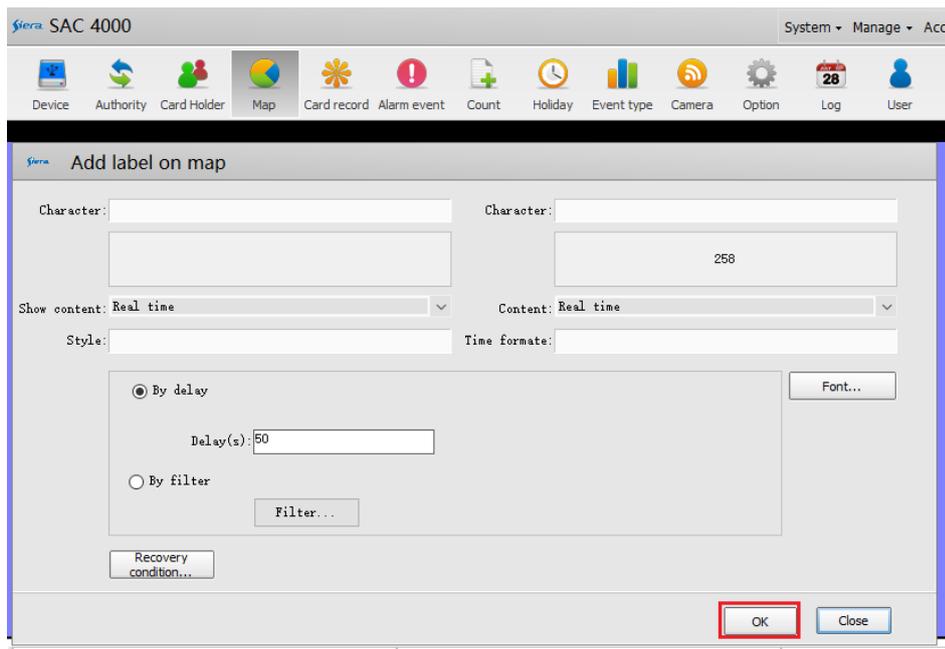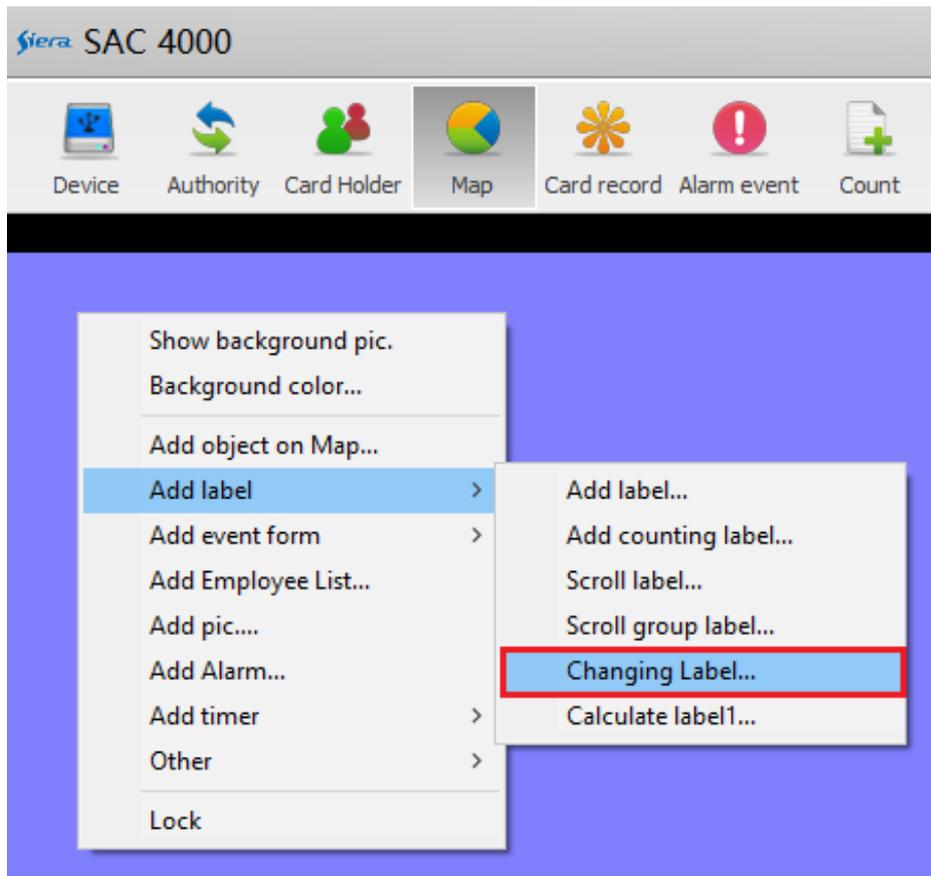

CALCULATE LABEL 1

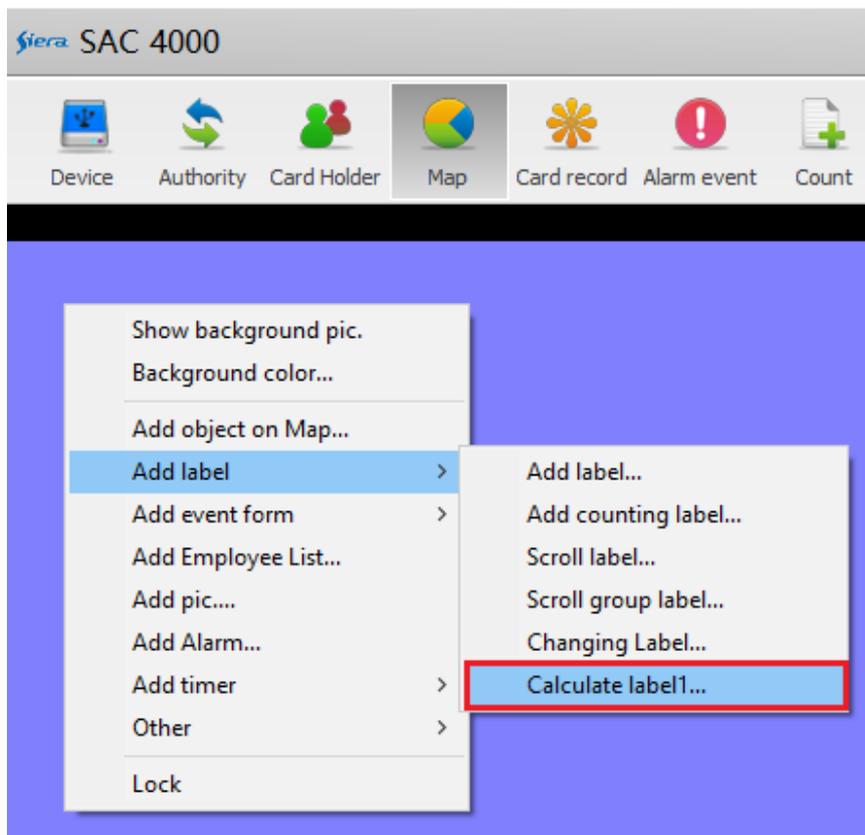


Esta opción permite mostrar en pantalla diferentes conteos de aforo de usuarios. Podrá sumar distintos contadores individuales o la resta de estos.

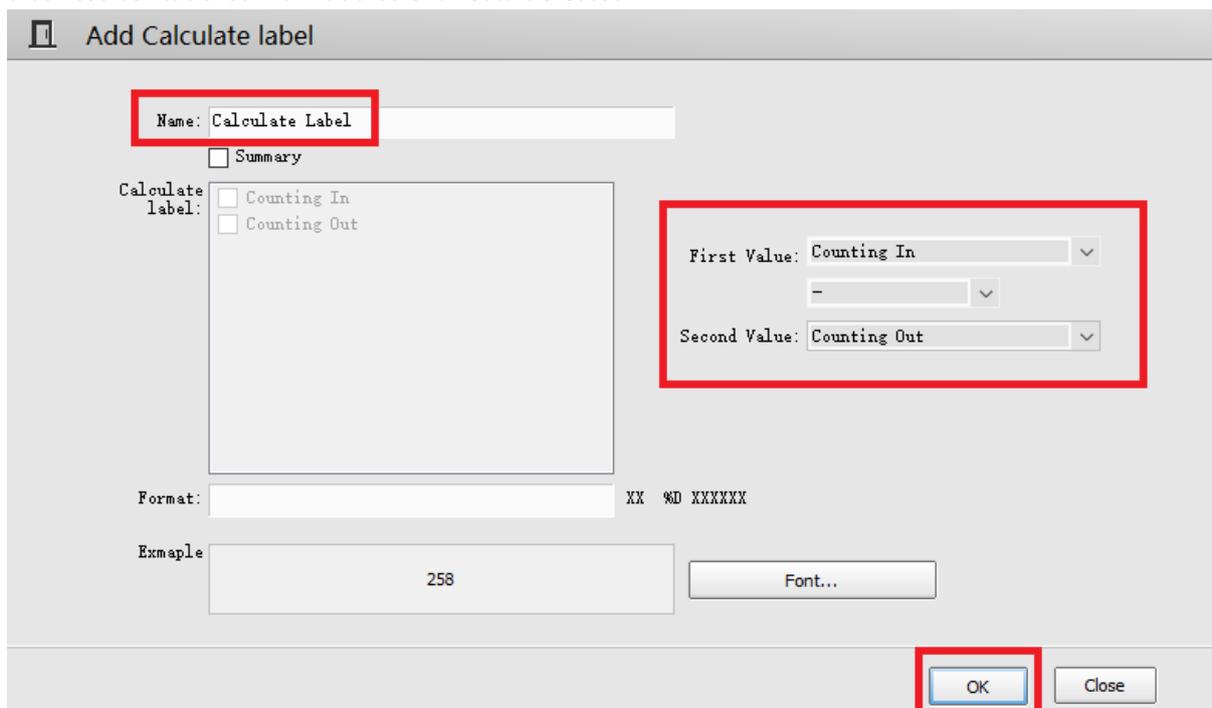


5.- ADD EVENT FORM


ADD CARD EVENT COUNT

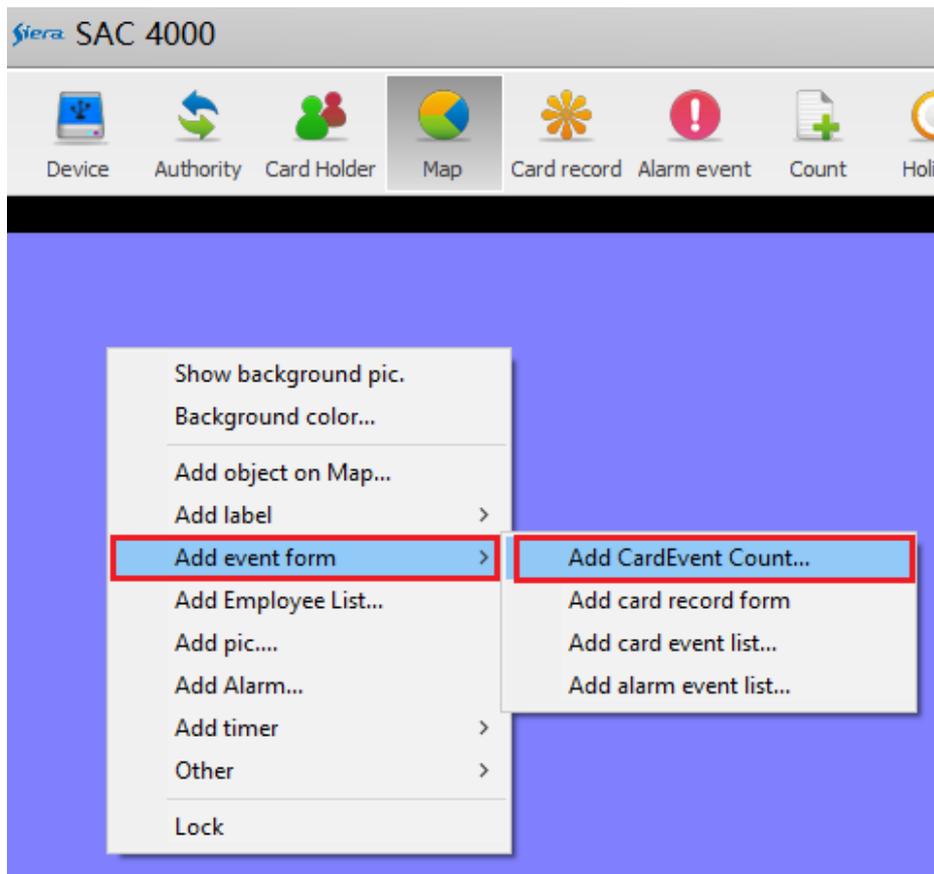


Despliega en pantalla Información del usuario que está accediendo en tiempo real

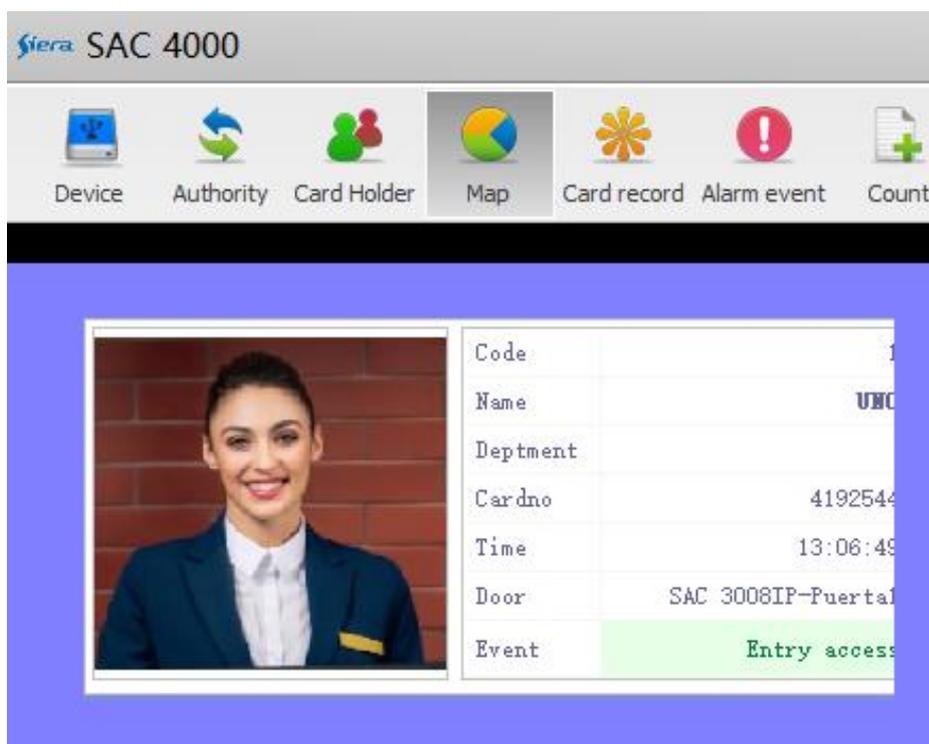



ADD CARD RECORD FORM

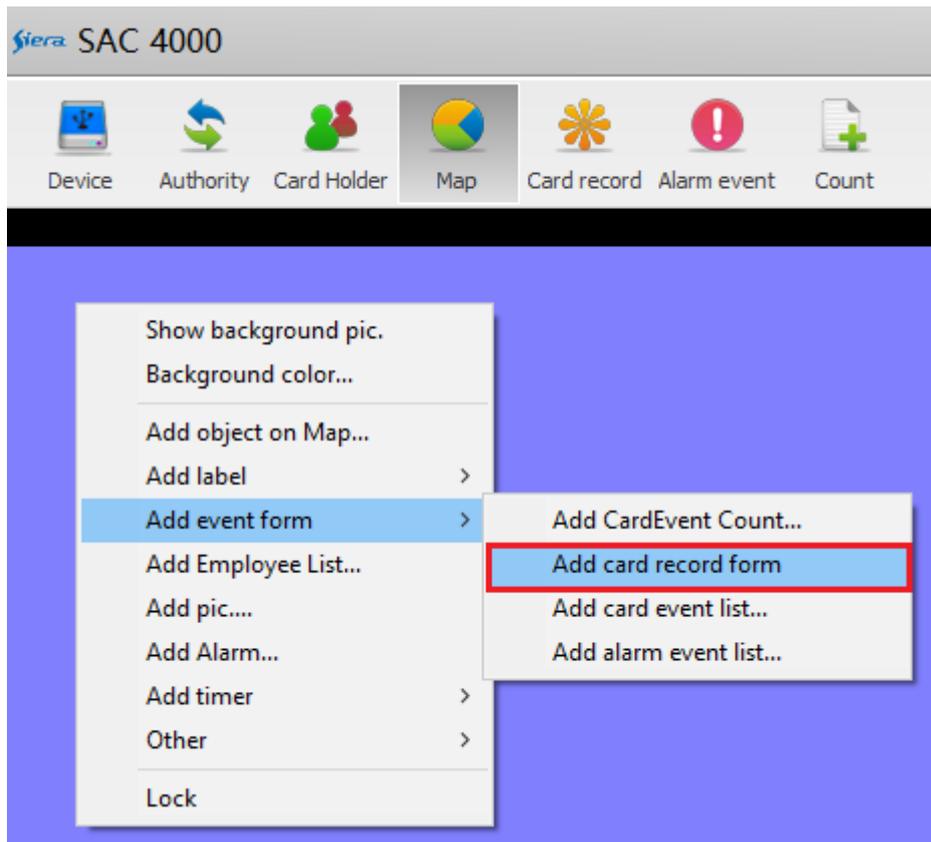

Despliega en pantalla Información del usuario que está accediendo en tiempo real

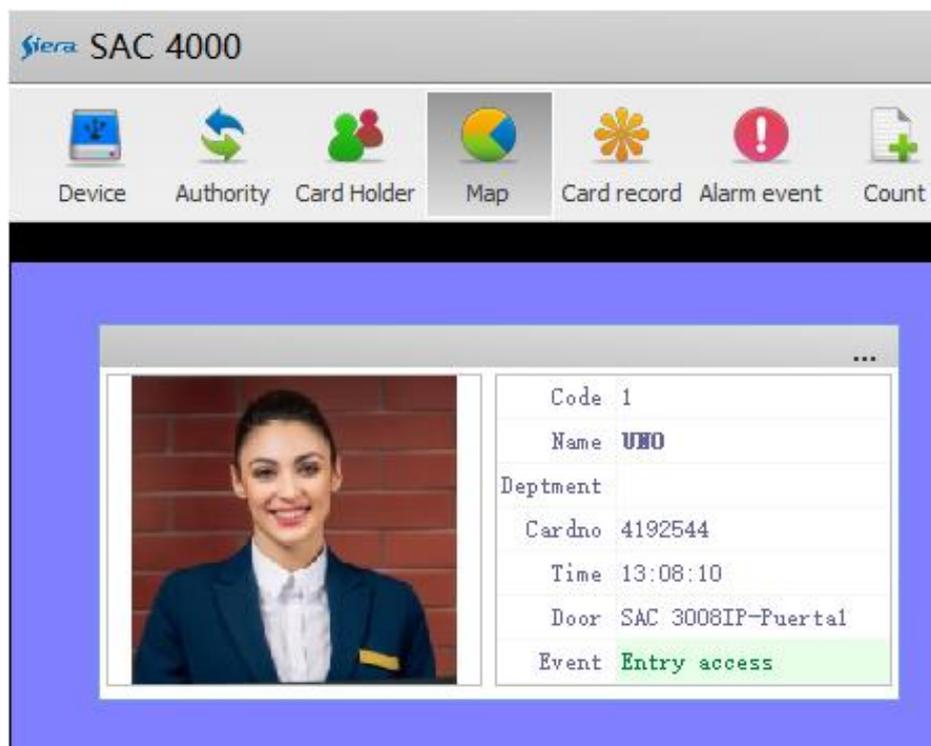

ADD CARD EVENT LIST

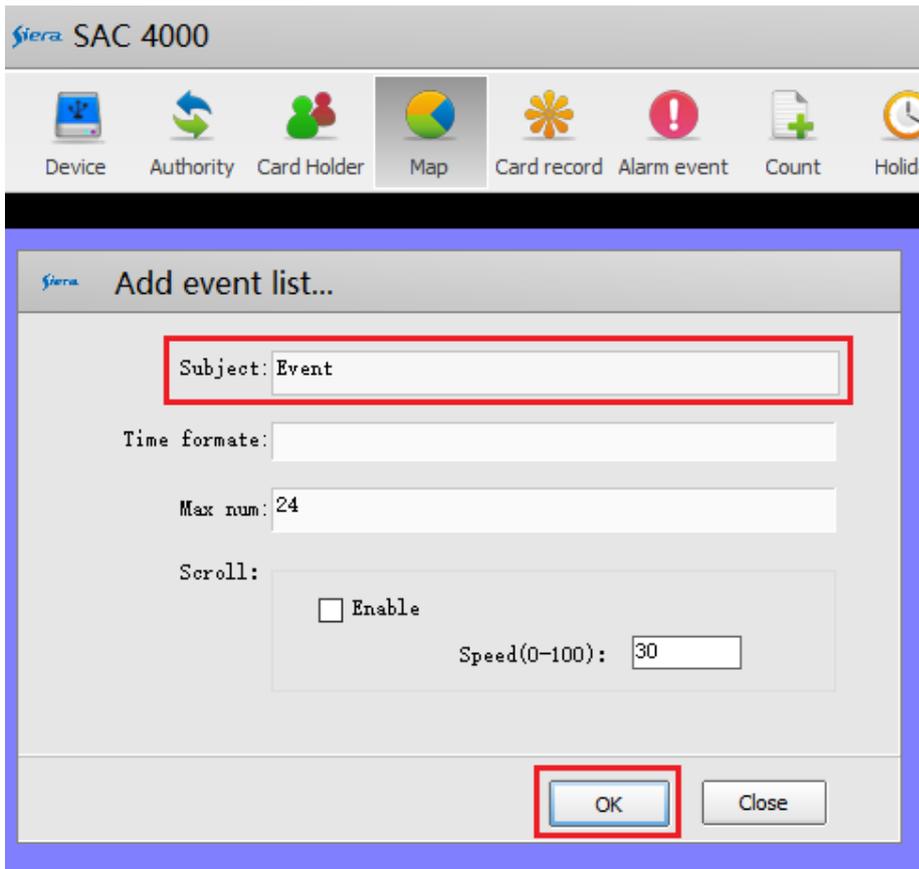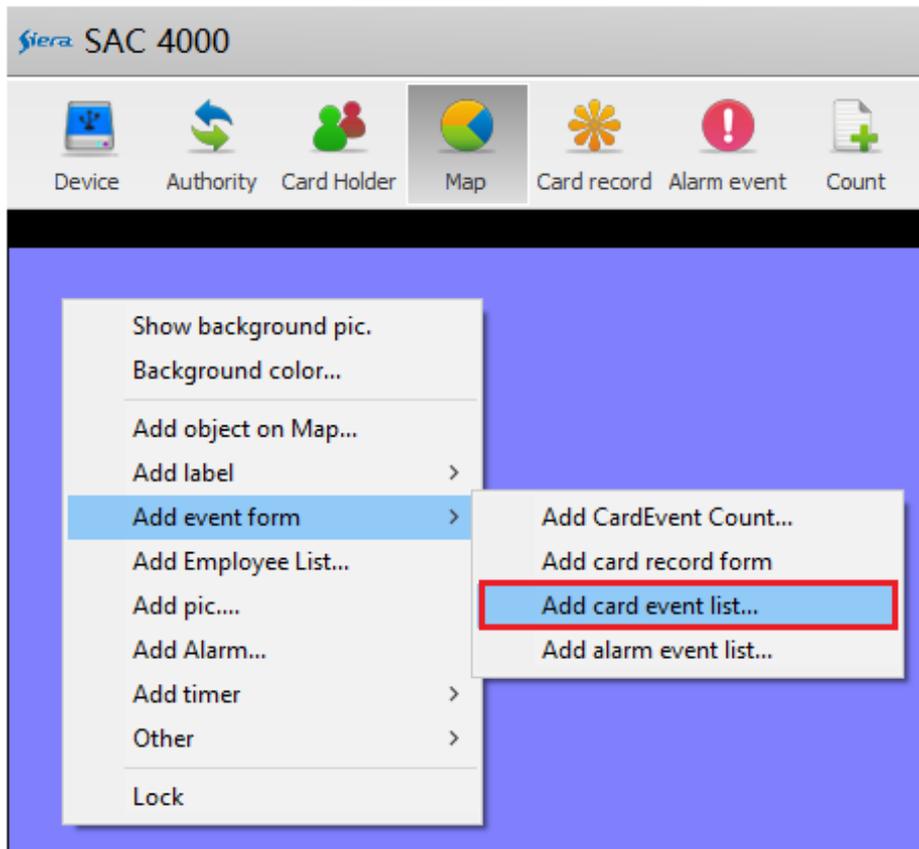

Despliega en pantalla listado con Información de los usuarios que están accediendo en tiempo real

Siera SAC 4000 System ▾ Manage ▾ Acc...

Device Authority Card Holder Map Card record Alarm event Count Holiday Event type Camera Option Log User

Event 2

Time	Door	Event	Code	Name	Engli...	Pic.	Gender	Card	Disan...	Auth...
30/6/2021 13:15:11	SAC 3008IP-Puerta1	Entry access	2	DOS			Male	1227800		All Door
30/6/2021 13:14:31	SAC 3008IP-Puerta1	Entry access	1	UNO			Male	4192544		All Door

ADD ALARM EVENT LIST

Siera SAC 4000

Device Authority Card Holder Map Card record Alarm event Count

- Show background pic.
- Background color...
- Add object on Map...
- Add label >
- Add event form >
- Add Employee List...
- Add pic....
- Add Alarm...
- Add timer >
- Other >
- Lock

- Add CardEvent Count...
- Add card record form
- Add card event list...
- Add alarm event list...

Add event list...

Subject:


Time formate:

Max num:


Scroll: Enable

Speed(0-100):

Despliega en pantalla un listado y conteo con Información de los eventos de alarma en tiempo real.

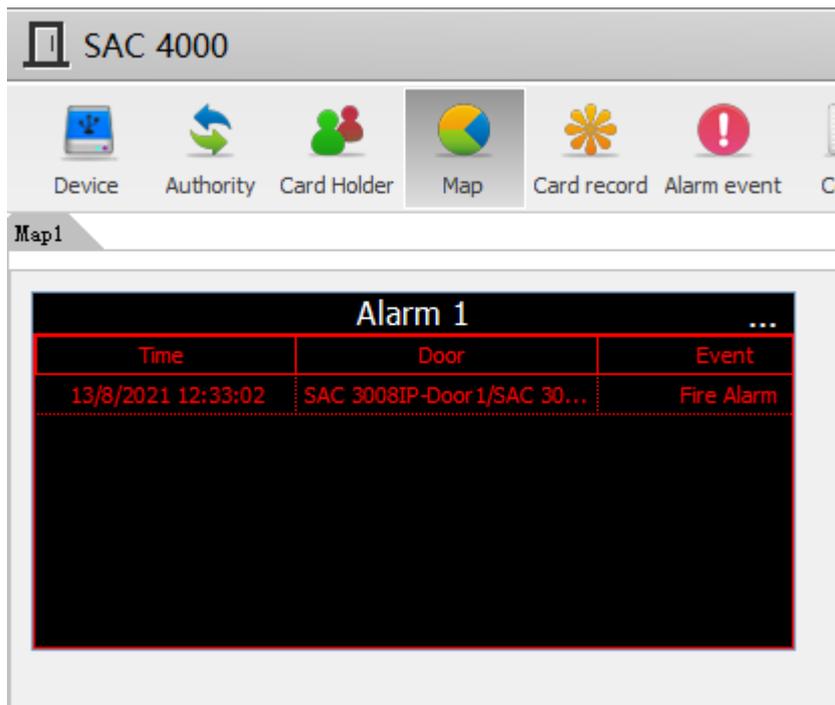

6.- ADD EMPLOYEE LIST

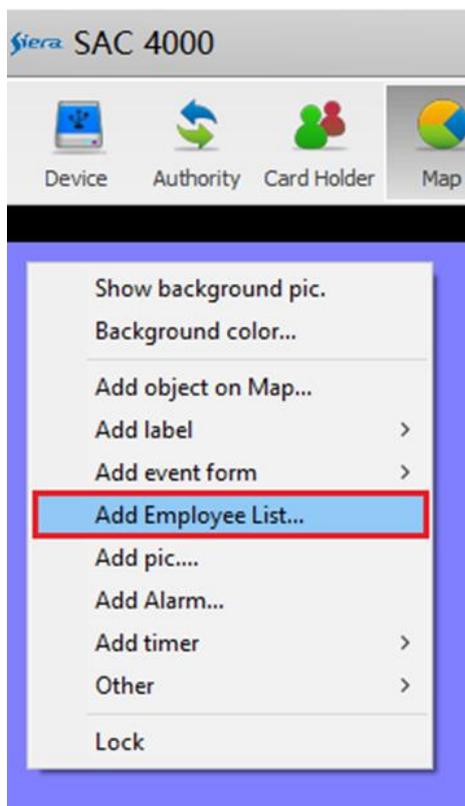

Add Employee List

Include: All
 In
 Out

Begin: Every day

Timer: Out of the value tiger alarm
 Value(s):
 Alarm:
 Repeat again(s):

Area count: Enable
 Range mode
 Enable Range
 Area number:
 Time of disappearance(s):

Scroll: Enable
 Speed(0-100):


Despliega en pantalla listado con Información de los usuarios que están accediendo en tiempo real

Siera SAC 4000 System ▾ Manage ▾ Access control ▾


Device Authority Card Holder Map Card record Alarm event Count Holiday Event type Camera Option Log User About

Time	timing	Location	Event	Empl...	Name	Engli...	Photo	Sex	Card nu...	disable	Permi...
30/6/2021 13:19:43	00:00:36	SAC 3008IP-Puerta1	Entry access	2	DOS			Male	1227800		All Door
30/6/2021 13:19:40	00:00:39	SAC 3008IP-Puerta1	Entry access	1	UNO			Male	4192544		All Door


7.- ADD PIC

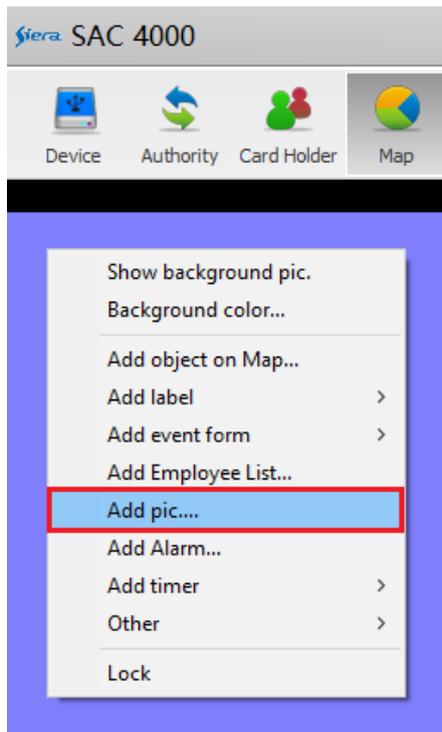


Permite la visualización y cambio de una imagen en el mapa ante un evento.

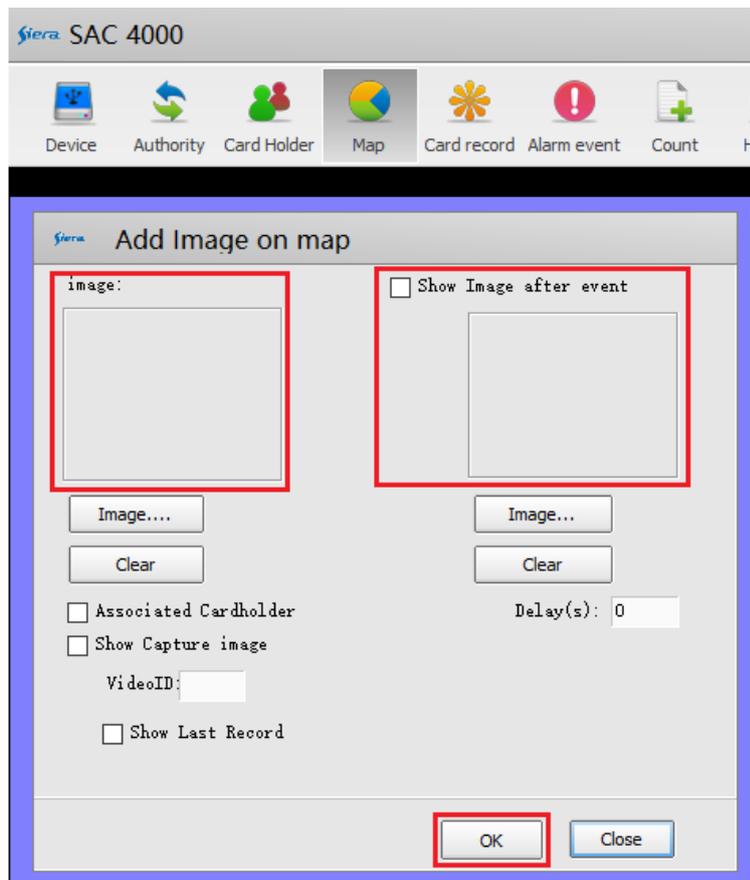

8.- ADD ALARM

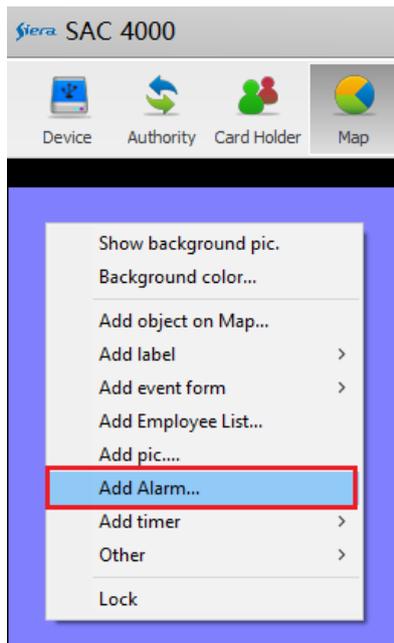



Permite agregar al mapa la emisión de un archivo de audio y de imagen ante un evento de Alarma

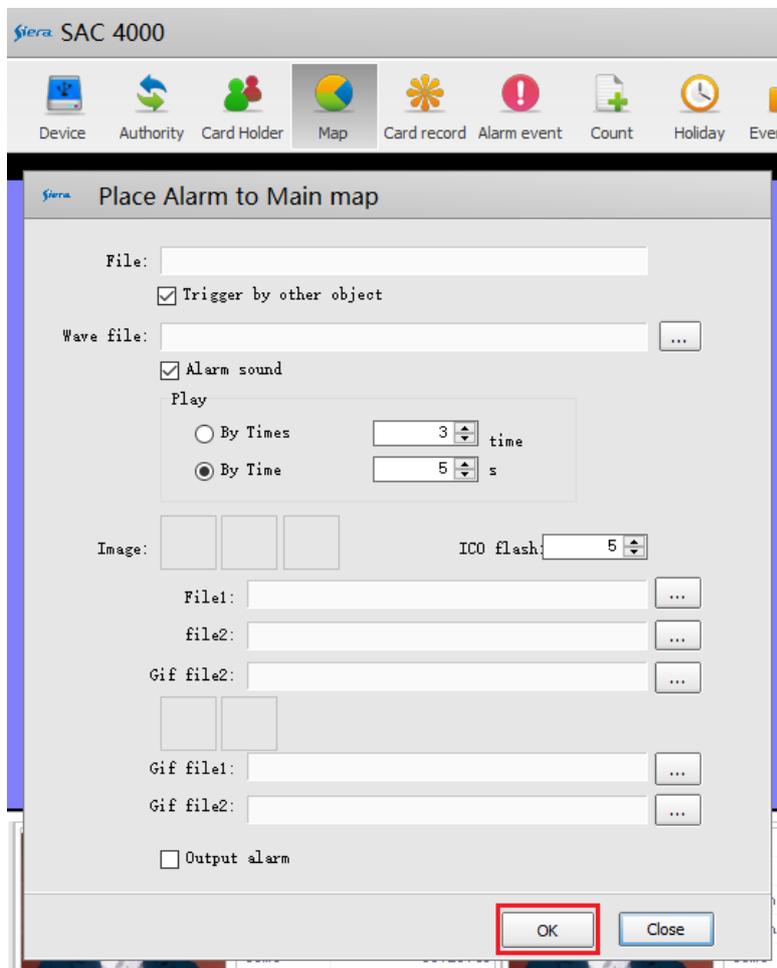

9. ADD TIMER

CHECK VALID CARD

Despliega en pantalla listado con Información de los usuarios que presentan tarjeta invalida fuera de fecha.

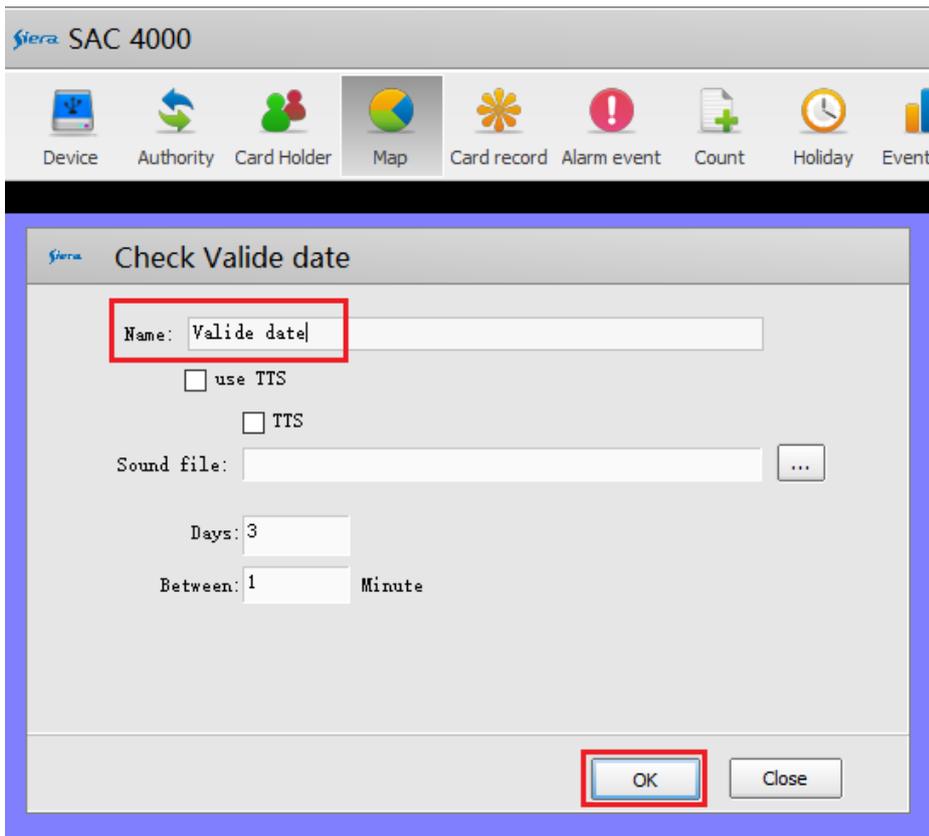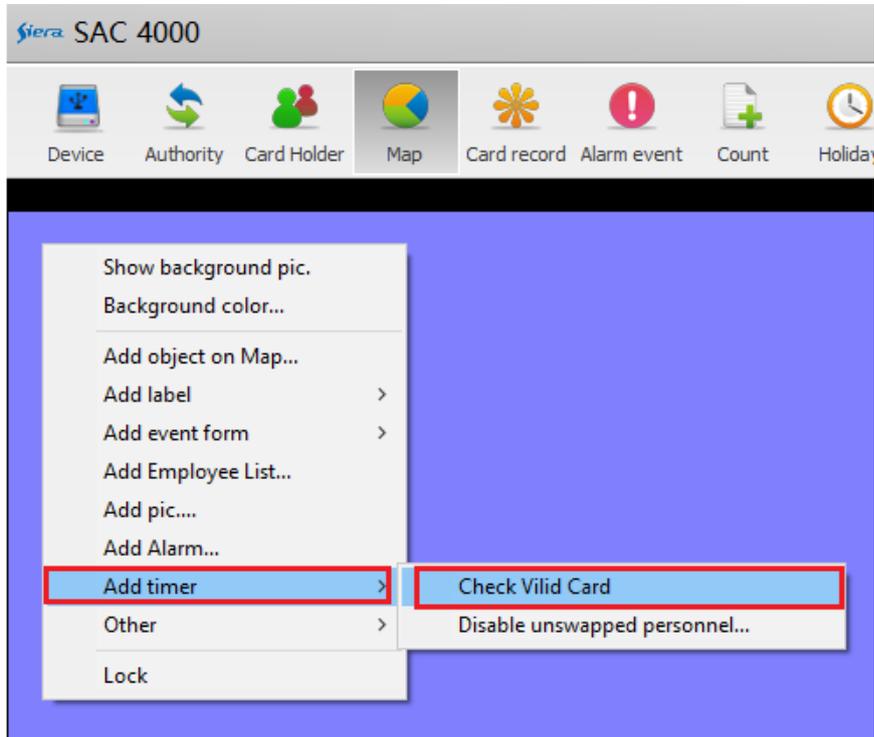

SAC 4000

Device Authority Card Holder Map Card record Alarm event Count Holiday Event typ


Map1

Valide Date 1

Event	Empl...	Name	Engli...	Photo	Sex	Card ...	disable	Permi...	Validity
	1	USER 1			Male	4192544		All Door	11/6/2020

DISABLE UNSWAPPED PERSONNEL

Despliega en pantalla listado con Información de los usuarios que presentan tarjeta invalida fuera de fecha.

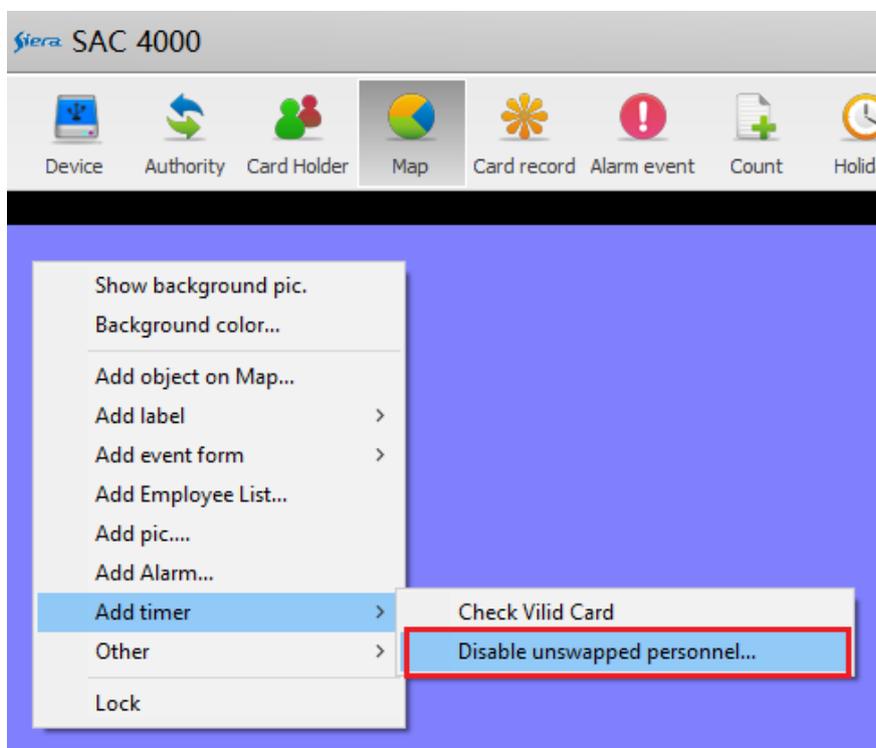

Sierra SAC 4000

Device Authority Card Holder Map Card record Alarm event Count Holiday Event

Sierra Check validity period regularly

Name:

Enable

Check interval: minutes

invalid after set time: minutes

Sierra SAC 4000

Device Authority Card Holder Map Card record Alarm event Count Holiday Event type



Map1


Validity 1									
Time	Locat...	Event	Empl...	Name	Engli...	Photo	Sex	Card ...	disable
			1	USER 1			Male	4192544	Yes

10.- OTHER

ADD CONFIRMATION HINT


Abre una ventana mostrando el evento y la información del usuario

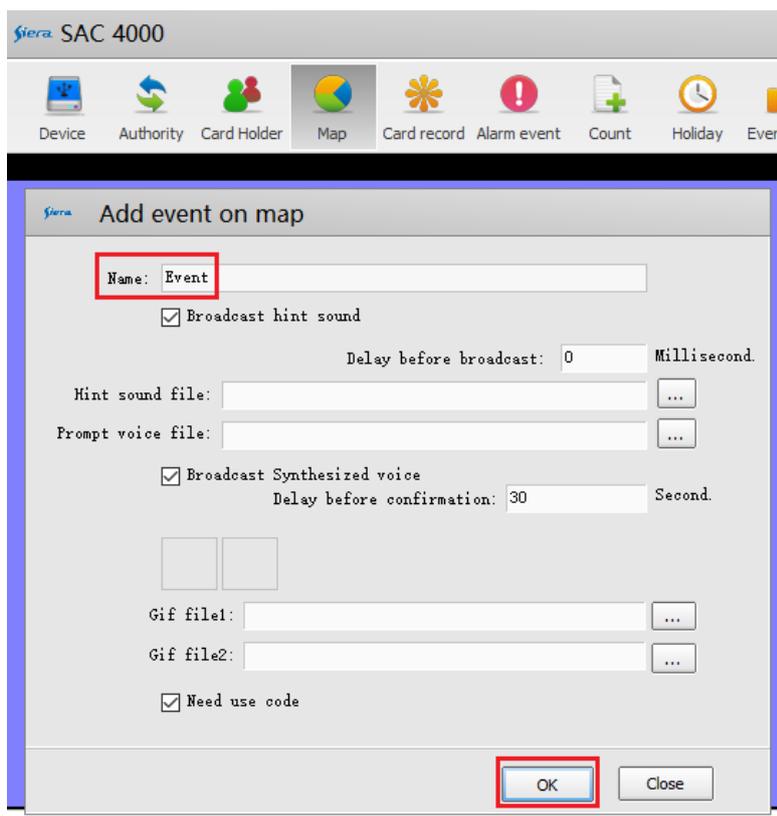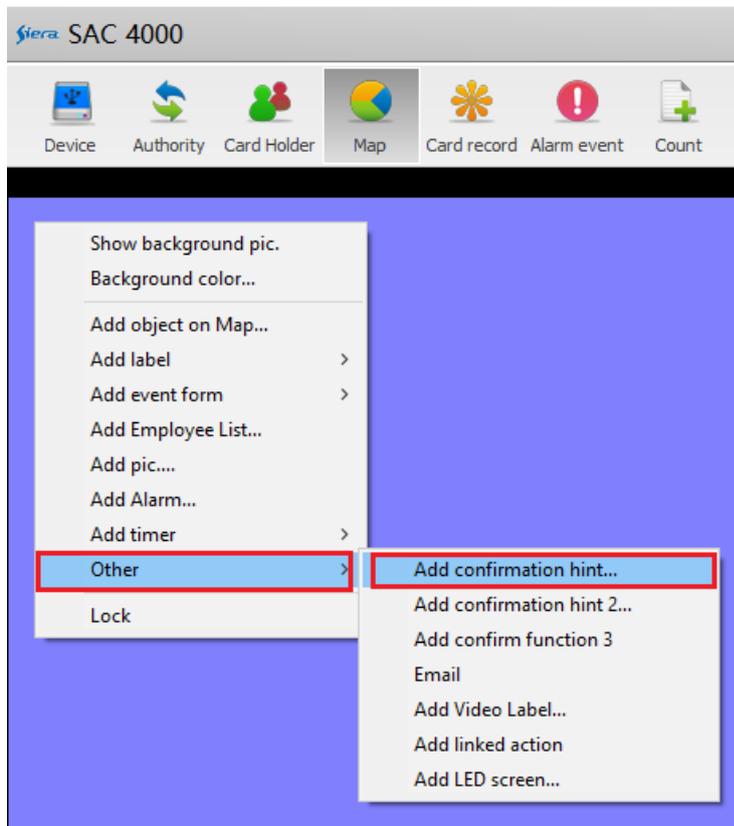

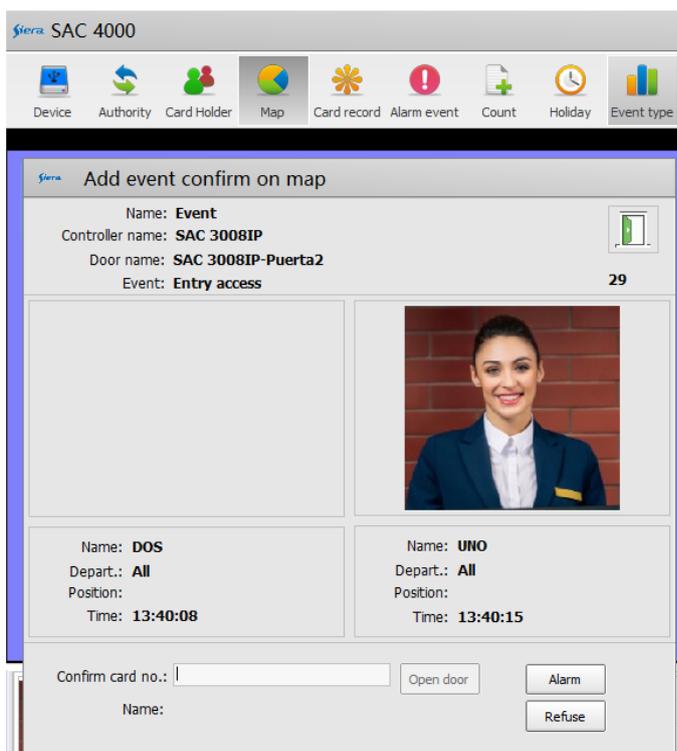

ADD CONFIRMATION HINT 2

Abre una ventana mostrando el evento y la información del usuario

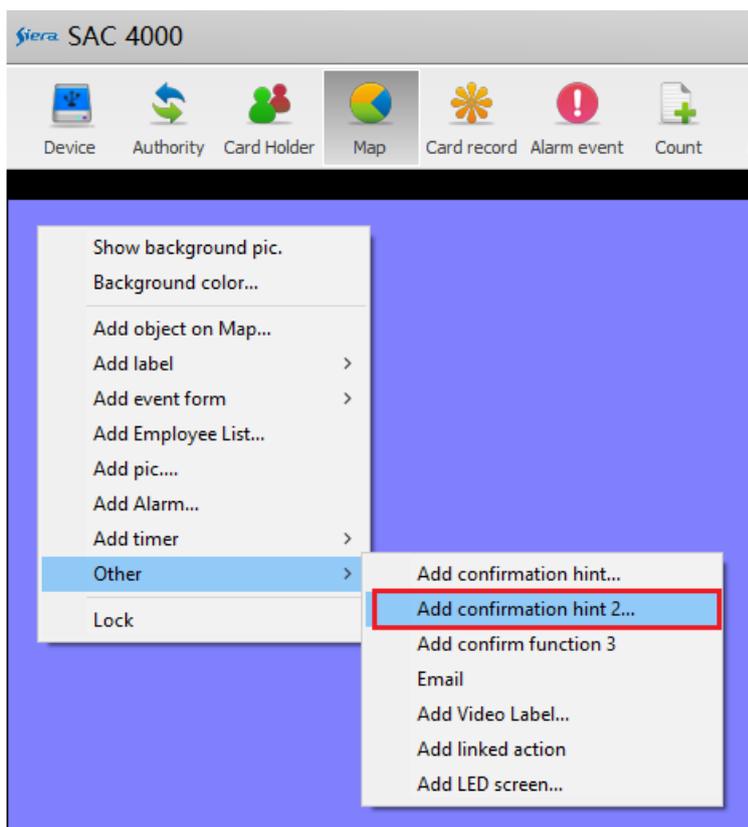

Sierra SAC 4000

Device Authority Card Holder Map Card record Alarm event Count Holiday Ever

Add event on map

Name:

Broadcast hint sound
 Delay before broadcast: Millisecond.

Hint sound file: ...

Prompt voice file: ...

Broadcast Synthesized voice
 Delay before confirmation: Second.

Gif file1: ...

Gif file2: ...

Need use code

Sierra SAC 4000

Device Authority Card Holder Map Card record Alarm event Count Holiday Event type

Add event confirm on map 2

Name: **Event 2**
 Controller: **SAC 3008IP**
 Door: **SAC 3008IP-Puerta2**
 Event: **Entry access** 26






Name: **UNO**
 Deptment: **All**
 Position: **Position**
 Time: **13:42:02**

User: **administrator**
 Password:

ADD CONFIRM FUNCTION 3


Abre una ventana mostrando el evento y la información del usuario permitiendo acciones sobre la puerta.

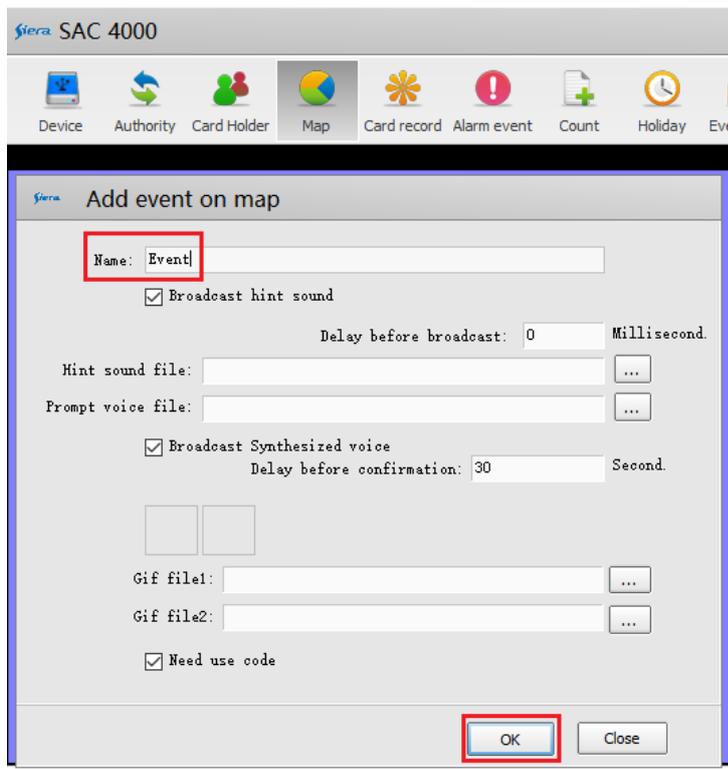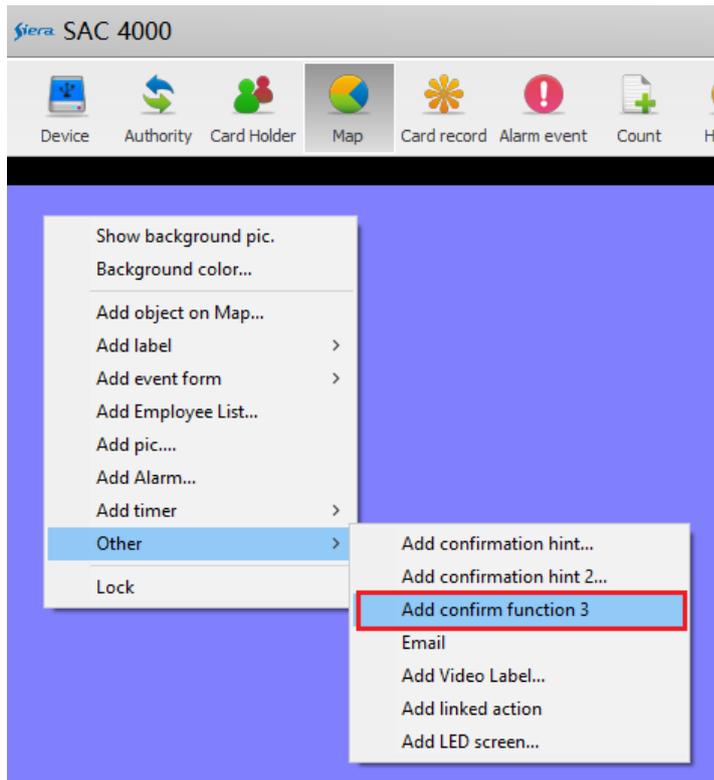

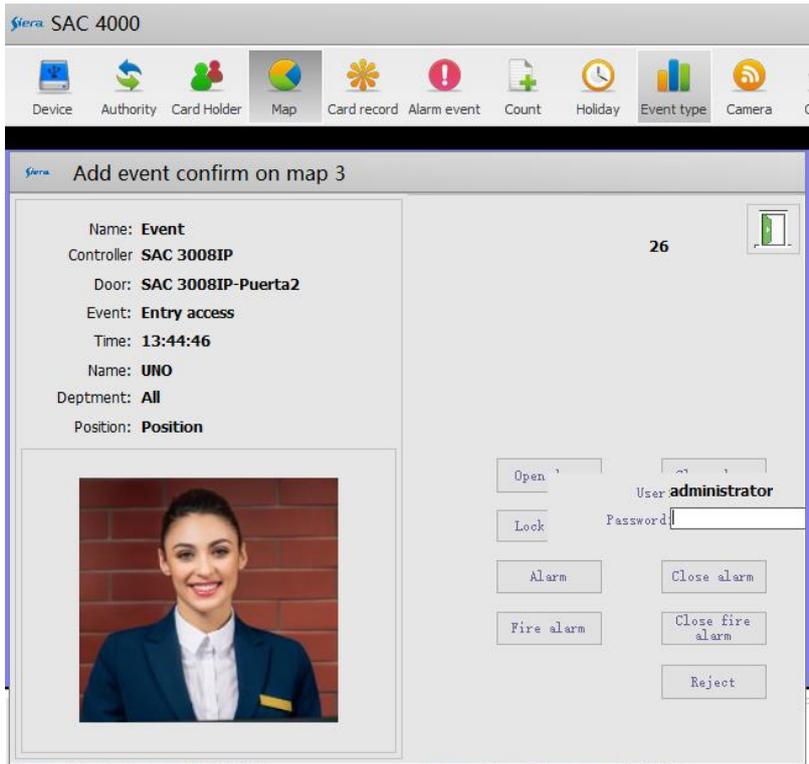


EMAIL

Permite configurar el envío de correo electrónico

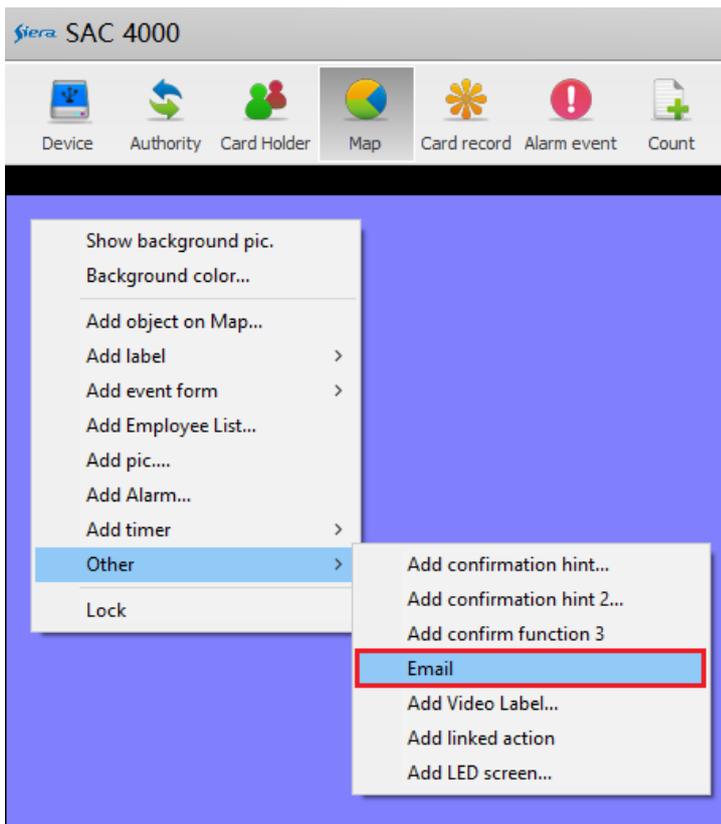

En el campo **Receiver** ingresar la dirección de correo electrónico del receptor


Los datos **SMTP**, **User** y **Password** son los correspondientes al correo remitente del SAC 4000.

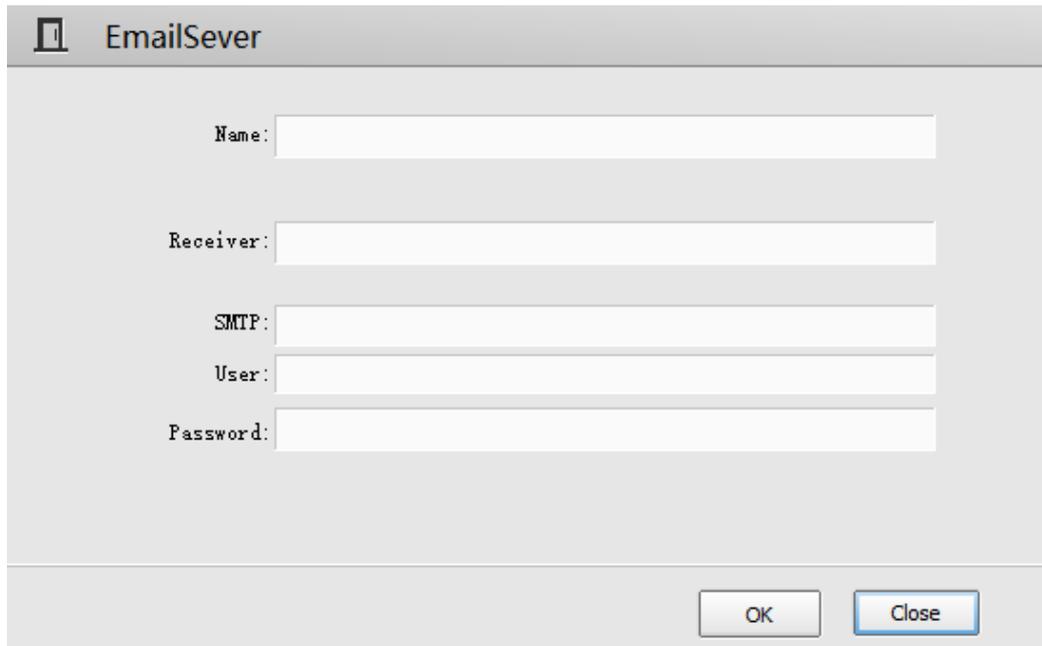

The screenshot shows a window titled "EmailSever" with a grey header. Below the header are five text input fields labeled "Name:", "Receiver:", "SMTP:", "User:", and "Password:". At the bottom right of the window are two buttons: "OK" and "Close".

ADD VIDEO LABEL

Permite la visualización de una cama IP con información del usuario.

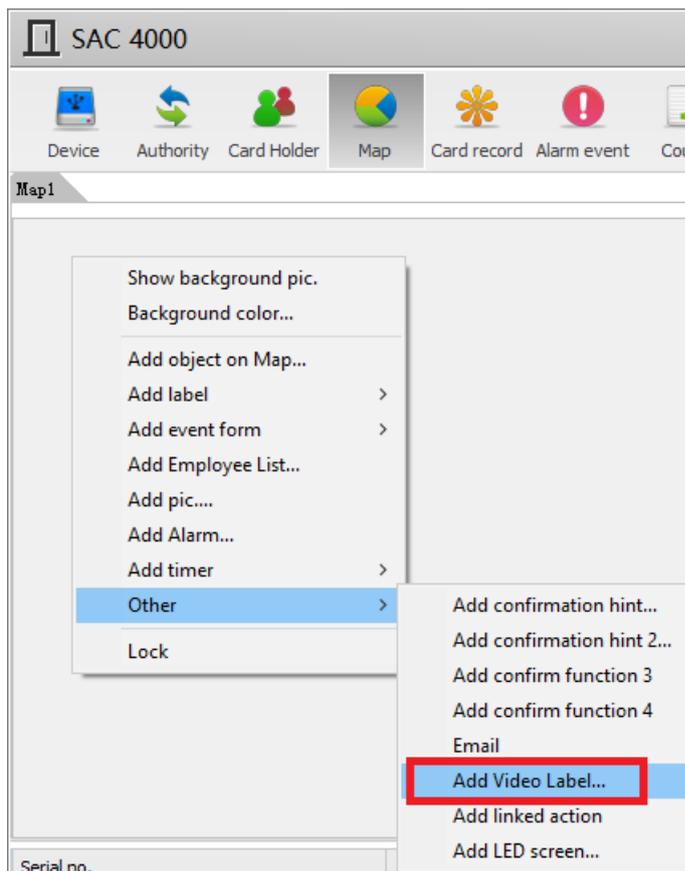

Add Video Label

IP address:

Port:

	Information	Format
Line1:	<input type="text"/> User no.	<input type="text"/>
Line2:	<input type="text"/> Name	<input type="text"/>
Line3:	<input type="text"/> Time	<input type="text"/>
Line4:	<input type="text"/> Card no.	<input type="text"/>
Line5:	<input type="text"/> Door	<input type="text"/>
Line6:	<input type="text"/> Event	<input type="text"/>

Image:

Link to cardholder

Delay to clear

Delay(s):

ADD LINKED ACTION

Permite ejecutar una acción al pasar la tarjeta por la lectora


SAC 4000

Map1

- Show background pic.
- Background color...
- Add object on Map...
- Add label >
- Add event form >
- Add Employee List...
- Add pic...
- Add Alarm...
- Add timer >
- Other >**
- Lock


- Add confirmation hint...
- Add confirmation hint 2...
- Add confirm function 3
- Add confirm function 4
- Email
- Add Video Label...
- Add linked action**
- Add LED screen...

Serial no.

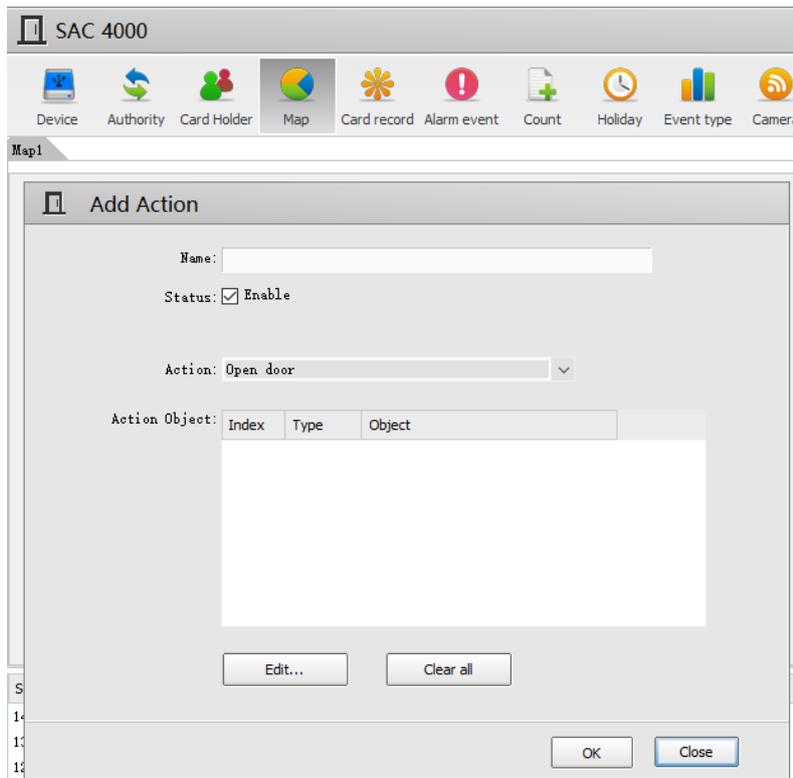

ADD LED SCREEN

Se conecta el software a un tablero LED

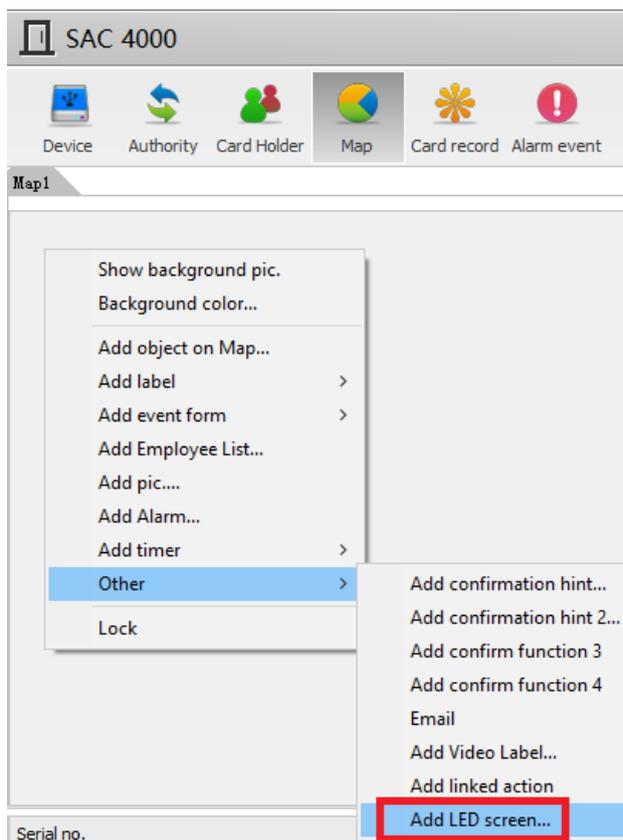



Map1

Add LED box

NAME:

IP address:

port:

Refresh speed: second

Enabled

ID	NAME	LED variable name	Types
----	------	-------------------	-------

OK

Close