




Baixe uma gravação  
de um HVR/NVR/DVR


**Quick Help**

## 1. Enter the main menu.

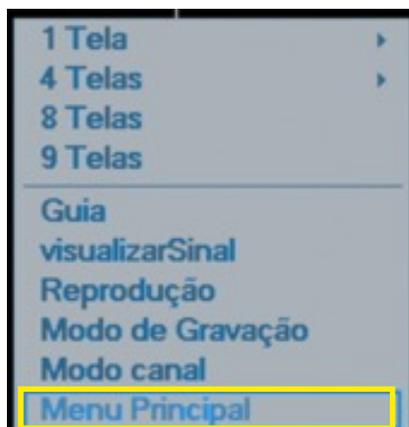

## 2. Entre no sistema com o usuário admin


Lembre-se que a senha de fábrica é siera.

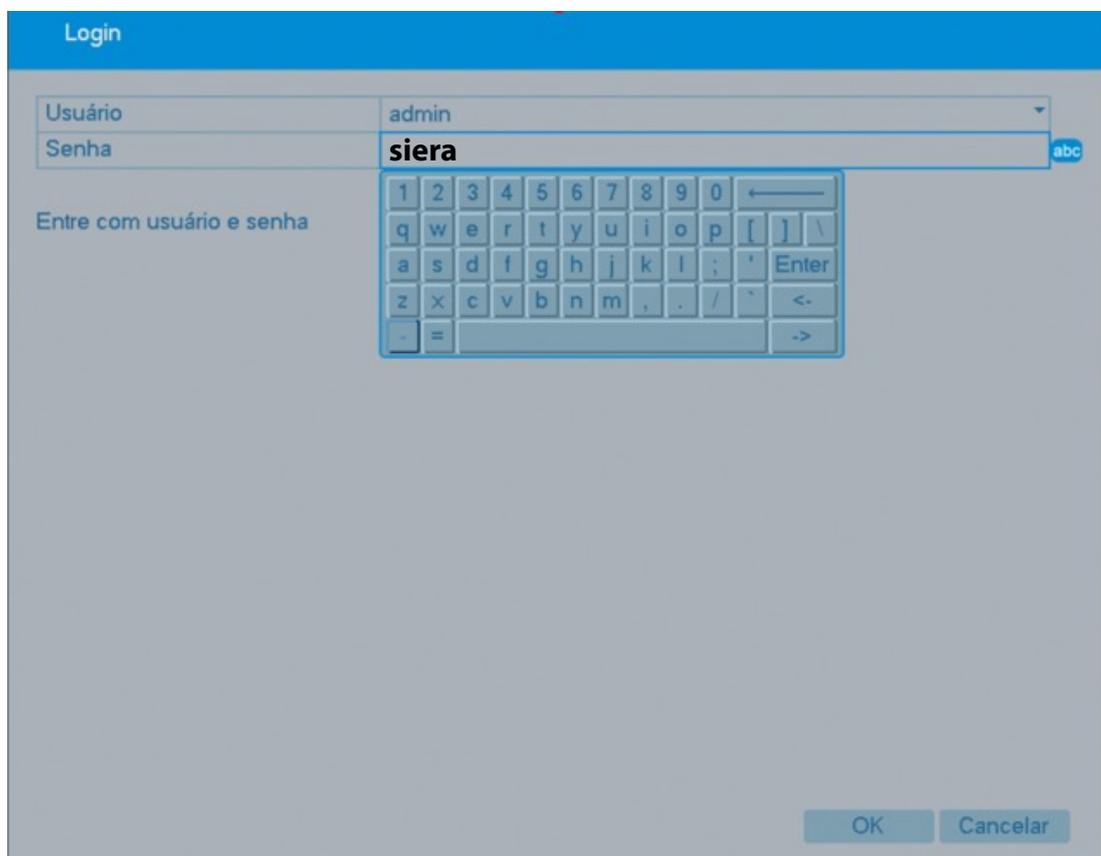

### 3. Entre em "Backup".



### 4. Insira um Pendrive em um dos conectores USB do HVR/NVR/DVR.

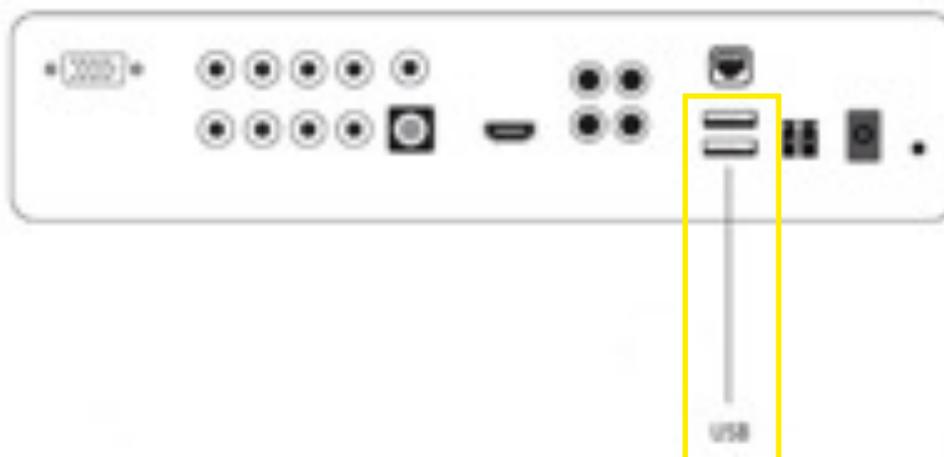

**5. Será exibida uma janela com os seguintes dados para preencher a busca do vídeo para download, após carregar os dados pressione “Pesquisar”.**

Câmera	1
Tipo	Todos
Tipo	Leit./Grav.
Hora inicial	31 - 03 - 2023 00 : 00 : 00
Hora final	31 - 03 - 2023 14 : 42 : 05
Backup format	H264

Remove Procurar

0	Câmera	Nome	Tamanho
---	--------	------	---------

Restante 0.00 KB - 1.84 GB

Detectar Backup Gravar

Número do canal do qual você deseja extrair o vídeo.

Tipo de evento de gravação.

Data e hora do início da gravação a pesquisar.

Data e hora do final da gravação a pesquisar.

Formato em que o vídeo será copiado para o Pendrive, recomenda-se o uso de AVI para poder visualizá-lo em qualquer navegador.

**6. Selecione “Detectar”.**

Câmera	1
Tipo	Todos
Tipo	Leit./Grav.
Hora inicial	31 - 03 - 2023 00 : 00 : 00
Hora final	31 - 03 - 2023 14 : 42 : 05
Backup format	H264


Remove Procurar

0	Câmera	Nome	Tamanho
---	--------	------	---------


Restante 0.00 KB - 1.84 GB

Detectar Backup Gravar



7. Na próxima janela você verá se o pendrive está conectado corretamente e sua capacidade. Selecione “Cancelar” para retornar ao menu anterior.

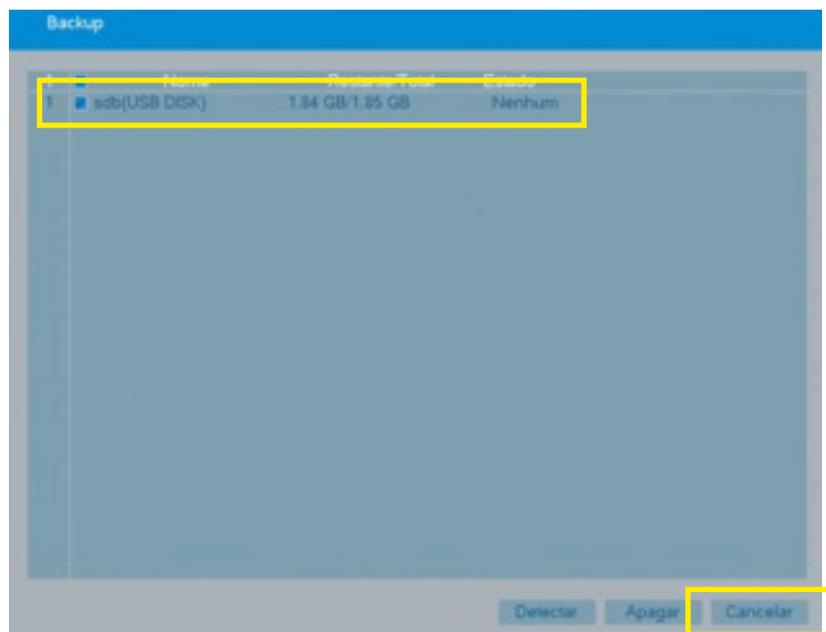

8. Selecione o(s) arquivo(s) para download e clique em “Backup”.

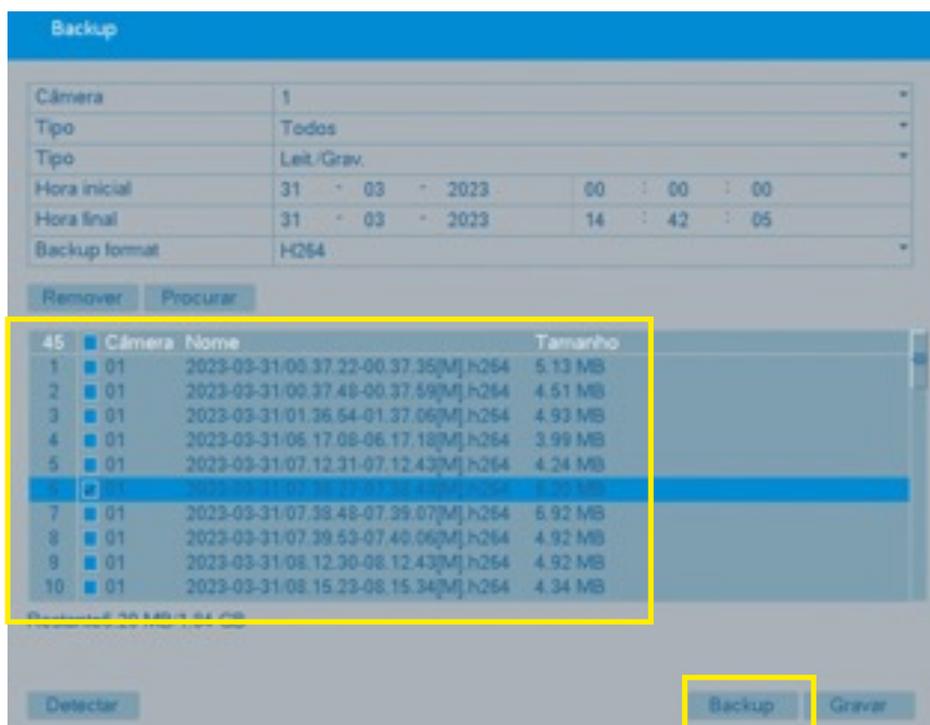

**9. Irá iniciar o download do(s) vídeo(s), ao terminar selecione “OK”.**

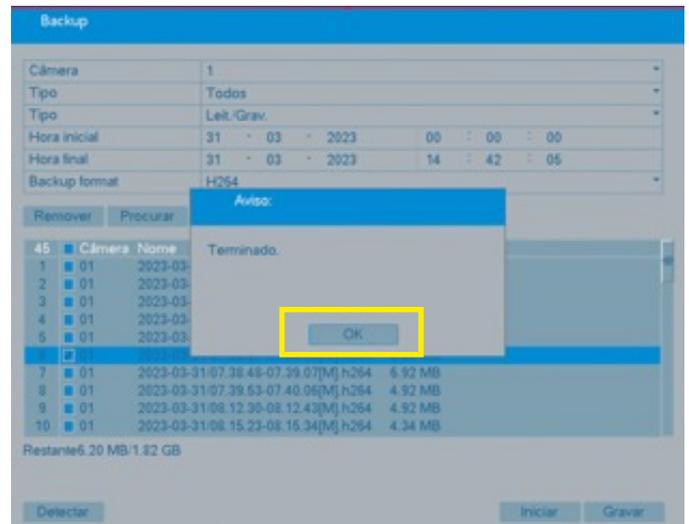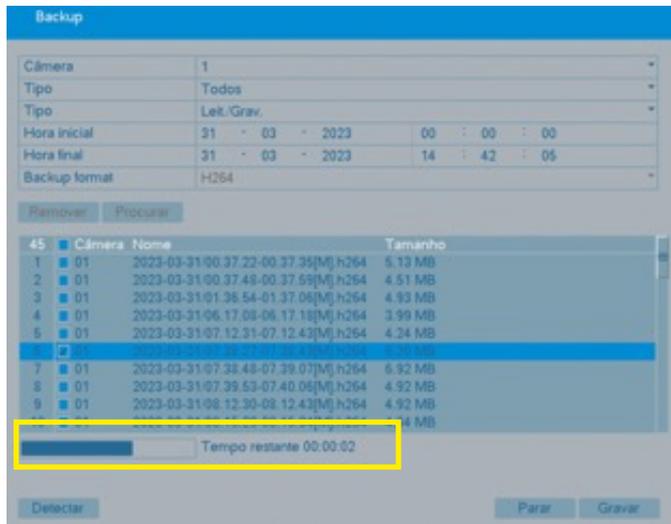

**10. Os vídeos terão sido copiados para o Pendrive.**



*[sieraelectronics.com](http://sieraelectronics.com)*